

Scala professionale multiuso

**A sfilo telescopico, rinforzata con
cerniera a posizionamento rapido**


Serie 1970 EN

Caratteristiche strutturali


- ★ Scala multiposizione completamente ripiegabile
- ★ Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo con spessore maggiorato
- ★ Attacco piolo - montante con doppia bordatura
- ★ Montante interno mm. 58 x 25 con angoli rinforzati e spessore maggiorato
- ★ Cerniere in alluminio per posizionamento a cavalletto rapido con fine corsa di sicurezza e bloccaggio manuale
- ★ Arresto mediante ganci rivestiti in nylon con sicura anti-sganciamento
- ★ Rinforzi alle estremità per irrigidimento base
- ★ Piedini con superficie anti-sdruciuolo
- ★ Imballata in termoretraibile
- ★ Libretto e norme d'uso
- ★ Conforme UNI EN 131 fino a 1970/16
- ★ Garanzia 5 anni
- ★ Portata 150 kg.

Utilizzo professionale

Una vera scala multiuso capace di adattarsi alle più svariate possibilità d'uso. Versione rinforzata, garantisce il massimo della robustezza anche nelle posizioni più critiche.



Bloccaggio tronchi con protezione in nylon e gradini esterni con spessore maggiorato - saldatura ultrasensibile!




Montante interno con angoli rinforzati e attacco pioli con doppia bordatura



Nuova cerniera a posizionamento rapido in alluminio che permette di:

- Aprire la scala in posizione a cavalletto e richiuderla senza agire sulla cerniera.
- Bloccare la scala su 3 posizioni richiusa, a cavalletto ed estesa agendo sulla cerniera.

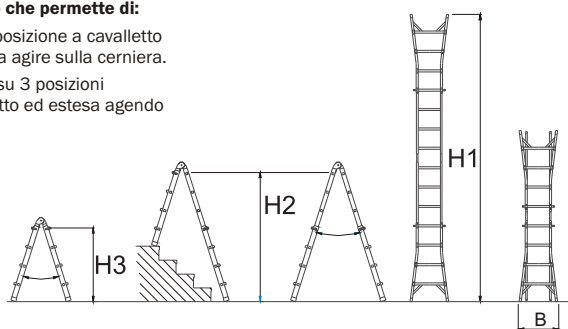

NORMATIVE
EN 131
EUROPEE

NORMATIVE
DL. 81
ITALIANE

Omologata dal
Politecnico di
Milano
Conforme normative
Europee EN 131



N. Articolo	Normative	Lunghezza massima		Altezza min cavalletto	Larghezza scala	Ingombro trasporto	Peso	Prezzo
		H1 mt.	H2 mt.					
1970 / 12 R	EN 131	3,17	1,38	0,82	0,49	49 x 21 x 107	11,0	144,90
1970 / 14 R	EN 131	3,37	1,66	1,12	0,57	57 x 21 x 137	11,5	165,60
1970 / 16 R	EN 131	4,29	1,92	1,12	0,57	57 x 21 x 137	13,5	186,30
1970 / 18 R	D.L. 81	4,85	2,19	1,39	0,64	64 x 21 x 166	14,7	206,00
1970 / 20 R	D.L. 81	5,41	2,46	1,40	0,64	64 x 21 x 166	16,5	224,30
1970 / 22 R	D.L. 81	5,97	2,73	1,66	0,70	69 x 21 x 194	18,5	247,90
1970 / 24 R	D.L. 81	6,53	3,00	1,68	0,70	69 x 21 x 194	19,5	281,50