

Scala professionale

A cavalletto con parapetto di sicurezza e piattaforma in alluminio EXTRALARGE !

Serie 6026 XL

Caratteristiche strutturali

- * Gradino profondo mm. 83 con superficie anti-scivolo
- * Montante scatolato mm. 80 x 23
- * Piattaforma "EXTRALARGE" mm. 260 X 320 in fusione di alluminio ad alta resistenza con biella automatica di sicurezza anti-chiusura
- * Vaschetta porta - oggetti in alluminio
- * Parapetto di sicurezza regolamentare cm. 60
- * Cintino di sicurezza anti-divaricamento
- * Rinforzi alle estremità per irrigidimento base
- * Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucchiolo
- * Imballata in termoretraibile
- * Libretto e norme d'uso
- * Garanzia 5 anni
- * Portata 150 kg.

Utilizzo consigliato


Con una larghezza maggiorata e una solida piattaforma in fusione di alluminio EXTRALARGE questa scala offre grande comodità d'uso e garantisce la massima stabilità e sicurezza anche all'utilizzatore meno esperto.




**Comodità
Sicurezza
Stabilità senza
eguali!**



Gradino profondo 83 mm. con superficie anti-scivolo



Base rinforzata e superficie di appoggio maggiorata

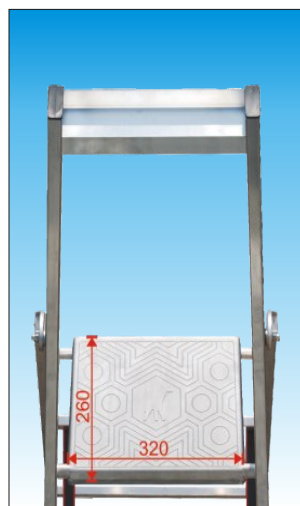

Piattaforma EXTRALARGE in alluminio per la massima stabilità e sicurezza


**Su richiesta:
Kit Carriola**
 Kit per spostamenti della scala tipo "carriola"
 Composto da:
 n°2 rotelle SA +
 n°2 maniglie MN +
 n°2 barre anti-chiusura 6016BA

Supplemento € 120,10

Altezza utile di lavoro + 2 mt.
 Altezza totale: + 0,61 mt.
 Altezza al piano



**NORMATIVE
EN 131
EUROPEE**

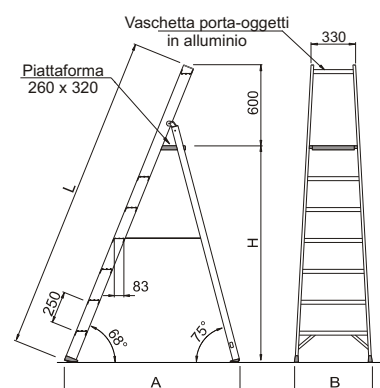

N. Articolo	Lunghezza	Altezza piattaforma	Altezza utile di lavoro	Larghezza scala	Scartamento	Peso	Prezzo
	L mt.	H mt.	mt.	B mt.	A mt.	kg.	Euro
6026 L/3	1,39	0,69	2,69	0,47	0,70	6,6	95,00
6026 L/4	1,64	0,92	2,92	0,49	0,85	7,2	107,40
6026 L/5	1,89	1,16	3,16	0,52	1,01	8,6	110,10
6026 L/6	2,14	1,39	3,39	0,55	1,17	9,2	129,50
6026 L/7	2,39	1,62	3,62	0,57	1,32	10,0	145,90
6026 L/8	2,64	1,85	3,85	0,59	1,48	11,2	166,60
6026 L/9	2,89	2,08	4,08	0,62	1,63	12,6	186,10
6026 L/10	3,14	2,32	4,32	0,64	1,79	13,2	196,60
6026 L/11	3,39	2,55	4,55	0,67	1,95	14,6	214,80
6026 L/12	3,64	2,78	4,78	0,69	2,10	16,0	226,50