

Scala professionale a ponte

Mobile con doppia basetta stabilizzatrice e piattaforma di LAVORO regolamentare

Serie 6088 - 6088 P

Caratteristiche strutturali

- * Scala a palchetto scomponibile
- * Gradino profondo mm. 83 con superficie anti-scivolo
- * Montante scatolato mm. 80 x 23
- * Grande piattaforma di lavoro mm. 600 x 660 con fermapiedi di mm. 150
- * Parapetto di sicurezza regolamentare di mt. 1
- * Doppia basetta stabilizzatrice con piedini in materiale sintetico anti-sdrucchiolo
- * Doppio corrimano su entrambi i lati di salita
- * Maniglie laterali per il trasporto tipo "carriola"
- * Ruote Ø 125 mm. in gomma
- * Libretto e norme d'uso
- * Garanzia 5 anni
- * Portata 150 kg.



Utilizzo consigliato

Ideata per effettuare manutenzione industriale in modo comodo e pratico. Doppia salita e doppia efficacia!, sempre nella massima sicurezza grazie al parapetti regolamentari e alla doppia basetta stabilizzatrice.

Disponibile anche senza maniglie ma con piastre di fissaggio a terra per il superamento di ostacoli fissi.




Gradino profondo 83 mm. con superficie anti-scivolo



Piattaforma provvista di fermapiedi e parapetto regolamentare di mt.1




Su richiesta: Scala **6088 P - Versione FISSA** (senza basette e maniglie) con piastre per il fissaggio obbligatorio a pavimento.



NORMATIVE
EN 131
EUROPEE

NORMATIVE
DL. 81
ITALIANE

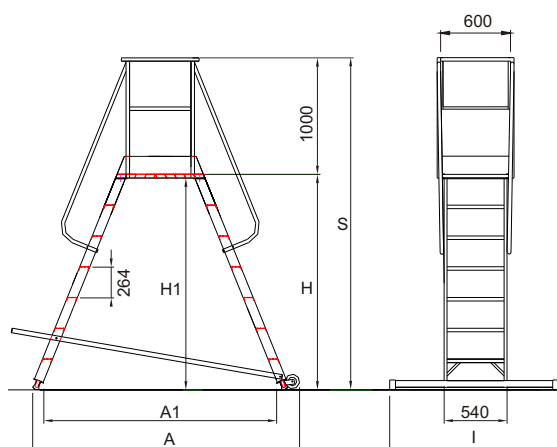

N. Articolo	Altezza scala S mt.	Altezza piattaforma H mt.	Altezza di ingombro H1 mt.	Scartamento base A mt.	Scartamento interno base A1 mt.	Larghezza basetta I mt.	Peso kg.	Prezzo 6088 P con piastre Euro	Prezzo 6088 con basette Euro
6088 / 2x3	1,80	0,80	0,75	1,44	1,15	1,10	24,0	464,10	510,00
6088 / 2x4	2,06	1,06	1,02	1,70	1,40	1,10	26,0	502,80	552,50
6088 / 2x5	2,32	1,32	1,29	1,90	1,60	1,30	29,0	560,90	616,30
6088 / 2x6	2,59	1,59	1,55	2,10	1,80	1,30	31,0	599,69	659,00
6088 / 2x7	2,85	1,85	1,82	2,30	2,00	1,45	33,0	638,20	701,30
6088 / 2x8	3,12	2,12	2,08	2,50	2,22	1,45	36,5	705,80	775,60