


# ALUMINI

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Portata max kg. 150 (compresa la persona).


Montare la struttura in tutte le sue parti attenendosi scrupolosamente alla procedura sotto descritta:

- Aprire la sezione di base fino ad estendere completamente il telaio pieghevole premontato e mantenendo le spalle/montanti verticali in posizione parallela e perpendicolare al telaio pieghevole,
- Bloccare il telaio in posizione aperta mediante l'apposito dispositivo anti-chiusura in alluminio.

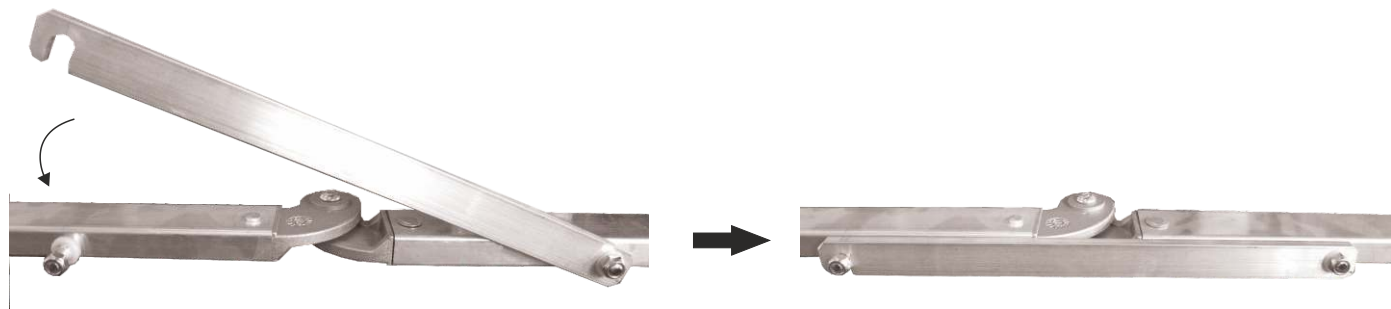

- Sul lato opposto alla posizione del telaio pieghevole, unire i due elementi di base installando una traversa orizzontale sul 1° gradino a partire dal suolo, ed una traversa orizzontale sul 6° gradino e ultimo gradino a partire dal suolo.

N.B. Tutte le traverse orizzontali dispongono di un dispositivo di fissaggio anti-distacco che deve essere sempre ben assicurato in n° 3 semplici passaggi descritti dalle foto sotto al lato:

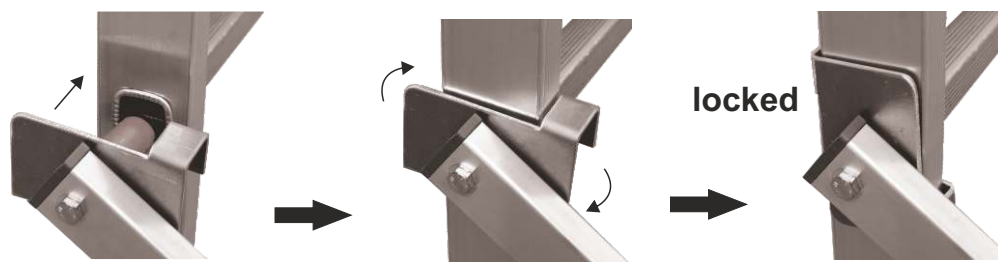

- Se si intende utilizzare i due semipiani come piano di lavoro questi devono essere installati obbligatoriamente in modo accoppiati sullo stesso gradino e non possono mai superare l'altezza del 3° gradino a partire dal suolo.

- Se invece si intende utilizzare i semipiani come ripiani porta utensili possono essere agganciati su ogni gradino anche in posizione alternata/sfalzata

N.B: Prima di salire sul mini ponteggio assicurarsi sempre che i dispositivi di aggancio anti-distacco di tutte le traverse orizzontali siano ben assicurati.

N.B. E' ammesso salire solo dall'interno per ponteggio attraverso l'apposita botola di passaggio

N.B. In osservanza delle norme vigenti, il piano di lavoro non deve mai superare metri 2 di altezza.

## Posizione d'uso:

