

EUROPONT PRATIC

Dimensioni m 1,60 x 0,80
Altezza massima totale m 8,01


- ★ Realizzato totalmente in alluminio privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali dotati di scala di risalita integrata con pioli tondi Ø 42 mm saldati al montante verticale
- ★ Pioli posizionati con un passo ridotto di 25 cm offrono la massima flessibilità di spostamento di piani e traverse
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia con freno anteriore
- ★ Zavorramento integrato negli elementi di base
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

EUROPONT PRATIC conserva tutte le caratteristiche e condivide i medesimi componenti con EUROPONT XPRO ma rappresenta una versione specifica per locali d'interni e spazi ristretti; Utilizza una sezione di base unita da un robusto telaio pieghevole che permette l'apertura rapida per un uso immediato. La sezione di base è alta m 1,90 per consentire il passaggio attraverso porte convenzionali. Disponibile in configurazione base a norma Italiana D.Lgs.n°81 con ancoraggio obbligatorio oppure in configurazione certificata a norma Europea EN1004-1/2 per un uso non ancorato fino un'altezza lavoro di m 8,84.

GARANZIA
10 anni


PORTATA
200 kg/m²

**ASSICURAZIONE
 PRODOTTO**
 Danni a cose e persone
3.000.000

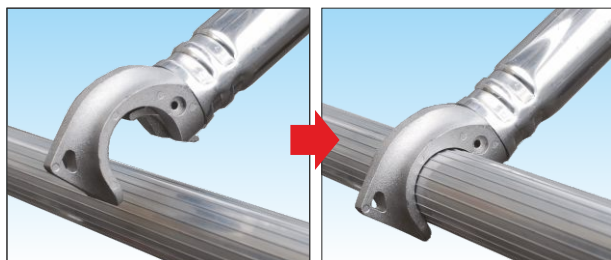

Traverse con manina ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Un montaggio facile e veloce di tutte le traverse dotate di manina di aggancio in fusione di alluminio anti-ruggine provvista di nottolino di sicurezza che ne impedisce il distacco accidentale

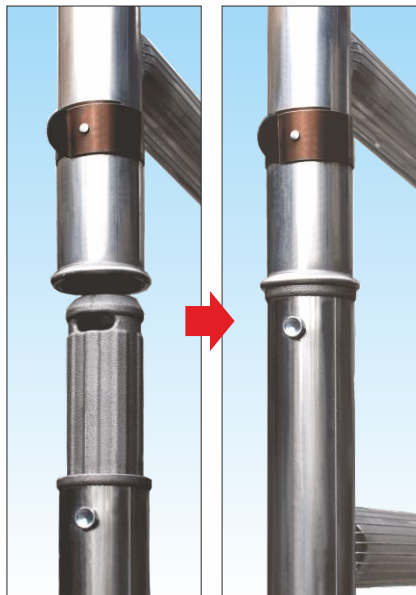

Montanti verticali con bordatura anti-urto e spinotto ad innesto rapido con bloccaggio automatico

Dotati di bordatura contro gli urti accidentali e di spinotto realizzato in fusione di alluminio dedicata anti-ruggine che permettono un innesto immediato con bloccaggio automatico mediante la fascetta avvolgente in acciaio INOX indeformabile



**Certificato a
 norma Europea
 EN 1004-1/2 (2021)
 uso senza ancoraggio**

In foto configurazione completa art. EUR XHDP-3 con aggiunta del fermapiEDE intermedio

N.B. Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1/2, è necessario posizionare i piani ad una distanza di m 2,0 (n°8 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni XHDP

Gradino in profilo tondo Ø 42 mm saldato con zigrinatura anti-scivolo alta 0,5 mm
 Robusti gradini, saldati al montante verticale su spessori maggiorati, garantiscono una elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni rotatorie o direzionali presenti a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo.




Ruote made in Italy Ø 125 mm in poliuretano anti-schiacciamento con freno anteriore
 Ruota ad innesto e con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento, freno anteriore e fascia di appoggio anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati





Sono disponibili per locali d'interni con superfici piane o per ambienti esterni con gamba livellatrice realizzata 100% in alluminio anti-ruggine utile per l'adattamento a pendenze o dislivelli fino a 25 cm

EUROPONT PRATIC - Ponteggio professionale

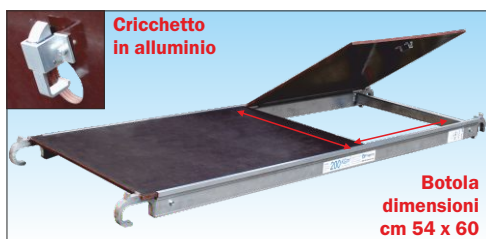


Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile

Telaio in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-macchia e impermeabile con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua, dotato di dispositivo di sicurezza anti-sollevamento e botola di passaggio.

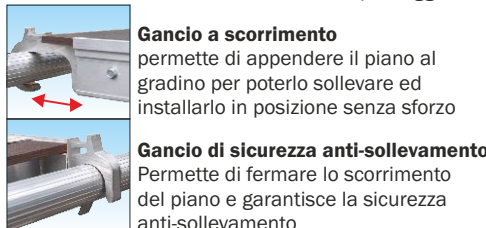

Il piano di lavoro e le relative protezioni sono indipendenti dalle traverse diagonali e possono essere posizionati ogni 25 cm

La distanza tra i gradini di soli 25 cm. permette la massima capacità di spostamento dei piani e delle traverse garantendo l'adattamento alle diverse situazioni ed il superamento degli ingombri, inoltre la struttura consente lo spostamento del piano e delle relative protezioni su ogni gradino in modo indipendente dalla posizione delle traverse diagonali

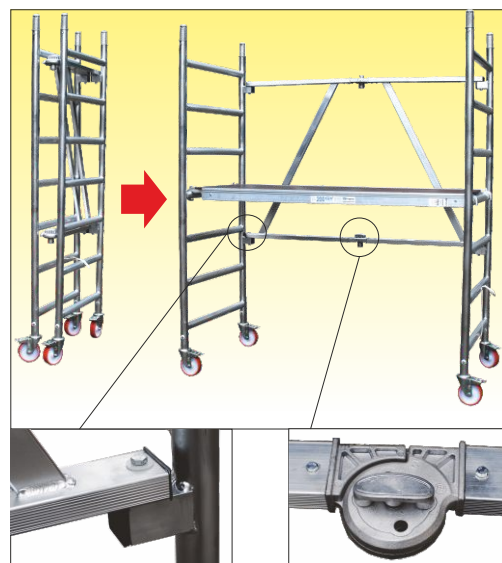

Sezione di base pieghevole che permette il montaggio facilitato ed un utilizzo immediato

Sezione di base dotata di un robusto telaio pieghevole, realizzato interamente in alluminio, che consente un'apertura rapida ed un utilizzo immediato grazie al montaggio semplificato della prima sezione che ne garantisce stabilità e sicurezza anche senza l'aggiunta di ulteriori traverse.

L'altezza di m 1,90 gli consente di passare attraverso le porte convenzionali favorendo la movimentazione all'interno di abitazioni o in locali d'interni.



Piano di lavoro AUTOMONTANTE realizzato con ganci a scorrimento per consentire di appendere il piano e di installarlo facilmente dal basso sempre in sicurezza e senza sforzo

Il piano di lavoro è dotato di uno speciale gancio ad uncino con scorrimento laterale che consente di appendere il piano direttamente sul gradino di installazione e di sollevarlo da un solo lato con sforzo dimezzato fino alla installazione nella sua posizione finale prevista




EUROPONT - Kit di ricambio

Codice art.	Descrizione	Prezzo €
EUR CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (m 2,00)	
EUR MEZCAM	Mezza campata intermedia completa (m 1,00)	
EUR R12	Ruota Ø 125 mm per innesto diretto su tubo montante (non livellatrice)	
EUR R12GT	Ruota Ø 125 mm per innesto su gamba telescopica livellatrice EUR GT25	
EUR GT25	Gamba telescopica livellatrice con volantino di regolazione a vite fino a 25 cm	
EUR H16Z	Elemento di zavorra da 12 kg per uso esterno oltre i mt. 5,84 al piano	

ACCESSORI su richiesta

FermapiEDE perimetrale realizzato in alluminio anti-ruggine, composto da un unico pezzo unito da cerniere in acciaio zincato, permette un montaggio ad incastro molto veloce in un unico gesto e semplifica il trasporto e gli spostamenti, favorendo le procedure di montaggio e smontaggio.

Codice articolo	EUR TEA16	Prezzo cad./€
-----------------	-----------	---------------

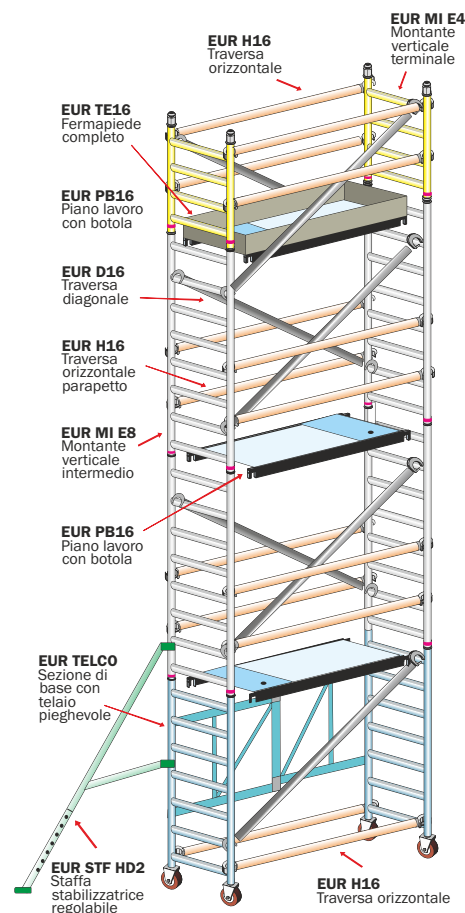

EUROPONT PRATIC - Ponteggio professionale

Ponteggi in Alluminio



NORMA
D.Lgs. n° 81
trabattelli

EUR XSP - Versione base

Con un solo piano di lavoro in posizione terminale

Conforme a normativa Italiana **D.Lgs. n° 81**
con ancoraggio obbligatorio ogni mt. 3,60

N.B. Trabattello configurabile secondo EN 1004-1/2 con uso senza ancoraggio integrando i componenti necessari come da configurazioni EUR XHDP

ANCORAGGIO:
◀ Obbligatorio


In foto articolo
EUR XSP-1
completo

m 2,01




EUR XHDP-0
EUR XHDP-0GT

m 3,01




EUR XHDP-1
EUR XHDP-1GT

m 4,01




EUR XSP-2
EUR XSP-2GT

m 5,01




EUR XSP-3
EUR XSP-3GT

m 6,01




EUR XSP-4
EUR XSP-4GT

m 7,01

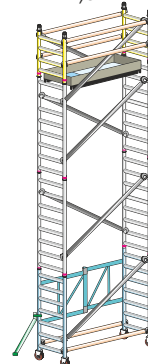

EUR XSP-5
EUR XSP-5GT

m 8,01

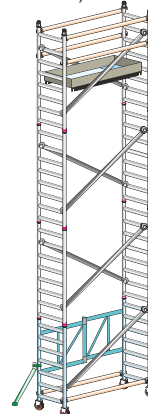

EUR XSP-6
EUR XSP-6GT

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1/2

ANCORAGGIO OBBLIGATORIO ogni 3,60 metri - Conforme D.Lgs. n° 81



NORMA
EN 1004-1/2

EUR XHDP - Versione HD

Con piani lavoro collocati ogni 2,00 m

Configurazione minima certificata a normative Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

USO SENZA ANCORAGGIO:


- In locale interno non necessita di zavorra aggiuntiva
- In ambiente esterno con zavorre indicate oltre 5,84 m al piano

N.B. Per garantire la sicurezza anti-ribaltamento prevista dalla norma europea EN 1004-1/2 in uso esterno in presenza di vento richiede l'aggiunta di elementi di zavorra art. EUR H16Z da applicare a seconda dell'altezza come da tabella componenti in tabella a pag. 29

ANCORAGGIO:
◀ Opzionale


In foto articolo
EUR XHDP-3
completo

m 2,01




EUR XHDP-0
EUR XHDP-0GT

m 3,01




EUR XHDP-1
EUR XHDP-1GT

m 4,01




EUR XHDP-2
EUR XHDP-2GT

m 5,01




EUR XHDP-3
EUR XHDP-3GT

m 6,01




EUR XHDP-4
EUR XHDP-4GT

m 7,01

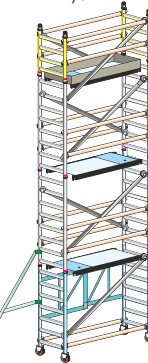

EUR XHDP-5
EUR XHDP-5GT

m 8,01

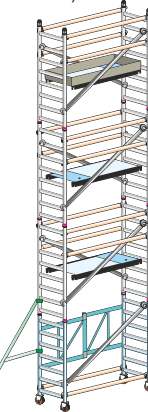

EUR XHDP-6
EUR XHDP-6GT

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1/2

SENZA ANCORAGGIO in interni
Conforme EN 1004-1/2

ATTENZIONE: Configurazioni EUR XHDP-6 ed EUR XHDP-6GT con uso SENZA ANCORAGGIO in esterni - Conforme EN 1004-1/2 con le zavorre EUR H16Z indicate in tabella pag. 29

EUROPONT PRATIC - Ponteggio professionale



EUR XSP - Versione base

Con un solo piano di lavoro in posizione terminale

Conforme a normativa Italiana
D.Lgs.n°81 con ancoraggio
 obbligatorio ogni mt. 3,60

Codice articolo		EUR XHDP-0	EUR XHDP-1	EUR XSP-2	EUR XSP-3	EUR XSP-4	EUR XSP-5	EUR XSP-6
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84	7,84	8,84
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	2,01	3,01	4,01	5,01	6,01	7,01	8,01
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	0,84	1,84	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84
		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
EUR TELCO	Sezione di base pieghevole alta m 2,01 (7 gr.)	1	1	1	1	1	1	1
EUR MI E8	Montante verticale intermedio alto m 2,00 (8 gr.)	0	0	2	2	4	4	6
EUR MI E4	Montante verticale terminale alto m 1,00 (4 gr.)	0	2	0	2	0	2	0
EUR H16	Traversa orizzontale lunga m 1,6	2	6	6	6	6	6	6
EUR D16	Traversa diagonale lunga m 2,1	1	3	3	5	5	7	7
EUR R12	Ruota anti-schiacciamento Ø 125 mm con freno	4	4	4	4	4	4	4
EUR PB16	Piano di lavoro con botola	1	1	1	1	1	1	1
EUR TE16	FermapiEDE completo ad incastro in legno trattato	0	1	1	1	1	1	1
EUR STAF	Staffa stabilizzatrice in ferro corta	0	4	4	4	4	4	4
	Peso totale	kg 37	64	69	79	84	94	99
	Prezzo totale COMPLETO (versione per superfici piane)	€						

Codice articolo		EUR XHDP-0GT	EUR XHDP-1GT	EUR XSP-2GT	EUR XSP-3GT	EUR XSP-4GT	EUR XSP-5GT	EUR XSP-6GT
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84	7,84	8,84
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	2,01	3,01	4,01	5,01	6,01	7,01	8,01
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	0,84	1,84	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84
		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
EUR TELCO	Sezione di base pieghevole alta m 2,01 (7 gr.)	1	1	1	1	1	1	1
EUR MI E8	Montante verticale intermedio alto m 2,00 (8 gr.)	0	0	2	2	4	4	6
EUR MI E4	Montante verticale terminale alto m 1,00 (4 gr.)	0	2	0	2	0	2	0
EUR H16	Traversa orizzontale lunga m 1,6	2	6	6	6	6	6	6
EUR D16	Traversa diagonale lunga m 2,1	1	3	3	5	5	7	7
EUR GT25R	Ruota Ø 125 mm con freno e livellatore a vite	4	4	4	4	4	4	4
EUR PB16	Piano di lavoro con botola	1	1	1	1	1	1	1
EUR TE16	FermapiEDE completo ad incastro in legno trattato	0	1	1	1	1	1	1
EUR STAF	Staffa stabilizzatrice in ferro corta	0	4	4	4	4	4	4
	Peso totale	kg 41	67	73	82	87	97	102
	Prezzo totale COMPLETO (versione con n° 4 livellatori)	€						



EUR XHDP - Versione HD

Con piani lavoro collocati ogni 2,00 m

Configurazione certificata a normative Europee **EN 1004-1/2**

USO SENZA ANCORAGGIO:

- In locale interno non necessita di zavorra aggiuntiva
- In ambiente esterno con zavorre indicate oltre 5,84 m al piano

Codice articolo		EUR XHDP-0	EUR XHDP-1	EUR XHDP-2	EUR XHDP-3	EUR XHDP-4	EUR XHDP-5	EUR XHDP-6
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84	7,84	8,84
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	2,01	3,01	4,01	5,01	6,01	7,01	8,01
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	0,84	1,84	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84
		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
EUR TELCO	Sezione di base pieghevole alta m 2,01 (7 gr.)	1	1	1	1	1	1	1
EUR MI E8	Montante verticale intermedio alto m 2,00 (8 gr.)	0	0	2	2	4	4	6
EUR MI E4	Montante verticale terminale alto m 1,00 (4 gr.)	0	2	0	2	0	2	0
EUR H16	Traversa orizzontale lunga m 1,6	2	6	6	10	10	14	14
EUR D16	Traversa diagonale lunga m 2,1	1	3	3	5	5	7	7
EUR R12	Ruota anti-schiacciamento Ø 125 mm con freno	4	4	4	4	4	4	4
EUR PB16	Piano di lavoro con botola	1	1	1	2	2	3	3
EUR TE16	FermapiEDE completo ad incastro in legno trattato	0	1	1	1	1	1	1
EUR STF HD2	Staffa stabilizzatrice in ferro telescopica regolabile	0	0	4	4	4	4	4
EUR STAF	Staffa stabilizzatrice in ferro corta	0	4	0	0	0	0	0
	Peso totale	kg 37	64	97	122	128	154	159
	Prezzo totale COMPLETO (versione per superfici piane)	€						
EUR H16Z	Zavorra da 12 kg per uso esterno senza ancoraggio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12kg x 2

Codice articolo		EUR XHDP-0GT	EUR XHDP-1GT	EUR XHDP-2GT	EUR XHDP-3GT	EUR XHDP-4GT	EUR XHDP-5GT	EUR XHDP-6GT
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84	7,84	8,84
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	2,01	3,01	4,01	5,01	6,01	7,01	8,01
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	0,84	1,84	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84
		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
EUR TELCO	Sezione di base pieghevole alta m 2,01 (7 gr.)	1	1	1	1	1	1	1
EUR MI E8	Montante verticale intermedio alto m 2,00 (8 gr.)	0	0	2	2	4	4	6
EUR MI E4	Montante verticale terminale alto m 1,00 (4 gr.)	0	2	0	2	0	2	0
EUR H16	Traversa orizzontale lunga m 1,6	2	6	6	10	10	14	14
EUR D16	Traversa diagonale lunga m 2,1	1	3	3	5	5	7	7
EUR GT25R	Ruota Ø 125 mm con freno e livellatore a vite	4	4	4	4	4	4	4
EUR PB16	Piano di lavoro con botola	1	1	1	2	2	3	3
EUR TE16	FermapiEDE completo ad incastro in legno trattato	0	1	1	1	1	1	1
EUR STF HD2	Staffa stabilizzatrice in ferro telescopica regolabile	0	0	4	4	4	4	4
EUR STAF	Staffa stabilizzatrice in ferro corta	0	4	0	0	0	0	0
	Peso totale	kg 41	67	100	126	131	157	163
	Prezzo totale COMPLETO (versione con n° 4 livellatori)	€						
EUR H16Z	Zavorra da 12 kg per uso esterno senza ancoraggio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12kg x 2