

Scala professionale

Dritta in appoggio con uscita frontale larga mm. 600

Cod. 6078N

- ★ Scala con uscita di sbarco frontale dotata di parapetti d'uscita alti mt. 1
- ★ Gradino profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23 alettato
- ★ Piedini ad innesto anti-distacco maggiorati in gomma certificata anti-sdrucchiolo (fino alla misura 11 gradini)
- ★ Basetta stabilizzatrice in alluminio anti-ruggine ad innesto calibrato indeformabile (a partire dalla misura 12 gradini)
- ★ Doppio corrimano Ø 32 mm. su entrambi i lati
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso
- ★ Imballo in robusto termoretraibile riciclabile



Una scala di servizio appositamente studiata per accedere in sicurezza a soppalchi o piani rialzati e che dispone di una vera e propria uscita frontale con parapetto di sicurezza

Scala interamente saldata in un pezzo unico molto stabile e robusto ideata per durare nel tempo

In foto articolo SCA 6078N/10



Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati

Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista, a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo



Appoggio su superfici pregiate

Striscia in morbido neoprene applicata all'estremità superiore della scala permette un appoggio a muro comodo e delicato ed evita la possibilità di graffi; indicato per superfici o pareti pregiate



Corrimano realizzato in tubo tondo Ø 32 mm. con fissaggio regolabile

Vengono fissati alla scala mediante viti a cavallotto con bullone di contrasto e rondella in nylon auto-lubrificante; permettono il montaggio e smontaggio rapido e di regolare la posizione



A patire dalla misura 12



Basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile con montaggio e smontaggio rapido

Facile montaggio/smottaggio; scarica le sollecitazioni sul profilo garantendo la massima solidità nel tempo

Fino alla misura 11



Base rinforzata e piedini ad innesto anti-distacco

Con nervature di rinforzo saldate in alluminio anti-ruggine, contro gli urti laterali, e piedini ad innesto contro distacco accidentale



Scala professionale

ACCESSORI Piattaforma di sbarco profonda 50 cm. dotata di fermapiède alto 5 cm, e di parapetti laterali alti 100 cm. realizzati in profilo tubolare Ø 32 mm.



N.B. Gli articoli **SCA 6078N** fino alla misura **11** non dispongono della basetta stabilizzatrice perché non richiesto dalla EN 131





In foto articolo SCA 6078N/10

ACCESSORI Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine e ganci d'attacco in acciaio zincato



Gradino antiscivolo profondo 100 mm. Unito al montante con robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista

N.B. Costo di supplemento per ogni gradino

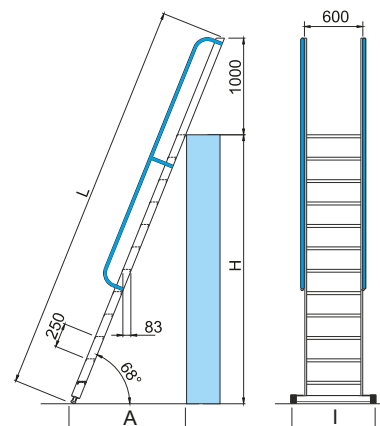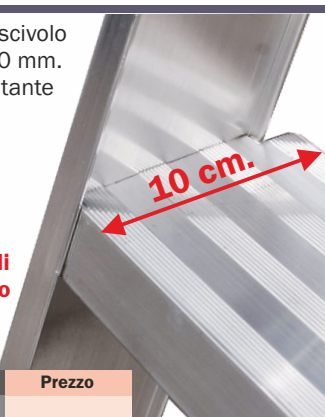

Codice Articolo	Gradini totali	Lunghezza L mt.	Altezza H mt.	Altezza di lavoro H + 2mt mt.	Ingombro al suolo A mt.	Larghezza scala cm.	Larghezza basetta l cm.	Peso kg.	Prezzo 6078N EN 131 Euro	Codice Articolo	Larghezza scala cm.	Prezzo 6078 D.Lgs.81 Euro
SCA 6078N/05	5	2,35	1,16	3,16	0,55	60	---	8,0		---	---	---
SCA 6078N/06	6	2,60	1,39	3,39	0,64	60	---	9,0		---	---	---
SCA 6078N/07	7	2,85	1,62	3,62	0,74	60	---	10,3		---	---	---
SCA 6078N/08	8	3,10	1,86	3,86	0,83	60	---	11,4		---	---	---
SCA 6078N/09	9	3,35	2,09	4,09	0,93	60	---	12,5		---	---	---
SCA 6078N/10	10	3,60	2,32	4,32	1,02	60	---	13,8		---	---	---
SCA 6078N/11	11	3,85	2,55	4,55	1,11	60	---	15,0		---	---	---
SCA 6078N/12	12	4,10	2,78	4,78	1,21	60	90	16,3		SCA 6078/126	60	
SCA 6078N/13	13	4,35	3,02	5,02	1,30	60	100	17,3		SCA 6078/136	60	
SCA 6078N/14	14	4,60	3,25	5,25	1,40	60	100	18,5		SCA 6078/146	60	
SCA 6078N/15	15	4,85	3,48	5,48	1,49	60	100	19,5		SCA 6078/156	60	
SCA 6078N/16	16	5,10	3,71	5,71	1,58	60	100	21,0		SCA 6078/166	60	
SCA 6078N/17	17	5,35	3,94	5,94	1,67	60	110	22,0		SCA 6078/176	60	
SCA 6078N/18	18	5,60	4,18	6,18	1,77	60	110	23,0		SCA 6078/186	60	
SCA 6078N/19	19	5,85	4,41	6,41	1,86	60	110	24,0		SCA 6078/196	60	
SCA 6078N/20	20	6,10	4,64	6,65	1,96	60	110	25,0		SCA 6078/206	60	