

EXPORT

Dimensioni base m 2,00 x 1,20
Altezza massima totale m 12,45

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- ★ Base rigida con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

E' capace di raggiungere le massime altezze d'uso garantendo comodità nei movimenti in quota, ideato per ambienti esterni, in grado di rispondere a tutte le necessità, garantendo sempre un'ottima stabilità. Dispone di una grande base rettangolare rigida che consente l'applicazione di stabilizzatori/livellatori a vite (optional). Disponibile in versione base a norma Italiana D.Lgs.n° 81 con ancoraggio obbligatorio oppure in configurazione certificata a norma Europea EN1004-1/2 per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di m 13,40 con l'eventuale possibilità di aggiungere scalette interne per rendere la salita e la discesa più confortevoli.


GARANZIA	PORTATA	ASSICURAZIONE PRODOTTO
5 anni	200 kg/m²	Danni a cose e persone 3.000.000



Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
 Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammassamento nell'uso e nel trasporto



Robusti ballerini di aggancio
 Realizzati in acciaio zincato sono saldati alla struttura e permettono l'aggancio dei tiranti diagonali



Gradini ad alta resistenza
 Realizzato in profilo rettangolo mm 40x20 con profonda zigrinatura anti-scivolo. Non affatica il piede e garantisce maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile
 Dotato di botola di passaggio, fermapièdi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



Nuova base rigida con montaggio e smontaggio rapido
 Composta da n° 4 elementi con montaggio ad incastro e bloccaggio mediante spine passanti, può essere montata e smontata in modo facile e veloce senza viti e senza bulloni da stringere e non richiede l'uso di utensili: ideata per semplificare ogni movimentazione e ridurre l'ingombro nel trasporto o nel magazzino



100%
MADE IN
FRIGERIO
PRODUCT



**Certificato
 a norma
 Europea
 EN1004-1/2
 (2021)
 uso senza
 ancoraggio**

**Gradini rinforzati
 collaudati come punti di aggancio
 per D.P.I. anti-caduta quando ancorato**

In foto articolo EXP-HD-06 (Configurazione personalizzata non completa)


Note d'uso secondo EN 1004-1/2

Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1/2 è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di m 2,10 (n° 7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti.




EXPORT - Ponteggio Professionale

ACCESSORI su richiesta

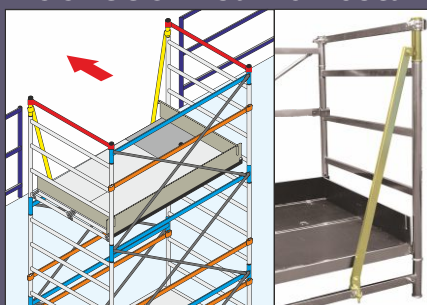

Kit di adattamento per lo sbarco su piano rialzato
 Consente di utilizzare il trabattello in affiancamento a parete per effettuare lo sbarco su un piano rialzato ed è composto da una coppia di traverse in acciaio zincato, da installare in sostituzione del davanzale orizzontale terminale e dei due tiranti diagonali posti sul lato verso cui si intende effettuare lo sbarco. Queste traverse sono dotate di un'estremità a spinotto da inserire nel tubo tondo del montante verticale dall'alto verso il basso e l'altra estremità dotata di un morsetto da agganciare al davanzale orizzontale inferiore, in modo da garantire la sicurezza anti-sfilo e la rigidità strutturale della sezione terminale, anche quando priva di davanzale terminale e dei tiranti diagonali.

Codice articolo	PEX SBARCO
Prezzo cad/€	



Valvola di lubrificazione

Stabilizzatori/livellatori a vite
 in acciaio zincato con piattello per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 22 cm con la massima precisione dotati di valvola di lubrificazione per garantire una lunga durata nel tempo

Codice articolo	PEX STAB V
Prezzo cad/€	



Livellatore a vite grande su ruota
 Utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 97 cm senza limitare la capacità di movimento del trabattello

Codice art.	Descrizione	Prezzo cad/€
P LIV I	Liv. destro	
P LIV IS	Liv. sinistro	



Livellatore a vite su ruota
 Utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 30 cm senza limitare la capacità di movimento del trabattello

Codice art.	Descrizione	Prezzo cad/€
P LIV V RF	Liv. destro	
P LIV V RFS	Liv. sinistro	

Dispositivo di ancoraggio rigido con distanza e altezza regolabili

E' realizzato mediante tubo Ø 45 mm in acciaio zincato, viene fissato al ponteggio mediante un morsetto ortogonale a doppia pinza in acciaio zincato. Il dispositivo consente di regolare l'altezza di fissaggio e la distanza tra il muro ed il ponteggio inoltre mantiene fissa la distanza tra ponteggio e il muro per evitare danneggiamenti alla parete dovuti ad oscillazioni inaspettate.



Codice articolo	P ANCORF
Prezzo cad/€	

EXPORT /EXPORT HD - KIT di ricambio e accessori






Codice art.	Descrizione	Prezzo Euro
EXP-HD CAMP	Campata/sezione intermedia completa (m 1,20)	
EXP-HD1/2CA	Mezza campata intermedia completa (m 0,60)	
PEX PIANO D	Piano lavoro realizzato con telaio in alluminio e con superficie in lamiera mandorlata di alluminio	
PEX RUOTA	Ruota Ø 200 mm con freno anteriore e fascia morbida	


Base GIGANTE con grande capacità di regolazione

Realizzata in acciaio zincato tralicciata, regolabile in larghezza e provvista di n°4 grandi livellatori regolabili in altezza capaci di compensare dislivelli fino a m 1,5 e di n°4 stabilizzatori a vite. Ideata per un utilizzo su gradinate stadi o su poltrone cinema multisala.




Codice articolo	P B CINEMA E
Prezzo cad/€	

	<table><tr><td>Codice art.</td><td>EXP-HDSPALLA</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Montante verticale a 4 gr.</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	EXP-HDSPALLA	Descrizione	Montante verticale a 4 gr.	Prezzo €			<table><tr><td>Codice art.</td><td>P STAFFA 1</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Staffa stabiliz. regolabile</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	P STAFFA 1	Descrizione	Staffa stabiliz. regolabile	Prezzo €			<table><tr><td>Codice art.</td><td>P 3001/SC76</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Scala a sfilo gradini 6 + 7</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	P 3001/SC76	Descrizione	Scala a sfilo gradini 6 + 7	Prezzo €	
Codice art.	EXP-HDSPALLA																						
Descrizione	Montante verticale a 4 gr.																						
Prezzo €																							
Codice art.	P STAFFA 1																						
Descrizione	Staffa stabiliz. regolabile																						
Prezzo €																							
Codice art.	P 3001/SC76																						
Descrizione	Scala a sfilo gradini 6 + 7																						
Prezzo €																							
	<table><tr><td>Codice art.</td><td>PEX 1/2SPALL</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Montante verticale a 2 gr.</td></tr><tr><td>Prezzo c</td><td></td></tr></table>	Codice art.	PEX 1/2SPALL	Descrizione	Montante verticale a 2 gr.	Prezzo c			<table><tr><td>Codice art.</td><td>P STAFFA 2</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Staffa stabiliz. regolabile grande</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	P STAFFA 2	Descrizione	Staffa stabiliz. regolabile grande	Prezzo €			<table><tr><td>Codice art.</td><td>P 3001SCALA</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Scala intermedia</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	P 3001SCALA	Descrizione	Scala intermedia	Prezzo €	
Codice art.	PEX 1/2SPALL																						
Descrizione	Montante verticale a 2 gr.																						
Prezzo c																							
Codice art.	P STAFFA 2																						
Descrizione	Staffa stabiliz. regolabile grande																						
Prezzo €																							
Codice art.	P 3001SCALA																						
Descrizione	Scala intermedia																						
Prezzo €																							
	<table><tr><td>Codice art.</td><td>PEX PIAN CBW</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Semi-Piano con botola</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	PEX PIAN CBW	Descrizione	Semi-Piano con botola	Prezzo €			<table><tr><td>Codice art.</td><td>PEX PIAN SBW</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Semi-Piano senza botola</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	PEX PIAN SBW	Descrizione	Semi-Piano senza botola	Prezzo €			<table><tr><td>Codice art.</td><td>PEX FERMAP</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>FermapiEDE in legno</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	PEX FERMAP	Descrizione	FermapiEDE in legno	Prezzo €	
Codice art.	PEX PIAN CBW																						
Descrizione	Semi-Piano con botola																						
Prezzo €																							
Codice art.	PEX PIAN SBW																						
Descrizione	Semi-Piano senza botola																						
Prezzo €																							
Codice art.	PEX FERMAP																						
Descrizione	FermapiEDE in legno																						
Prezzo €																							
	<table><tr><td>Codice art.</td><td>P TIR L</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Tirante diagonale</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	P TIR L	Descrizione	Tirante diagonale	Prezzo €			<table><tr><td>Codice art.</td><td>PEX 1/2 TIR</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Mezzo tirante diagonale</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	PEX 1/2 TIR	Descrizione	Mezzo tirante diagonale	Prezzo €			<table><tr><td>Codice art.</td><td>PEX PROTCO</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Protezione terminale corta</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	PEX PROTCO	Descrizione	Protezione terminale corta	Prezzo €	
Codice art.	P TIR L																						
Descrizione	Tirante diagonale																						
Prezzo €																							
Codice art.	PEX 1/2 TIR																						
Descrizione	Mezzo tirante diagonale																						
Prezzo €																							
Codice art.	PEX PROTCO																						
Descrizione	Protezione terminale corta																						
Prezzo €																							
	<table><tr><td>Codice art.</td><td>PEX DAV</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Davanzale intermedio</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	PEX DAV	Descrizione	Davanzale intermedio	Prezzo €			<table><tr><td>Codice art.</td><td>PEX BN SS</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Base livellatrice con ruote</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	PEX BN SS	Descrizione	Base livellatrice con ruote	Prezzo €			<table><tr><td>Codice art.</td><td>PEX PROTRAV</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Traversa parapetto</td></tr><tr><td>Prezzo €</td><td></td></tr></table>	Codice art.	PEX PROTRAV	Descrizione	Traversa parapetto	Prezzo €	
Codice art.	PEX DAV																						
Descrizione	Davanzale intermedio																						
Prezzo €																							
Codice art.	PEX BN SS																						
Descrizione	Base livellatrice con ruote																						
Prezzo €																							
Codice art.	PEX PROTRAV																						
Descrizione	Traversa parapetto																						
Prezzo €																							



Morsetti rapidi in acciaio
 Consentono il bloccaggio a posizione regolabile delle traverse parapetto e delle staffe stabilizzatrici

Ruote Ø 200 mm
Made in Italy
anti-schiacciamento con freno anteriore
 Fissata su piastra con nucleo anti-schiacciamento in poliuretano e fascia di appoggio morbida anti-traccia che la rende agevole su ogni pavimentazione

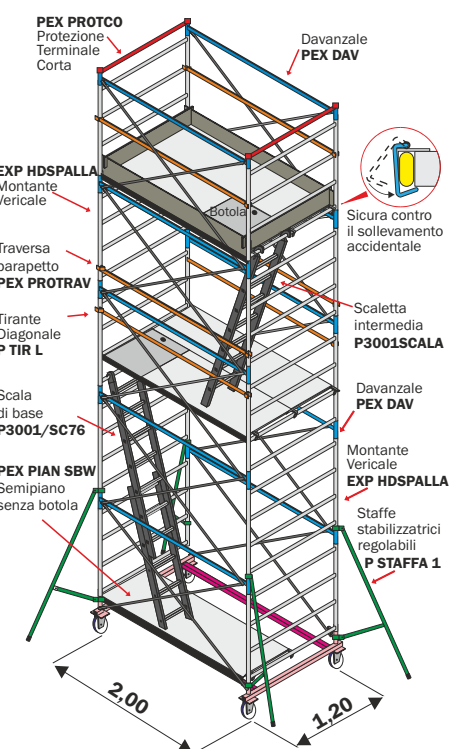

EXPORT - Ponteggio Professionale




EXPORT - Versione base

Con un solo piano di lavoro in posizione terminale

Conforme a normativa Italiana **D.Lgs. n° 81**
 con ancoraggio obbligatorio ogni m 3,60

ANCORAGGIO:

▶ Obbligatorio

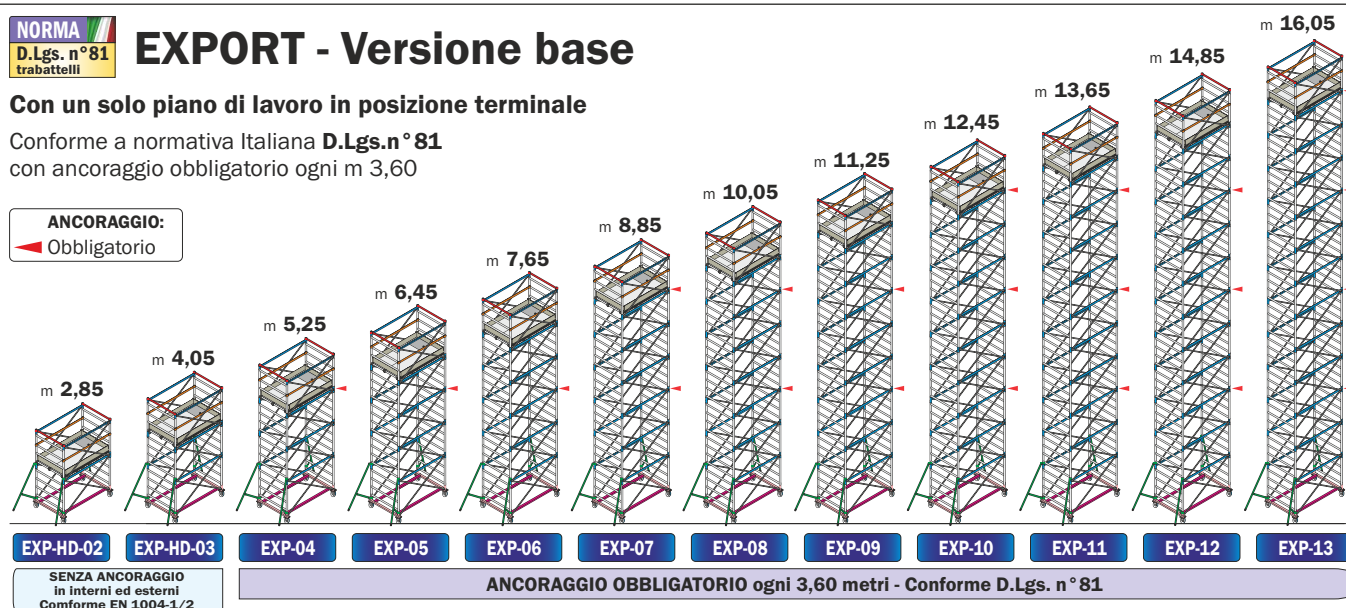


EXPORT HD - Versione HD

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m

Configurazione minima certificata a normative Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

ANCORAGGIO:

▶ Obbligatorio
 ▲ In esterni
 ▽ Opzionale

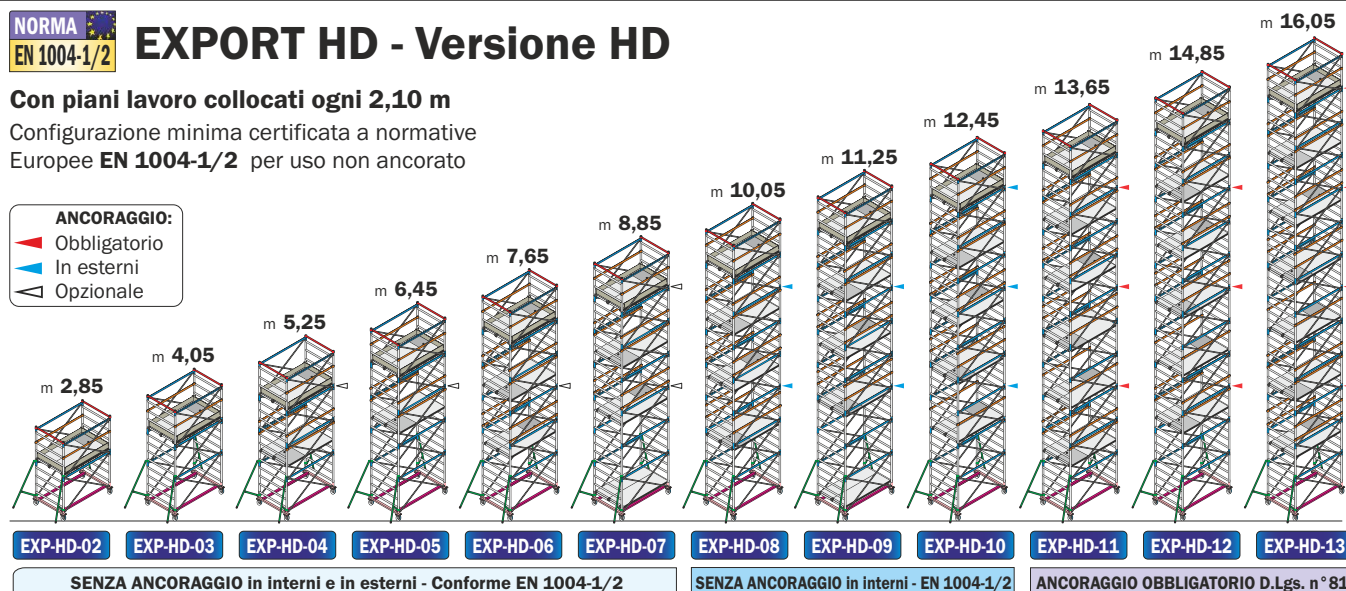


EXPORT HD - Versione 3001

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m e scalette interne

Configurazione accessoriata certificata a normative Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

ANCORAGGIO:

▶ Obbligatorio
 ▲ In esterni
 ▽ Opzionale

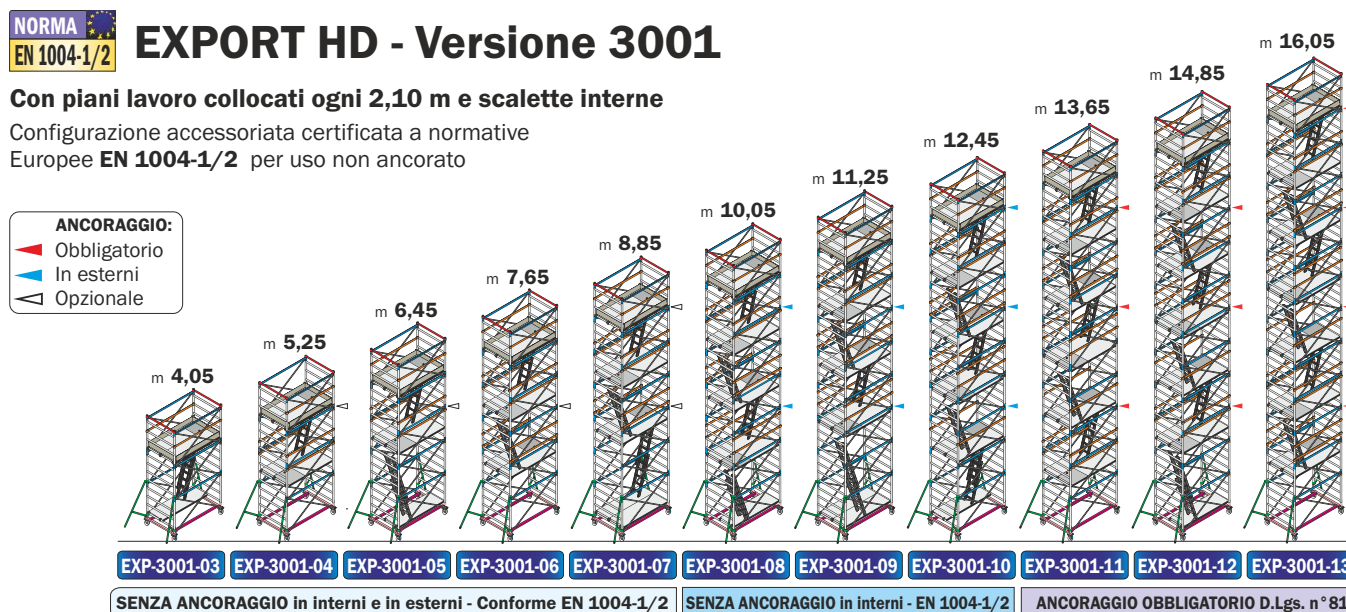

EXPORT - Ponteggio Professionale



EXPORT - Versione base

Con un solo piano di lavoro in posizione terminale

Conforme a normativa Italiana
D.Lgs.n°81 con ancoraggio obbligatorio ogni m 3,60

Codice articolo		EXP-HD 02	EXP-HD 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	EXP 07	EXP 08	EXP 09	EXP 10	EXP 11	EXP 12	EXP 13
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	3,80	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40	14,60	15,80	17,00
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	2,85	4,05	5,25	6,45	7,65	8,85	10,05	11,25	12,45	13,65	14,85	16,05
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	11,40	12,60	13,80	15,00
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini	8,2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PEX DAV	Davanzale orizzontale	3,0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
PEX BN SS	Base completa con ruote	24,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo struttura senza STAFFE - PIANO - PARAPETTI (Art. con sigla SSP)		€											
P STAFFA 1	Staffa stabiliz. regolabile	5,1	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
P STAFFA 2	Staffa stabiliz. regolab. grande	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
PEX PIAN CBW	Semipiano lavoro con botola	17,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX PIAN SBW	Semipiano lavoro	16,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX FERMAP	Fermapiede in legno	6,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX PROTCO	Protezione terminale corta	2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PEX PROTRAV	Traversa parapetto	3,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Peso totale	kg	126	173	200	226	253	279	306	333	359	397	423	450
Prezzo totale COMPLETO		€											
OPZIONALE	PEX STAB V - Stabiliz./livellatori vite n°4	€											



EXPORT HD - Versione HD

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m

Configurazione minima certificata a normative Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

Codice articolo		EXP-HD 02	EXP-HD 03	EXP-HD 04	EXP-HD 05	EXP-HD 06	EXP-HD 07	EXP-HD 08	EXP-HD 09	EXP-HD 10	EXP-HD 11	EXP-HD 12	EXP-HD 13
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	3,80	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40	14,60	15,80	17,00
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	2,85	4,05	5,25	6,45	7,65	8,85	10,05	11,25	12,45	13,65	14,85	16,05
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	11,40	12,60	13,80	15,00
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini	8,2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PEX DAV	Davanzale orizzontale	3,0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
PEX BN SS	Base completa con ruote	24,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo struttura senza STAFFE - PIANO - PARAPETTI (Art. con sigla SSP)		€											
P STAFFA 1	Staffa stabiliz. regolabile	5,1	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
P STAFFA 2	Staffa stabiliz. regolab. grande	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
PEX PIAN CBW	Semipiano lavoro con botola	17,0	1	1	2	3	3	4	4	5	6	6	7
PEX PIAN SBW	Semipiano lavoro	16,0	1	1	2	3	5	4	6	5	6	6	7
PEX FERMAP	Fermapiede in legno	6,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX PROTCO	Protezione terminale corta	2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PEX PROTRAV	Traversa parapetto	3,2	2	2	6	6	10	10	14	14	16	20	24
Peso totale	kg	126	173	245	272	344	403	443	502	536	619	646	718
Prezzo totale COMPLETO		€											
OPZIONALE	PEX STAB V - Stabiliz./livellatori vite n°4	€											



EXPORT HD - Versione 3001

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m e scalette interne

Configurazione accessoriata certificata a normative Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

Codice articolo		EXP-3001 03	EXP-3001 04	EXP-3001 05	EXP-3001 06	EXP-3001 07	EXP-3001 08	EXP-3001 09	EXP-3001 10	EXP-3001 11	EXP-3001 12	EXP-3001 13
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40	14,60	15,80	17,00
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	4,05	5,25	6,45	7,65	8,85	10,05	11,25	12,45	13,65	14,85	16,05
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	11,40	12,60	13,80	15,00
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini	8,2	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PEX DAV	Davanzale orizzontale	3,0	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
PEX BN SS	Base completa con ruote	24,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo struttura senza STAFFE - PIANO - PARAPETTI (Art. con sigla SSP)		€										
P STAFFA 1	Staffa stabilizzatrice regolabile	5,1	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
P STAFFA 2	Staffa stabilizzatrice regolabile grande	7,8	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
PEX PIAN CBW	Semipiano lavoro con botola	17,0	1	2	3	3	4	4	5	6	6	7
PEX PIAN SBW	Semipiano lavoro	16,0	2	3	3	5	5	6	6	6	7	7
PEX FERMAP	Fermapiede in legno	6,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX PROTCO	Protezione corta terminale	2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PEX PROTRAV	Traversa parapetto	3,2	2	6	6	10	10	14	14	16	20	24
P 3001SCALA	Scaletta intermedia con ganci	4,2	0	1	1	2	4	3	5	5	5	6
P 3001/SC76	Scala di base a sfilo ggr +7gr con ganci	8,8	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Peso totale	kg	198	250	301	353	420	472	524	574	641	692	744
Prezzo totale COMPLETO		€										
OPZIONALE	PEX STAB V - Stabilizzatori/livellatori vite n°4	€										