

EUROPONT XPRO

Dimensioni m 1,60 x 0,80
Altezza massima totale m 8,01


- ★ Realizzato totalmente in alluminio, privo di componenti in nylon, a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali dotati di scala di risalita integrata con pioli tondi Ø 42 mm saldati al montante verticale
- ★ Pioli posizionati con un passo ridotto di 25 cm offrono la massima capacità di spostamento piani e traverse
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia con freno anteriore
- ★ Zavorramento integrato negli elementi di base
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

Trabattello di piccole dimensioni ideale per l'uso in locali d'interni ma utilizzabile anche in ambienti esterni quando dotato di livellatori a vite per adattamento a pendenze o dislivelli. Utilizza elementi ad aggancio rapido con bloccaggio automatico garantiscono un montaggio semplice e molto veloce. La componentistica è essenziale e compatta per favorire lo stoccaggio ed il trasporto. Disponibile in configurazione base a norma Italiana D.Lgs.n°81 con ancoraggio obbligatorio oppure in configurazione certificata a norma Europea EN1004-1/2 per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di m 8,84.

GARANZIA
10 anni


PORTATA
200 kg/m²

**ASSICURAZIONE
 PRODOTTO**
 Danni a cose e persone
3.000.000

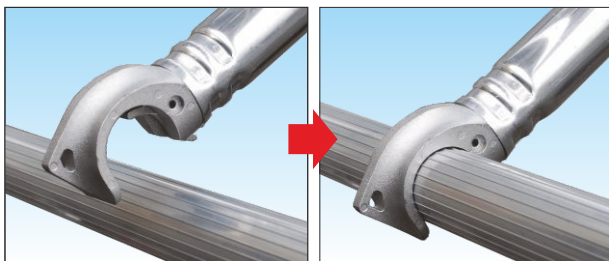

Traverse con manina ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Un montaggio facile e veloce di tutte le traverse dotate di manina di aggancio in fusione di alluminio anti-ruggine provvista di nottolino di sicurezza che ne impedisce il distacco accidentale

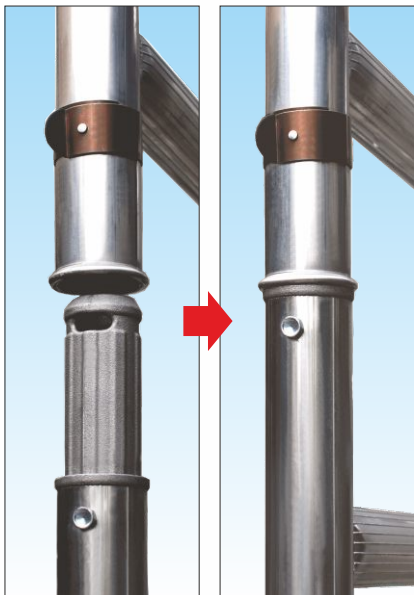

Montanti verticali con bordatura anti-urto e spinotto ad innesto rapido con bloccaggio automatico

Dotati di bordatura contro gli urti accidentali e di spinotto realizzato in fusione di alluminio dedicata anti-ruggine permettono un innesto immediato con bloccaggio automatico mediante la fascetta avvolgente in acciaio INOX indeformabile



100%
**MADE IN
 FRIGERIO**
 PRODUCT

NORMA
**D.Lgs. n°81
 trabattelli**

NORMA
EN 1004-1/2

**TUV
 SUD**
 Certificato da
 TÜV SÜD Italia

**Certificato a
 norma Europea
 EN 1004-1/2 (2021)
 uso senza ancoraggio**

In foto articolo EUR XHD-4 (configurazione personalizzata non completa)

N.B. Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004/1-2, è necessario posizionare i piani ad una distanza di m 2,0 (n°8 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni XHD

Gradino in profilo tondo Ø 42 mm saldato con zigrinatura anti-scivolo alta 0,5 mm
 Robusti gradini, saldati al montante verticale su spessori maggiorati, garantiscono una elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni rotatorie o direzionali presenti a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo.



Ruote made in Italy Ø 125 mm in poliuretano anti-schiacciamento con freno anteriore
 Ruota ad innesto e con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento, freno anteriore e fascia di appoggio anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati



Sono disponibili per locali d'interni con superfici piane o per ambienti esterni con gamba livellatrice realizzata 100% in alluminio anti-ruggine utile per l'adattamento a pendenze o dislivelli fino a 25 cm

EUROPONT XPRO - Ponteggio professionale




Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile

Telaio in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-macchia e impermeabile con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua, dotato di dispositivo di sicurezza anti-sollevamento e botola di passaggio.



Gancio a scorrimento

permette di appendere il piano al gradino per poterlo sollevare ed installarlo in posizione senza sforzo



Gancio di sicurezza anti-sollevamento

Permette di fermare lo scorrimento del piano e garantisce la sicurezza anti-sollevamento



Il piano di lavoro e le relative protezioni sono indipendenti dalle traverse diagonali e possono essere posizionati ogni 25 cm

La distanza tra i gradini di soli 25 cm. permette la massima capacità di spostamento dei piani e delle traverse garantendo l'adattamento alle diverse situazioni ed il superamento degli ingombri, inoltre la struttura consente lo spostamento del piano e delle relative protezioni su ogni gradino in modo indipendente dalla posizione delle traverse diagonali

Grande capacità di adattamento ai grandi dislivelli o a superfici in forte pendenza fino a mt. 1,00

Il trabattello EUROPONT consente di compensare dislivelli come scalinate o superfici in pendenza anche quando non superabili con il normale impiego delle gambe telescopiche livellatrici EUR GT25.

L'adattamento avviene con scatti di 25 cm per volta e con la conseguente regolazione a vite della gamba telescopica con grande precisione fino ad un massimo di m 1,00 corrispondente ad un piano inclinato o ad una pendenza di 30°



Piano di lavoro AUTOMONTANTE realizzato con ganci a scorrimento per consentire di appendere il piano e di installarlo facilmente dal basso sempre in sicurezza e senza sforzo

Il piano di lavoro è dotato di uno speciale gancio ad uncino con scorrimento laterale che consente di appendere il piano direttamente sul gradino di installazione e di sollevarlo da un solo lato con sforzo dimezzato fino alla installazione nella sua posizione finale prevista



Staffa stabilizzatrice telescopica regolabile

Realizzata in acciaio zincato dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace è allungabile con sfilo telescopico e richiudibile per ridurre l'ingombro nel trasporto.



Staffa stabilizzatrice corta

Realizzata in acciaio zincato garantisce un supporto aggiuntivo ma richiede comunque l'ancoraggio trabattello

EUROPONT - Kit di ricambio


Codice art.	Descrizione	Prezzo €
EUR CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (m 2,00)	
EUR MEZCAM	Mezza campata intermedia completa (m 1,00)	
EUR R12	Ruota Ø 125 mm per innesto diretto su tubo montante (non livellatrice)	
EUR R12GT	Ruota Ø 125 mm per innesto su gamba telescopica livellatrice EUR GT25	
EUR GT25	Gamba telescopica livellatrice con volantino di regolazione a vite fino a 25 cm	
EUR H16Z	Elemento di zavorra da 12 kg per uso esterno oltre i mt. 5,84 al piano	

ACCESSORI su richiesta

FermapiEDE perimetrale realizzato in alluminio anti-ruggine, composto da un unico pezzo unito da cerniere in acciaio zincato, permette un montaggio ad incastro molto veloce in un unico gesto e semplifica il trasporto e gli spostamenti, favorendo le procedure di montaggio e smontaggio.



Codice articolo	EUR TEA16	Prezzo cad./€
-----------------	-----------	---------------

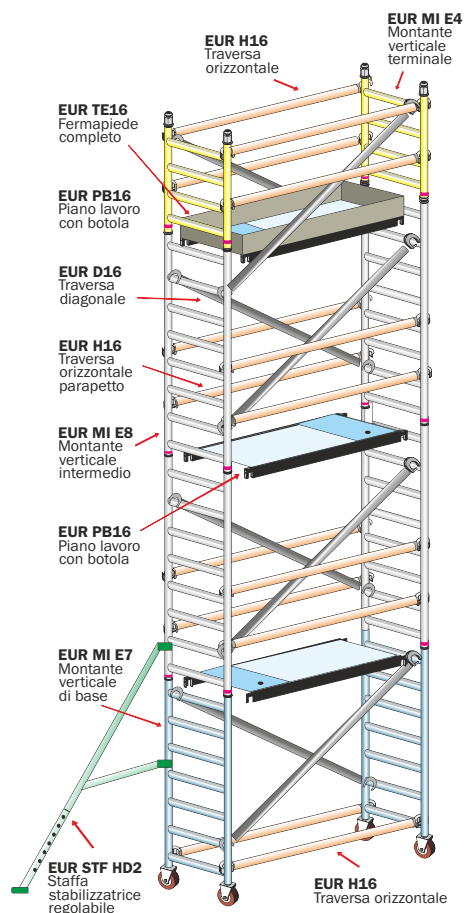

EUROPONT XPRO - Ponteggio professionale

Ponteggi in Alluminio




EUR XS - Versione base

Con un solo piano di lavoro in posizione terminale


Conforme a normativa Italiana **D.Lgs. n° 81**
con ancoraggio obbligatorio ogni mt. 3,60

ANCORAGGIO:



In foto articolo
EUR XS-3
completo

N.B. Trabattello configurabile
secondo EN 1004-1/2
con uso senza ancoraggio
integrando i componenti
necessari come da
configurazioni EUR XHD

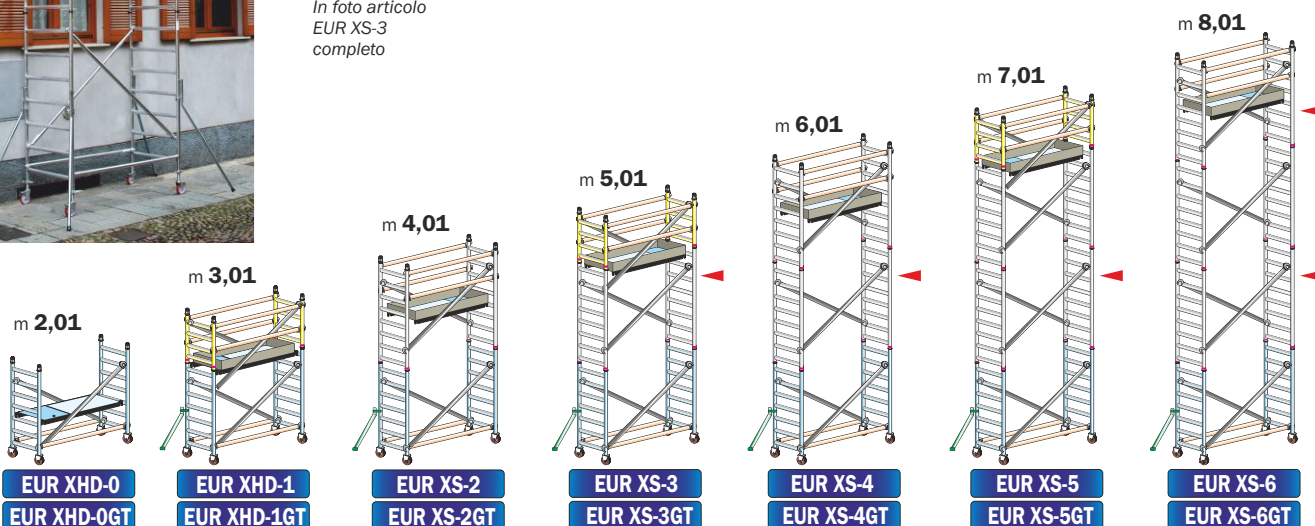

SENZA ANCORAGGIO in interni
ed esterni - Conforme EN 1004-1/2

ANCORAGGIO OBBLIGATORIO ogni 3,60 metri - Conforme D.Lgs. n° 81



EUR XHD - Versione HD

Con piani lavoro collocati ogni 2,00 m

Configurazione minima certificata a normative
Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

USO SENZA ANCORAGGIO:


- In locale interno non necessita di zavorra aggiuntiva
- In ambiente esterno con zavorre indicate oltre 5,84 m al piano

ANCORAGGIO:



In foto articolo
EUR XHD-4
completo

N.B. Per garantire la sicurezza
anti-ribaltamento prevista
dalla norma europea
EN 1004-1/2 in uso
esterno richiede l'aggiunta
di elementi di zavorra
art. EUR H16Z da
applicare a seconda
dell'altezza come da
tabella componenti
in tabella a pag. 25

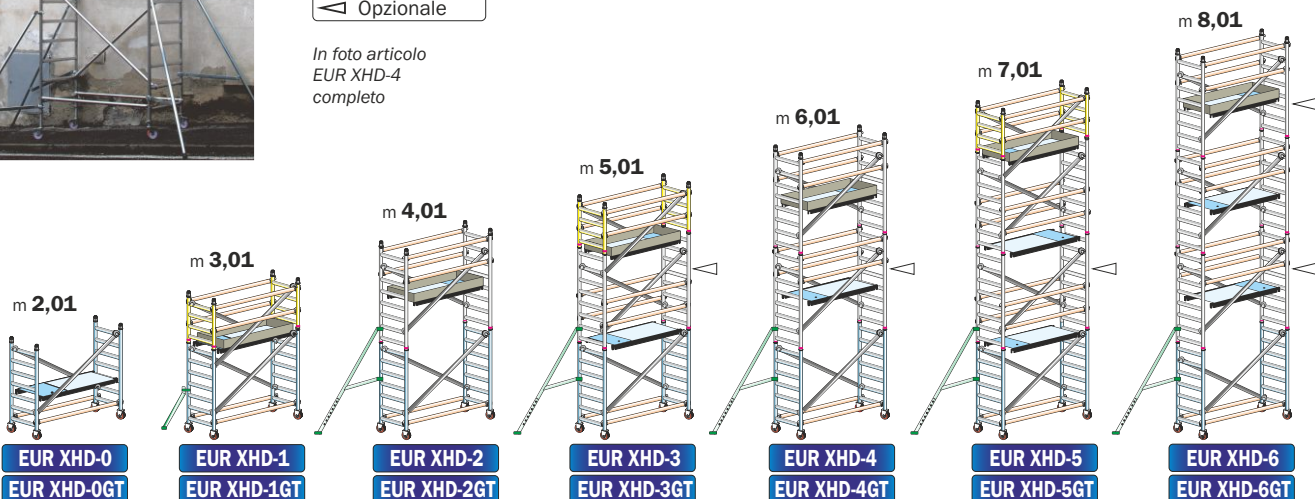

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1/2

SENZA ANCORAGGIO in interni
Conforme EN 1004-1/2

ATTENZIONE: Configurazioni EUR XHD-6 ed EUR XHD-6GT con uso SENZA ANCORAGGIO in esterni - Conforme EN 1004-1/2 con le zavorre EUR H16Z indicate in tabella pag. 25

EUROPONT XPRO - Ponteggio professionale



EUR XS - Versione base

Con un solo piano di lavoro in posizione terminale

Conforme a normativa Italiana **D.Lgs.n° 81**
con ancoraggio obbligatorio ogni mt. 3,60

Codice articolo		EUR XHD-0	EUR XHD-1	EUR XS-2	EUR XS-3	EUR XS-4	EUR XS-5	EUR XS-6
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84	7,84	8,84
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	2,01	3,01	4,01	5,01	6,01	7,01	8,01
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	0,84	1,84	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84
		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
EUR MI E8	Montante verticale intermedio alto m 2,00 (8 gr.)	0	0	2	2	4	4	6
EUR MB E7	Montante verticale di base alto m 1,75 (7 gr.)	2	2	2	2	2	2	2
EUR MI E4	Montante verticale terminale alto m 1,00 (4 gr.)	0	2	0	2	0	2	0
EUR H16	Traversa orizzontale lunga m 1,6	2	6	6	6	6	6	6
EUR D16	Traversa diagonale lunga m 2,1	2	4	4	6	6	8	8
EUR R12	Ruota anti-schiacciamento Ø 125 mm con freno	4	4	4	4	4	4	4
EUR PB16	Piano di lavoro con botola	1	1	1	1	1	1	1
EUR TE16	FermapiEDE completo ad incastro in legno trattato	0	1	1	1	1	1	1
EUR STAF	Staffa stabilizzatrice in ferro corta	0	0	4	4	4	4	4
	Peso totale	kg 34	61	66	76	81	90	96
Prezzo totale COMPLETO (versione per superfici piane)		€						

Codice articolo		EUR XHD-0GT	EUR XHD-1GT	EUR XS-2GT	EUR XS-3GT	EUR XS-4GT	EUR XS-5GT	EUR XS-6GT
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84	7,84	8,84
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	2,01	3,01	4,01	5,01	6,01	7,01	8,01
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	0,84	1,84	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84
		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
EUR MI E8	Montante verticale intermedio alto m 2,00 (8 gr.)	0	0	2	2	4	4	6
EUR MB E7	Montante verticale di base alto m 1,75 (7 gr.)	2	2	2	2	2	2	2
EUR MI E4	Montante verticale terminale alto m 1,00 (4 gr.)	0	2	0	2	0	2	0
EUR H16	Traversa orizzontale lunga m 1,6	2	6	6	6	6	6	6
EUR D16	Traversa diagonale lunga m 2,1	2	4	4	6	6	8	8
EUR GT25R	Ruota Ø 125 mm con freno e livellatore a vite	4	4	4	4	4	4	4
EUR PB16	Piano di lavoro con botola	1	1	1	1	1	1	1
EUR TE16	FermapiEDE completo ad incastro in legno trattato	0	1	1	1	1	1	1
EUR STAF	Staffa stabilizzatrice in ferro corta	0	0	4	4	4	4	4
	Peso totale	kg 38	64	70	79	84	94	99
Prezzo totale COMPLETO (versione con n° 4 livellatori)		€						



EUR XHD - Versione HD

Con piani lavoro collocati ogni 2,00 m

Configurazione certificata a normative Europee **EN 1004-1/2**

USO SENZA ANCORAGGIO:

- In locale interno non necessita di zavorra aggiuntiva

- In ambiente esterno con zavorre indicate oltre 5,84 m al piano

Codice articolo		EUR XHD-0	EUR XHD-1	EUR XHD-2	EUR XHD-3	EUR XHD-4	EUR XHD-5	EUR XHD-6
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84	7,84	8,84
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	2,01	3,01	4,01	5,01	6,01	7,01	8,01
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	0,84	1,84	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84
		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
EUR MI E8	Montante verticale intermedio alto m 2,00 (8 gr.)	0	0	2	2	4	4	6
EUR MB E7	Montante verticale di base alto m 1,75 (7 gr.)	2	2	2	2	2	2	2
EUR MI E4	Montante verticale terminale alto m 1,00 (4 gr.)	0	2	0	2	0	2	0
EUR H16	Traversa orizzontale lunga m 1,6	2	6	6	10	10	14	14
EUR D16	Traversa diagonale lunga m 2,1	2	4	4	6	6	8	8
EUR R12	Ruota anti-schiacciamento Ø 125 mm con freno	4	4	4	4	4	4	4
EUR PB16	Piano di lavoro con botola	1	1	1	2	2	3	3
EUR TE16	FermapiEDE completo ad incastro in legno trattato	0	1	1	1	1	1	1
EUR STF HD2	Staffa stabilizzatrice in ferro telescopica regolabile	0	0	4	4	4	4	4
EUR STAF	Staffa stabilizzatrice in ferro corta	0	4	0	0	0	0	0
	Peso totale	kg 34	61	94	119	125	151	156
Prezzo totale COMPLETO (versione per superfici piane)		€						
EUR H16Z	Zavorra da 12 kg per uso esterno senza ancoraggio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12kg x 2

Codice articolo		EUR XHD-0GT	EUR XHD-1GT	EUR XHD-2GT	EUR XHD-3GT	EUR XHD-4GT	EUR XHD-5GT	EUR XHD-6GT
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84	7,84	8,84
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	2,01	3,01	4,01	5,01	6,01	7,01	8,01
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	0,84	1,84	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84
		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
EUR MI E8	Montante verticale intermedio alto m 2,00 (8 gr.)	0	0	2	2	4	4	6
EUR MB E7	Montante verticale di base alto m 1,75 (7 gr.)	2	2	2	2	2	2	2
EUR MI E4	Montante verticale terminale alto m 1,00 (4 gr.)	0	2	0	2	0	2	0
EUR H16	Traversa orizzontale lunga m 1,6	0	4	4	8	8	12	12
EUR D16	Traversa diagonale lunga m 2,1	2	4	4	6	6	8	8
EUR GT25R	Ruota Ø 125 mm. con freno e livellatore a vite	4	4	4	4	4	4	4
EUR PB16	Piano di lavoro con botola	1	1	1	2	2	3	3
EUR TE16	FermapiEDE completo ad incastro in legno trattato	0	1	1	1	1	1	1
EUR STF HD2	Staffa stabilizzatrice in ferro telescopica regolabile	0	0	4	4	4	4	4
EUR STAF	Staffa stabilizzatrice in ferro corta	0	4	0	0	0	0	0
	Peso totale	kg 38	64	97	123	128	154	160
Prezzo totale COMPLETO (versione con n° 4 livellatori)		€						
EUR H16Z	Zavorra da 12 kg per uso esterno senza ancoraggio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12kg x 2