

ALUPONT F135

ALP FS / FHD / FHM

Lunghezza m 1,97 - 2,55 - 3,10

Larghezza m 1,35

Altezza massima totale m 15,97

- ★ Realizzato totalmente in alluminio privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali utilizzabili come scala di risalita integrata con pioli Ø 50 mm ad un passo regolamentare di 30 cm
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia e freno a doppia leva
- ★ Non richiede alcun peso di zavorra aggiuntiva
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

ALUPONT F135 è in grado di raggiungere altezze anche molto elevate mantenendo sempre grande stabilità. Studiato nei particolari per essere il primo mezzo di lavoro per l'operatore professionale che esige la garanzia della sicurezza anche nelle più difficili condizioni d'uso. Particolarmente facile e rapido da montare, con agganci automatici senza l'uso di utensili, offre il massima flessibilità ed è in grado di adattarsi a tutte le necessità.

GARANZIA
10 anni

PORTATA
200 kg/m²

**ASSICURAZIONE
PRODOTTO**
Danni a cose e persone
3.000.000



PRODOTTO
PROFESSIONALE
Per uso intensivo




Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Manine in alluminio con nottolino di sicurezza contro il distacco accidentale, per un montaggio semplice e rapido



Robusti pioli tondi Ø 50,8 mm saldati al montante con rigatura anti-scivolo

Uniti al montante mediante robusta saldatura robotizzata su spessore maggiorato 2 mm

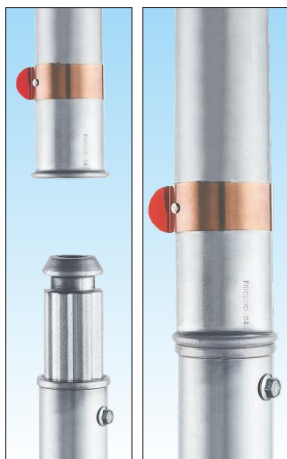

Bloccaggio automatico tra i montanti ad elevata tenuta

Un innesto immediato, con bloccaggio automatico, mediante fascetta avvolgente in acciaio inox indeformabile



Ogni montante utilizzabile come scala verticale integrata

Tutti i pioli vengono posizionati automaticamente ad un passo di salita di 30 cm come scala verticale regolamentare



100%
**MADE IN
FRIGERIO**
PRODUCT

NORMA
D.Lgs. n°81
trabattelli

NORMA
EN 1004-1/2


**TÜV
SÜD**
Certificato da
TÜV SÜD Italia

**Gradini
rinforzati
collaudati
come punti
di aggancio
per D.P.I.
anti-caduta
quando
ancorato**

**Certificato a norma Europea
EN 1004-1/2 (2021) uso senza ancoraggio**

In foto articolo ALP FHD-5 completo con scaletta di accesso di base

N.B. Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1/2, è necessario posizionare i piani ad una distanza di m 2,1 (n° 7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni FHD

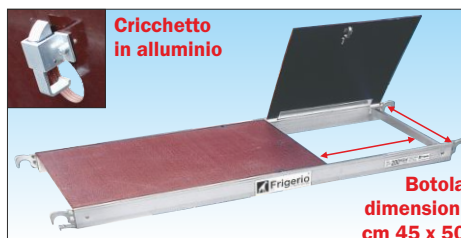

**Cricchetto
in alluminio**

**Botola
dimensioni
cm 45 x 50**

Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile

Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2


lati in resina anti-macchia e impermeabile; con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua; dispositivo anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.

Ruote pivotanti Ø 150 mm in poliuretano con livellamento integrato su ruota fino a 30 cm

Ruote made in Italy con nucleo anti-schiacciamento dotate di freno a doppia leva e di gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio anti-ruggine che consente una facile regolazione senza influire sulla capacità di spostamento del trabattello



ALUPONT F135 - Ponteggio professionale

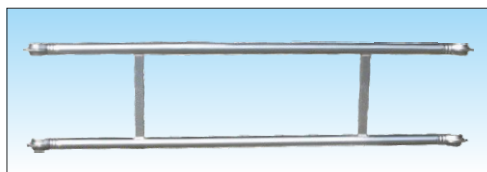

Parapetto ad aggancio rapido

Realizzato con telaio saldato e manine ad aggancio rapido e bloccaggio automatico, permette l'installazione in un unico gesto, favorendo la sicurezza dell'operatore in quota.



Staffa stabilizzatrice articolata regolabile

Realizzata in alluminio, dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace e di piede basculante, garantisce la sicurezza anche durante gli spostamenti del trabattello.



Resistenza e affidabilità non temono confronto

Tubolare ad elevata resistenza con spessore maggiorato per garantire carichi maggiori e massima affidabilità nel tempo

Uso del trabattello su scalinate o su superfici in pendenza




Il trabattello ALUPONT F135 consente di compensare dislivelli, come scalinate o superfici in pendenza, anche quando non superabili con il normale impiego delle gambe telescopiche livellatrici ALP GT30.

L'adattamento avviene con scatti di 30 cm per volta e la regolazione a vite della gamba telescopica all'altezza richiesta con grande precisione, fino ad un massimo di m 1,20 corrispondente ad un piano inclinato 38°.

Codice art.	Descrizione	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP PB20	Semi-piano di lavoro con botola m 1,97	13,3	
ALP PB25	Semi-piano di lavoro con botola m 2,55	17,4	
ALP PB30	Semi-piano di lavoro con botola m 3,10	21,8	
ALP P20	Semi-piano di lavoro m 1,97	12,9	
ALP P25	Semi-piano di lavoro m 2,55	17,0	
ALP P30	Semi-piano di lavoro m 3,10	21,4	
ALP FTB20	FermapiEDE perimetrale m 1,97	8,5	
ALP FTB25	FermapiEDE perimetrale m 2,55	10,1	
ALP FTB30	FermapiEDE perimetrale m 3,10	10,9	
ALP HD20	Telaio parapetto m 1,97	4,2	
ALP HD25	Telaio parapetto m 2,55	5,1	
ALP HD30	Telaio parapetto m 3,10	5,8	
ALP H20	Traversa orizzontale m 1,97	1,8	
ALP H25	Traversa orizzontale m 2,55	2,2	
ALP H30	Traversa orizzontale m 3,10	2,5	
ALP D20	Traversa diagonale m 1,97	1,9	
ALP D25	Traversa diagonale m 2,55	2,3	
ALP D30	Traversa diagonale m 3,10	2,6	

Codice art.	Descrizione	Larghezza m	Altezza m	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP MP F5 NF	Montante verticale terminale a 4 gradini	1,35	1,20	4,7	
ALP MV F4 NF	Montante verticale intermedio a 4 gradini	1,35	1,20	5,7	
ALP MV F3 NF	Montante verticale intermedio a 5 gradini	1,35	1,50	7,1	
ALP MV F2 NF	Montante verticale intermedio a 6 gradini	1,35	1,80	8,3	
ALP MV F1 NF	Montante verticale intermedio a 7 gradini	1,35	2,10	9,6	
ALS MP F1AP	Montante verticale intermedio con porta di passaggio	1,35	2,10	9,9	
ALS MP F1AB	Montante verticale di base per passo carraio/pedoni	1,35	2,10	10,5	

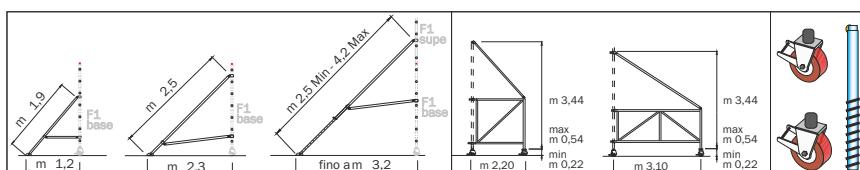

Codice art.	Descrizione	Larghezza MAX m	Lunghezza MAX m	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP ST0	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a m 3,00 al piano	1,2	1,9	3,8	
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a m 11,82 al piano	2,3	2,7	4,9	
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice telescopica fino a m 14,82 al piano	2,4-3,2	2,5-4,2	5,7	
ALP ST4	Estensore con ruota piccolo per altezze al piano fino a m 11,82 + H25 (da aggiungere ruota R15 + gamba telescopica livellatrice GT30)			8,0	
ALP ST5	Estensore con ruota grande per altezze al piano fino a m 14,82 + H25 (da aggiungere ruota R15 + gamba telescopica livellatrice GT30)			10,0	
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio antiruggine fino a 30 cm				
ALP R15/20	Ruota anti-schiacciamento da Ø 150 mm o da Ø 200 mm con freno a doppia leva				

Codice art.	Sezioni complete	Prezzo Euro
ALP SPF5 197	Terminale m 1,97	
ALP SPF5 255	Terminale m 2,55	
ALP SPF5 310	Terminale m 3,10	
ALP SSF4 197	Intermedia m 1,97	
ALP SSF4 255	Intermedia m 2,55	
ALP SSF4 310	Intermedia m 3,10	
ALP SSF3 197	Intermedia m 1,97	
ALP SSF3 255	Intermedia m 2,55	
ALP SSF3 310	Intermedia m 3,10	
ALP SSF2 197	Intermedia m 1,97	
ALP SSF2 255	Intermedia m 2,55	
ALP SSF2 310	Intermedia m 3,10	
ALP SSF1 197	Intermedia m 1,97	
ALP SSF1 255	Intermedia m 2,55	
ALP SSF1 310	Intermedia m 3,10	

Codice art.	Descrizione	Prezzo €
ALP SC 3001	Scala di base a pioli in due tronchi a sfilo 3046/07 con ganci attacco per accesso primo piano ad altezza max m 3,50 (solo FHM-HI e FHM-HE)	
ALP SC F1PB	Scala di base a pioli con sostegno rialzato e ganci	
ALP SC F1P	Scala per sezioni superiori a pioli con ganci	

ALUPONT F135 - Ponteggio professionale


NORMA
D.Lgs. n°81
trabattelli

ALP FS - Versione base

Con un solo piano di lavoro in posizione terminale

Conforme a normativa Italiana **D.Lgs. n°81**
con ancoraggio obbligatorio ogni mt. 3,60

ANCORAGGIO:
▶ Obbligatorio

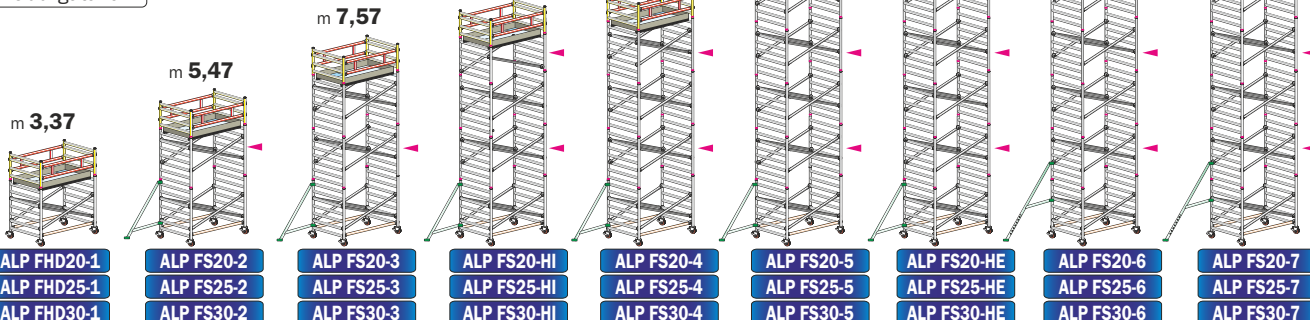

SENZA ANCORAGGIO
Conforme EN 1004-1/2

ANCORAGGIO OBBLIGATORIO ogni 3,60 metri - Conforme D.Lgs. n°81


NORMA
EN 1004-1/2

ALP FHD - Versione HD

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m

Configurazione minima certificata a normative Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

ANCORAGGIO:
▶ Obbligatorio
▶ In esterni
◁ Opzionale

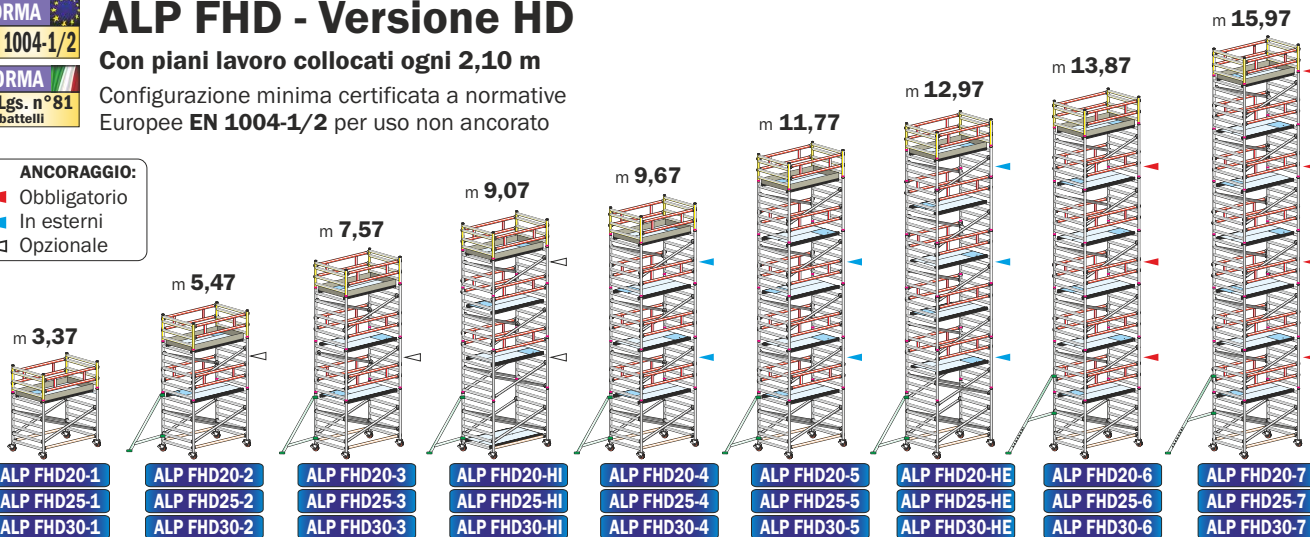

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1/2

SENZA ANCORAGGIO in interni - Conforme EN 1004-1/2

ANCORAGGIO OBBLIGATORIO - D.Lgs. n°81


NORMA
EN 1004-1/2

ALP FHM - Versione 3001

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m collegati da scale interne a pioli

Configurazione accessoriata certificata a normative Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

ANCORAGGIO:
▶ Obbligatorio
▶ In esterni
◁ Opzionale

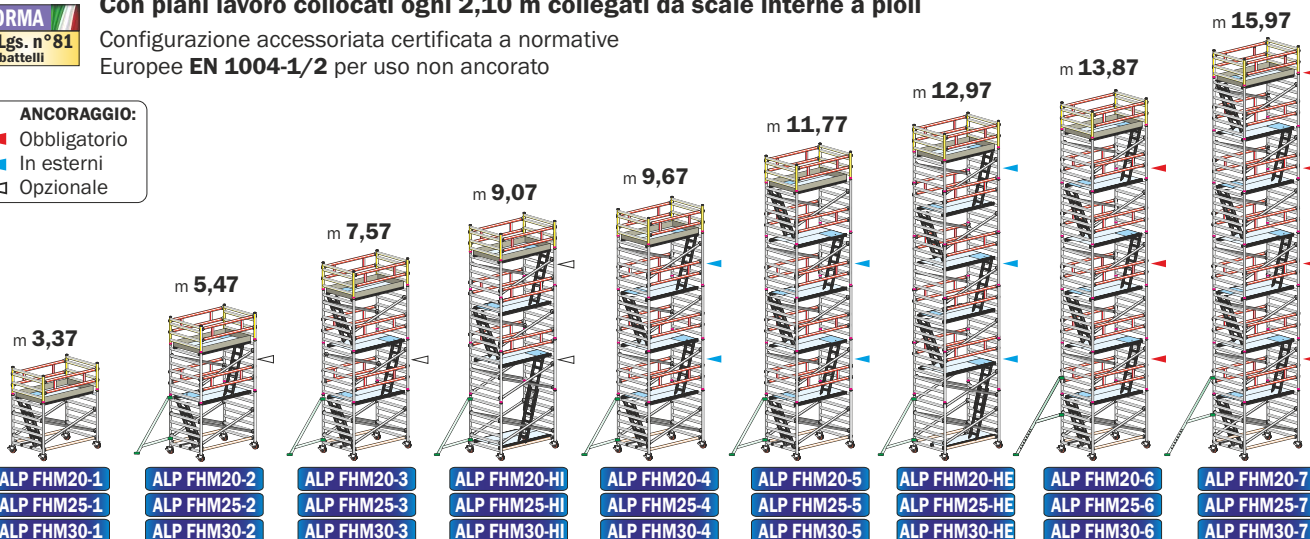

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1/2

SENZA ANCORAGGIO in interni - Conforme EN 1004-1/2

ANCORAGGIO OBBLIGATORIO - D.Lgs. n°81

ALUPONT F135 - Ponteggio professionale

ALTEZZA UTILE DI LAVORO ALTEZZA D'INGOMBRO ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO				m	4,22	6,32	8,42	9,92	10,52	12,62	13,82	14,72	16,82
				m	3,37	5,47	7,57	9,07	9,67	11,77	12,97	13,87	15,97
				m	2,22	4,32	6,42	7,92	8,52	10,62	11,82	12,72	14,82
Lunghezza:				m 1,97	m 2,55	m 3,10	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
ALP H20/25/30	Traversa orizzontale				2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP D20/25/30	Traversa diagonale				4	8	12	14	16	20	22	24	28
ALP HD20/25/30	Telaio parapetto				2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP P20/25/30	Sempiano lav.				1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALP PB20/25/30	Sempiano lav. c/boto.				1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALP FTB20/25/30	Fermapiede in legno				1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALP MV F1 NF	Montante verticale a 7 gradini				2	4	6	6	8	10	10	12	14
ALP MV F3 NF	Montante verticale a 5 gradini				0	0	0	2	0	0	0	0	0
ALP MV F4 NF	Montante verticale a 4 gradini				0	0	0	0	0	0	2	0	0
ALP MP F5 NF	Montante verticale terminale a 4 gradini				2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabiliz. fino m 11,82 al piano				0	4	4	4	4	4	4	0	0
ALP ST3	Staffa stabiliz. telesc. fino m 14,82 al piano				0	0	0	0	0	0	0	4	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio				4	4	4	4	4	4	4	4	4
ALP R15	Ruota anti-schiac. Ø150mm c/freno a leva				4	4	4	4	4	4	4	4	4
Codice articolo					ALP FHD20-1	ALP FS20-2	ALP FS20-3	ALP FS20-HI	ALP FS20-4	ALP FS20-5	ALP FS20-HE	ALP FS20-6	ALP FS20-7
LUNGHEZZA m 1,97	Peso totale				kg 103	149	176	194	203	229	245	259	286
Prezzo totale COMPLETO					€								
Codice articolo					ALP FHD25-1	ALP FS25-2	ALP FS25-3	ALP FS25-HI	ALP FS25-4	ALP FS25-5	ALP FS25-HE	ALP FS25-6	ALP FS25-7
LUNGHEZZA m 2,55	Peso totale				kg 117	165	193	212	221	250	266	281	310
Prezzo totale COMPLETO					€								
Codice articolo					ALP FHD30-1	ALP FS30-2	ALP FS30-3	ALP FS30-HI	ALP FS30-4	ALP FS30-5	ALP FS30-HE	ALP FS30-6	ALP FS30-7
LUNGHEZZA m 3,10	Peso totale				kg 129	179	208	228	238	267	284	300	330
Prezzo totale COMPLETO					€								

ALTEZZA UTILE DI LAVORO ALTEZZA D'INGOMBRO ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO				m	4,22	6,32	8,42	9,92	10,52	12,62	13,82	14,72	16,82
				m	3,37	5,47	7,57	9,07	9,67	11,77	12,97	13,87	15,97
				m	2,22	4,32	6,42	7,92	8,52	10,62	11,82	12,72	14,82
Lunghezza:				m 1,97	m 2,55	m 3,10	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
ALP H20/25/30	Traversa orizzontale				2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP D20/25/30	Traversa diagonale				4	6	8	12	10	12	16	14	16
ALP HD20/25/30	Telaio parapetto				2	4	6	6	8	10	10	12	14
ALP P20/25/30	Sempiano lav.				1	2	3	5	4	5	5	6	7
ALP PB20/25/30	Sempiano lav. c/boto.				1	2	3	3	4	5	5	6	7
ALP FTB20/25/30	Fermapiede in legno				1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALP MV F1 NF	Montante verticale a 7 gradini				2	4	6	6	8	10	10	12	14
ALP MV F3 NF	Montante verticale a 5 gradini				0	0	0	2	0	0	0	0	0
ALP MV F4 NF	Montante verticale a 4 gradini				0	0	0	0	0	0	2	0	0
ALP MP F5 NF	Montante verticale terminale a 4 gradini				2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabiliz. fino m 11,82 al piano				0	4	4	4	4	4	4	0	0
ALP ST3	Staffa stabiliz. telesc. fino m 14,82 al piano				0	0	0	0	0	0	0	4	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio				4	4	4	4	4	4	4	4	4
ALP R15	Ruota anti-schiac. Ø150mm. c/freno a leva				4	4	4	4	4	4	4	4	4
Codice articolo					ALP FHD20-1	ALP FHD20-2	ALP FHD20-3	ALP FHD20-HI	ALP FHD20-4	ALP FHD20-5	ALP FHD20-HE	ALP FHD20-6	ALP FHD20-7
LUNGHEZZA m 1,97	Peso totale				kg 103	184	241	285	295	353	372	413	471
Prezzo totale COMPLETO					€								
Codice articolo					ALP FHD25-1	ALP FHD25-2	ALP FHD25-3	ALP FHD25-HI	ALP FHD25-4	ALP FHD25-5	ALP FHD25-HE	ALP FHD25-6	ALP FHD25-7
LUNGHEZZA m 2,55	Peso totale				kg 117	209	278	330	341	410	430	481	550
Prezzo totale COMPLETO					€								
Codice articolo					ALP FHD30-1	ALP FHD30-2	ALP FHD30-3	ALP FHD30-HI	ALP FHD30-4	ALP FHD30-5	ALP FHD30-HE	ALP FHD30-6	ALP FHD30-7
LUNGHEZZA m 3,10	Peso totale				kg 129	233	313	375	387	466	488	548	627
Prezzo totale COMPLETO					€								

ALTEZZA UTILE DI LAVORO ALTEZZA D'INGOMBRO ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO				m	4,22	6,32	8,42	9,92	10,52	12,62	13,82	14,72	16,82
				m	3,37	5,47	7,57	9,07	9,67	11,77	12,97	13,87	15,97
				m	2,22	4,32	6,42	7,92	8,52	10,62	11,82	12,72	14,82
Lunghezza:				m 1,97	m 2,55	m 3,10	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
ALP H20/25/30	Traversa orizzontale				2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP D20/25/30	Traversa diagonale				4	6	8	12	10	12	16	14	16
ALP HD20/25/30	Telaio parapetto				2	4	6	6	8	10	10	12	14
ALP P20/25/30	Sempiano lav.				1	2	3	5	4	5	6	6	7
ALP PB20/25/30	Sempiano lav. c/boto.				1	2	3	3	4	5	5	6	7
ALP FTB20/25/30	Fermapiede in legno				1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALP MV F1 NF	Montante verticale a 7 gradini				2	4	6	6	8	10	10	12	14
ALP MV F3 NF	Montante verticale a 5 gradini				0	0	0	2	0	0	0	0	0
ALP MV F4 NF	Montante verticale a 4 gradini				0	0	0	0	0	0	2	0	0
ALP MP F5 NF	Montante verticale terminale a 4 gradini				2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabiliz. fino m 11,82 al piano				0	4	4	4	4	4	4	0	0
ALP ST3	Staffa stabiliz. telesc. fino m 14,82 al piano				0	0	0	0	0	0	0	4	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio				4	4	4	4	4	4	4	4	4
ALP R15	Ruota anti-schiac. Ø150mm c/freno a leva				4	4	4	4	4	4	4	4	4
ALP SC F1PB	Scala di base a pioli con sostegno rialzato				1	1	1	0	1	1	0	1	1
ALP SC 3001	Scala di base a pioli in 2 tronchi sfilo 2x7gr.				0	0	0	1	0	0	1	0	0
ALP SC F1P	Scala a pioli per sezioni superiori				0	1	2	2	3	4	4	5	6
Codice articolo					ALP FHM20-1	ALP FHM20-2	ALP FHM20-3	ALP FHM20-HI	ALP FHM20-4	ALP FHM20-5	ALP FHM20-HE	ALP FHM20-6	ALP FHM20-7
LUNGHEZZA m 1,97	Peso totale				kg 110	191	261	307	320	384	419	451	514
Prezzo totale COMPLETO					€								
Codice articolo					ALP FHM25-1	ALP FHM25-2	ALP FHM25-3	ALP FHM25-HI	ALP FHM25-4	ALP FHM25-5	ALP FHM25-HE	ALP FHM25-6	ALP FHM25-7
LUNGHEZZA m 2,55	Peso totale				kg 124	216	297	352	367	441	482	519	593
Prezzo totale COMPLETO					€								
Codice articolo					ALP FHM30-1	ALP FHM30-2	ALP FHM30-3	ALP FHM30-HI	ALP FHM30-4	ALP FHM30-5	ALP FHM30-HE	ALP FHM30-6	ALP FHM30-7
LUNGHEZZA m 3,10	Peso totale				kg 137	239	332	397	412	497	543	586	671
Prezzo totale COMPLETO					€								