

Scala professionale

Dritta in appoggio a pioli

Cod. 680N

- ★ Scala dritta in appoggio
- ★ Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo
- ★ Attacco piolo-montante con doppia bordatura interna ed esterna al montante verticale
- ★ Montante maggiorato per tutte le misure
- ★ Tappi e piedini ad innesto anti-distacco maggiorati con superficie di appoggio anti-scivolo
- ★ Modelli versione 680N/da 12 a 21 gradini dotati di basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile in alluminio anti-ruggine con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso
- ★ Imballo in robusto termoretraibile riciclabile



Leggera e maneggevole, rappresenta la base della grande gamma Frigerio.

Nella sua semplicità risulta molto solida e robusta, con la doppia bordatura dei gradini ha sempre una marcia in più, perché conferisce alla scala una solidità superiore di fronte ad urti e sollecitazioni, a garanzia di una lunga durata e affidabilità nel tempo.

E' ideale per semplici lavorazioni in appoggio a parete o per accedere a piani rialzati.

ACCESSORI


Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine

**Comprende
verifica con
disegno
tecnico**



Codice	Prezzo
SCC KTM	

Fino alla misura 10



Piolo quadro mm. 30 x 30 anti-scivolo molto robusto con doppia bordatura
 Unione tra piolo e montante con doppia bordatura, interna ed esterna, per la massima solidità contro urti accidentali ed una lunga durata nel tempo

Piedino di appoggio

Realizzati in durevole materiale sintetico, consentono la massima superficie di appoggio a terra quando la scala è in posizione d'uso

A partire dalla misura 11



**INNESTO
CALIBRATO
MASSIMA
SOLIDITA'**

MONTAGGIO E SMONTAGGIO RAPIDO

Basetta stabilizzatrice smontabile ad innesto calibrato indeformabile
 L'innesto calibrato permette un facile montaggio e smontaggio e distribuisce le sollecitazioni all'interno del montante, garantendo la massima solidità e indeformabilità nel tempo



In foto articolo SCA 680N/11

Scala professionale

ACCESSORI



Possibilità di realizzare tutti gli articoli 680 con larghezza maggiorata a 45 cm o a 51 cm.



Corrimano in alluminio

Realizzato in tubo tondo Ø 32 mm. di alluminio anti-ruggine, smontabile per il trasporto.

Viene fissato alla scala mediante viti a cavallotto in acciaio zincato che consentono di regolare la posizione in altezza.


in foto articolo
SCA 680N/10
+ SCC CSP10




ACCESSORI vedi pag. 144

- Basetta telescopica livellatrice
- Basetta telescopica orizzontale
- Basetta con livellatori a vite
- Basetta con ruote

N.B. Gli articoli **SCA 680N fino alla misura 10** non dispongono della basetta stabilizzatrice perché non richiesto dalla UNI EN 131.

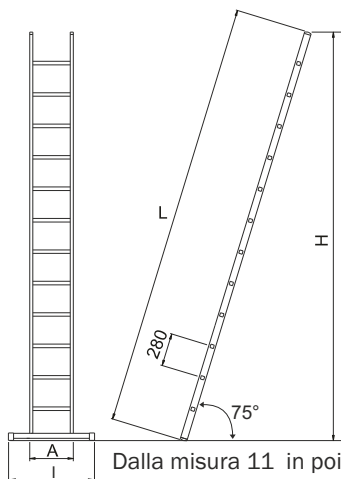

In foto articolo SCA 680N/12 - Versione EN131

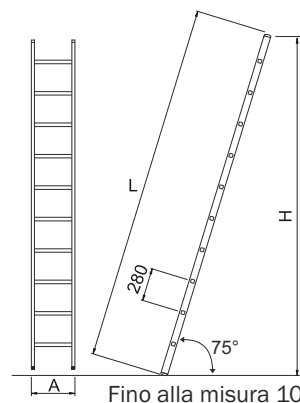

Codice Articolo	Gradini totali	Montante	Lunghezza	Altezza	Larghezza scala	Larghezza basetta	Peso	Prezzo EN 131
	n°	mm.	L mt.	H mt.	A mt.	I cm.	kg.	Euro
SCA 680N/06	6	58 x 25	1,92	1,88	0,38	—	3,3	
SCA 680N/07	7	58 x 25	2,20	2,15	0,38	—	3,8	
SCA 680N/08	8	58 x 52	2,48	2,41	0,38	—	4,2	
SCA 680N/09	9	58 x 25	2,76	2,65	0,38	—	4,8	
SCA 680N/10	10	58 x 25	3,04	2,95	0,38	—	5,4	
SCA 680N/12	12	58 x 25	3,60	3,48	0,38	80	7,9	
SCA 680N/14	14	58 x 25	4,16	4,02	0,38	80	8,8	
SCA 680N/17	17	78 x 25	5,00	4,82	0,45	100	14,3	
SCA 680N/21	21	95 x 25	6,12	5,90	0,52	120	18,5	

Codice Articolo	Prezzo D.Lgs.81	ACCESSORI	Prezzo corrimano
	Euro	Codice Articolo	per n° 1 lato Euro
---	---	SCC CSP6	
---	---	SCC CSP7	
---	---	SCC CSP8	
---	---	SCC CSP9	
---	---	SCC CSP10	
SCA 680/12		SCC CSP12	
SCA 680/14		SCC CSP14	
SCA 680/17		SCC CSP17	
SCA 680/21		SCC CSP21	