

SUPERLUNGO

Dimensioni base m 2,50 x 1,20
Altezza massima totale m 12,45

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- ★ Base rigida con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Un trabattello particolarmente efficace per attività svolte sulla lunghezza, per le quali si tende effettuare meno spostamenti possibili, e che offre grande comodità dei movimenti in quota su un'ampia superficie di 3 m² per piano lavoro. Capace di raggiungere le massime altezze d'uso, garantendo sempre un'ottima stabilità. Dispone di una grande base rigida che consente l'applicazione di stabilizzatori livellatori a vite (optional). Disponibile in versione base a norma Italiana D.Lgs. n° 81 con ancoraggio obbligatorio oppure in configurazione certificata a norma Europea EN1004-1/2 per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di m 13,40 con l'eventuale possibilità di aggiungere scalette interne per rendere la salita e la discesa più confortevoli.

GARANZIA
5 anni

PORTATA
200 kg/m²


**ASSICURAZIONE
 PRODOTTO**
 Danni a cose e persone
3.000.000



Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
 Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammassamento nell'uso e nel trasporto



Robusti ballerini di aggancio
 Realizzati in acciaio zincato sono saldati alla struttura e permettono l'aggancio dei tiranti diagonali



Gradini ad alta resistenza
 Realizzati in profilo rettangolo mm 40x20 con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce il riposo del piede, maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile
 Dotato di botola di passaggio, fermapièdi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



Nuova base rigida con montaggio e smontaggio rapido
 Composta da n° 4 elementi con montaggio ad incastro e bloccaggio mediante spine passanti, può essere montata e smontata in modo facile e veloce senza viti e senza bulloni da stringere. Non richiede l'uso di utensili ed è ideata per semplificare ogni movimentazione e ridurre l'ingombro nel trasporto o nel magazzino



100%
MADE IN
FRIGERIO
 PRODUCT

**PRODOTTO
 PROFESSIONALE**
 Per uso intensivo

**Certificato
 a norma
 Europea
 EN1004-1/2
 (2021)
 uso senza
 ancoraggio**

**Gradini rinforzati
 collaudati come punti di
 aggancio per D.P.I. anti-caduta quando ancorato**

In foto articolo SUP-HD-05 completo con aggiunta di stabilizzatori a vite

Note d'uso secondo EN 1004-1/2

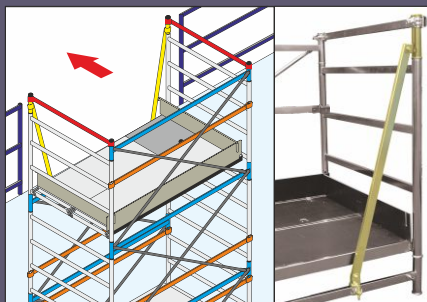
Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1/2, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di m 2,10 (n° 7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti.

NORMA
EN 1004-1/2

TÜV SÜD
 Certificato da
 TÜV SÜD Italia


SUPERLUNGO - Ponteggio Professionale

ACCESSORI su richiesta



Kit di adattamento per lo sbarco su piano rialzato
 Consente di utilizzare il trabattello in affiancamento a parete per effettuare lo sbarco su un piano rialzato ed è composto da una coppia di traverse in acciaio zincato, da installare in sostituzione del davanzale orizzontale terminale e dei due tiranti diagonali posti sul lato verso cui si intende effettuare lo sbarco. Queste traverse sono dotate di un'estremità a spinotto da inserire nel tubo tondo del montante verticale dall'alto verso il basso e l'altra estremità dotata di un morsetto da agganciare al davanzale orizzontale inferiore, in modo da garantire la sicurezza anti-sfilo e la rigidità strutturale della sezione terminale, anche quando priva di davanzale terminale e dei tiranti diagonali.

Codice articolo	PEX SBARCO
Prezzo cad/€	

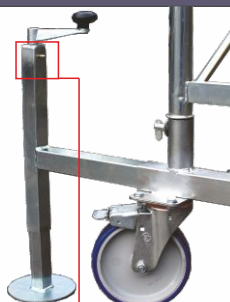

Valvola di lubrificazione

Stabilizzatori/livellatori a vite
 in acciaio zincato con piattello per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 22 cm con la massima precisione dotati di valvola di lubrificazione per garantire una lunga durata nel tempo

Codice articolo	PEX STAB V
Prezzo cad/€	



Livellatore a vite grande su ruota
 Utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 97 cm senza limitare la capacità di movimento del trabattello

Codice art.	Descrizione	Prezzo cad/€
P LIV I	Liv. destro	
P LIV IS	Liv. sinistro	



Livellatore a vite su ruota
 Utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 30 cm senza limitare la capacità di movimento del trabattello

Codice art.	Descrizione	Prezzo cad/€
P LIV V RF	Liv. destro	
P LIV V RFS	Liv. sinistro	

Dispositivo di ancoraggio rigido con distanza e altezza regolabili

E' realizzato mediante tubo Ø 45 mm in acciaio zincato, viene fissato al ponteggio mediante un morsetto ortogonale a doppia pinza in acciaio zincato. Il dispositivo consente di regolare l'altezza di fissaggio e la distanza tra il muro ed il ponteggio inoltre mantiene fissa la distanza tra ponteggio e il muro per evitare danneggiamenti alla parete dovuti ad oscillazioni inaspettate.



Codice articolo	P ANCORF
Prezzo cad/€	

SUPERLUNGO / SUPERLUNGO HD - KIT di ricambio e accessori








Codice art.	Descrizione	Prezzo Euro
PSP CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (m 1,20)	
PSP 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (m 0,60)	
PSP PIANO D	Piano lavoro realizzato con telaio in alluminio e con superficie in lamiera mandorlata di alluminio	
PSP RUOTA	Ruota Ø 200 mm con freno anteriore e fascia morbida	


Base GIGANTE con grande capacità di regolazione

Realizzata in acciaio zincato tralicciata, regolabile in larghezza e provvista di n°4 grandi livellatori regolabili in altezza capaci di compensare dislivelli fino a m 1,5. e di n°4 stabilizzatori a vite. Ideata per un utilizzo su gradinate stadi o su poltrone cinema multisala.




Codice articolo	P B CINEMA
Prezzo cad/€	

	
Codice art. EXP-HDSPALLA	Codice art. P STAFFA 1
Descrizione Montante verticale a 4 gr.	Descrizione Staffa stabiliz. regolabile
Prezzo €	Prezzo €
	
Codice art. PEX 1/2SPALL	Codice art. P STAFFA 2
Descrizione Montante verticale a 2 gr.	Descrizione Staffa stabiliz. regolabile grande
Prezzo €	Prezzo €
	
Codice art. P 3001/SC76	Codice art. P 3001SCALA
Descrizione Scala a sfilo gradini 6 + 7	Descrizione Scala intermedia
Prezzo €	Prezzo €
	
Codice art. PSP PIAN CBW	Codice art. PSP PIAN SBW
Descrizione Semi-Piano con botola	Descrizione Semi-Piano senza botola
Prezzo €	Prezzo €
	
Codice art. PSP FERMAP	
Descrizione Fermapiede in legno	
Prezzo €	
	
Codice art. P TIR L	Codice art. PEX 1/2 TIR
Descrizione Tirante diagonale	Descrizione Mezzo tirante diagonale
Prezzo €	Prezzo €
	
Codice art. PEX PROTCO	
Descrizione Protezione terminale corta	
Prezzo €	
	
Codice art. PSP DAVANZ	Codice art. PSP BN SS
Descrizione Davanzale intermedio	Descrizione Base livellatrice con ruote
Prezzo €	Prezzo €
	
	Codice art. PSP PROTRAV
	Descrizione Traversa parapetto
	Prezzo €



Morsetti rapidi in acciaio

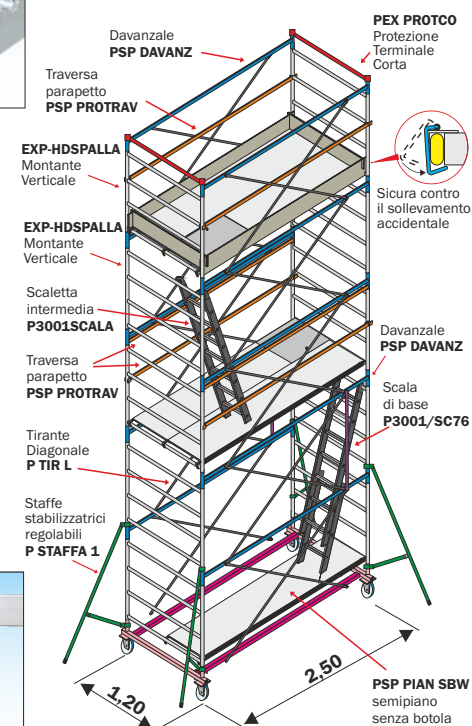Consentono il bloccaggio a posizione regolabile delle traverse parapetto e delle staffe stabilizzatrici



Ruote Ø 200 mm
Made in Italy
anti-schiacciamento
con freno anteriore
 Fissata su piastra con nucleo anti-schiacciamento in poliuretano e fascia di appoggio morbida anti-traccia che la rende agevole su ogni pavimentazione



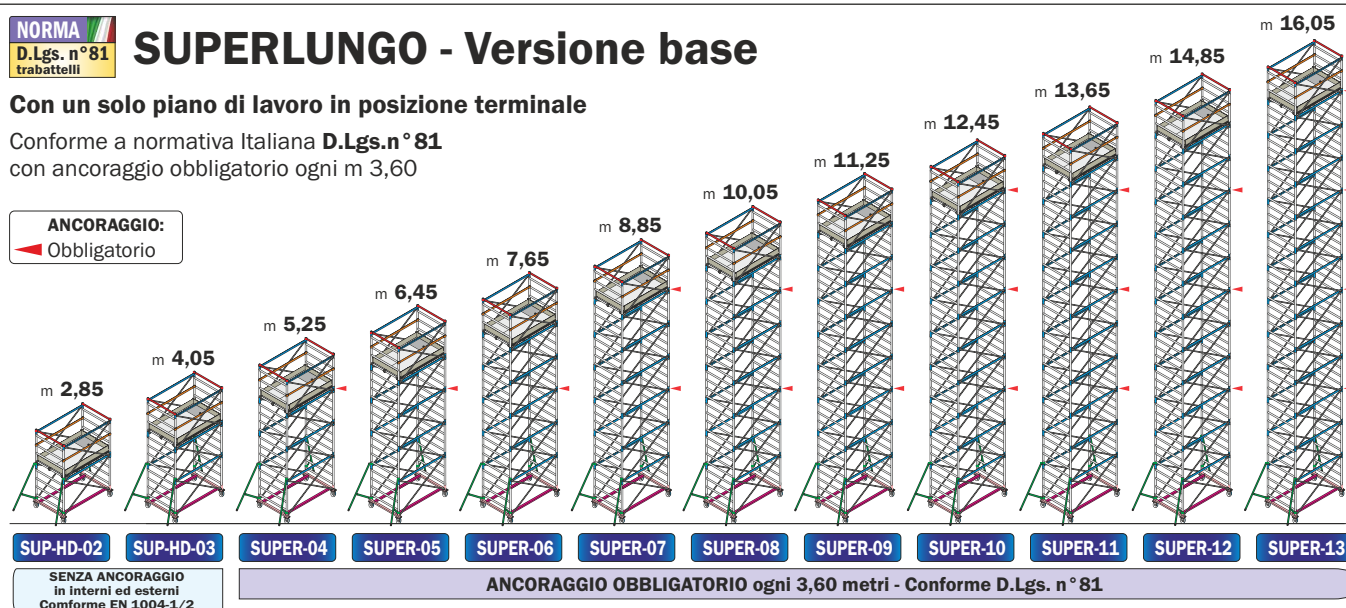
SUPERLUNGO - Ponteggio Professionale

NORMA
 D.Lgs. n° 81
 trabattelli

SUPERLUNGO - Versione base

Con un solo piano di lavoro in posizione terminale


 Conforme a normativa Italiana **D.Lgs. n° 81**
 con ancoraggio obbligatorio ogni m 3,60

ANCORAGGIO:
 Obbligatorio

NORMA
 EN 1004-1/2

SUPERLUNGO HD - Versione HD

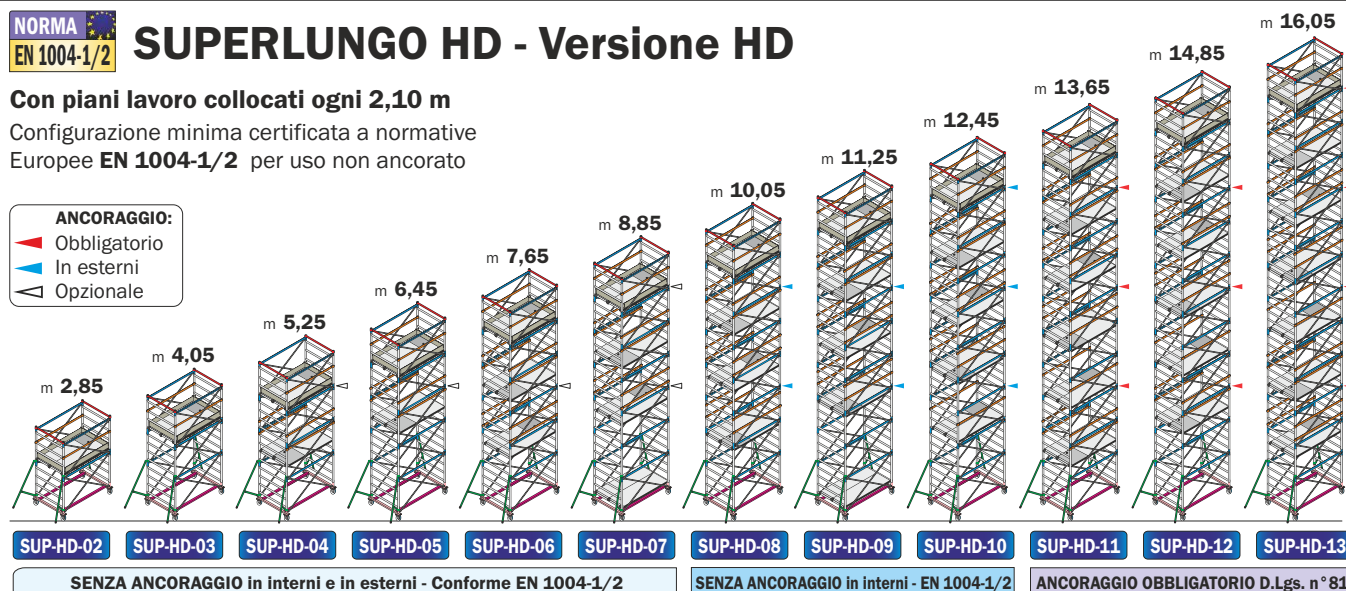Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m


 Configurazione minima certificata a normative Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

ANCORAGGIO:
 Obbligatorio
 In esterni
 Opzionale

NORMA
 EN 1004-1/2

SUPERLUNGO HD - Versione 3001

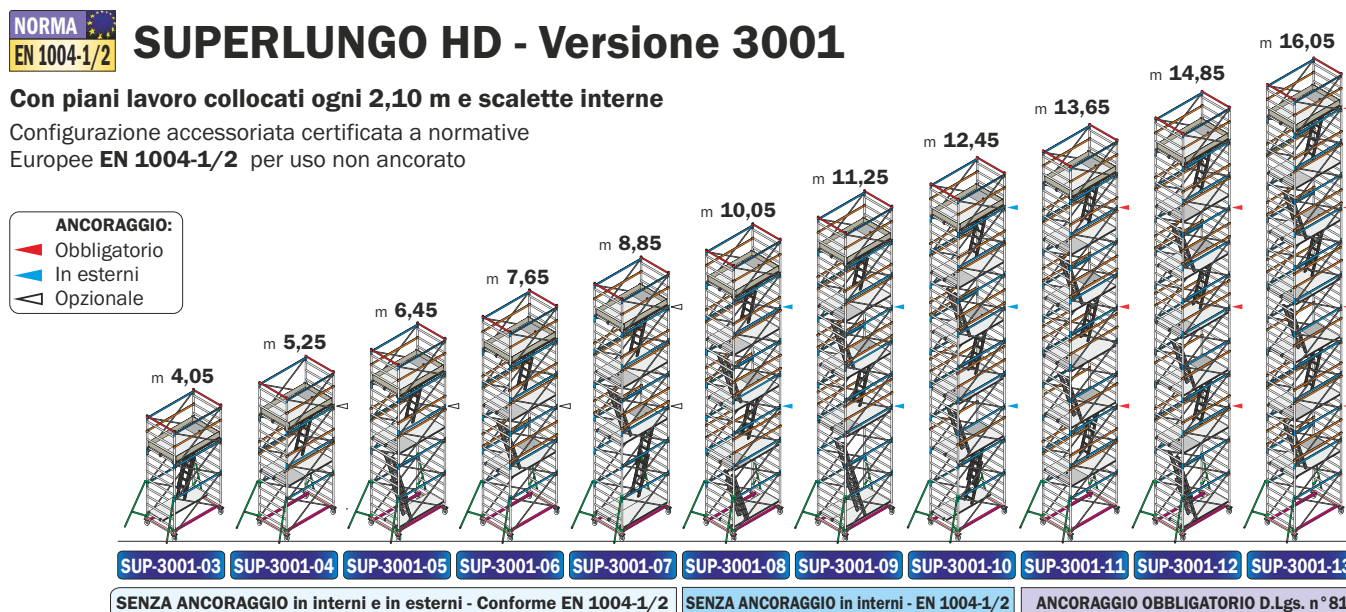Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m e scalette interne

 Configurazione accessoriata certificata a normative Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

ANCORAGGIO:
 Obbligatorio
 In esterni
 Opzionale


SUPERLUNGO - Ponteggio professionale



SUPERLUNGO - Versione base

Con un solo piano di lavoro in posizione terminale

Conforme a normativa Italiana
D.Lgs.n°81 con ancoraggio obbligatorio ogni m 3,60

Codice articolo		SUP-HD 02	SUP-HD 03	SUPER 04	SUPER 05	SUPER 06	SUPER 07	SUPER 08	SUPER 09	SUPER 10	SUPER 11	SUPER 12	SUPER 13
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	3,80	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40	14,60	15,80	17,00
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	2,85	4,05	5,25	6,45	7,65	8,85	10,05	11,25	12,45	13,65	14,85	16,05
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	1,80	3,00	4,20	5,40	6,40	7,80	9,00	10,20	11,40	12,60	13,80	15,00
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini	8,2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PSP DAVANZ	Davanzale orizzontale	3,8	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
PSP BN SS	Base completa con ruote	27,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo totale senza STAFFE - senza PIANO - senza PARAPETTI (Art. SSP) €													
P STAFFA 1	Staffa stabiliz. regolabile	5,1	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
P STAFFA 2	Staffa stabiliz. regolab. grande	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
PSP PIAN CBW	Sempiano lavoro con botola	21,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PSP PIAN SBW	Sempiano lavoro	20,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PSP FERMAP	Fermapiede in legno	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX PROTCO	Protezione terminale corta	2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PSP PROTRAV	Traversa parapetto	3,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Peso totale	kg	141	190	218	246	274	303	331	359	387	426	455	483
Prezzo totale COMPLETO €													
OPZIONALE	PEX STAB V - Stabiliz./livellatori vite n°4	€											



SUPERLUNGO HD - Versione HD

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m

Configurazione minima certificata
 a normative Europee **EN 1004-1/2**
 per uso non ancorato

Codice articolo		SUP-HD 02	SUP-HD 03	SUP-HD 04	SUP-HD 05	SUP-HD 06	SUP-HD 07	SUP-HD 08	SUP-HD 09	SUP-HD 10	SUP-HD 11	SUP-HD 12	SUP-HD 13
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	3,80	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40	14,60	15,80	17,00
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	2,85	4,05	5,25	6,45	7,65	8,85	10,05	11,25	12,45	13,65	14,85	16,05
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	11,40	12,60	13,80	15,00
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini	8,2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PSP DAVANZ	Davanzale orizzontale	3,8	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
PSP BN SS	Base completa con ruote	27,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo totale senza STAFFE - senza PIANO - senza PARAPETTI (Art. SSP) €													
P STAFFA 1	Staffa stabiliz. regolabile	5,1	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
P STAFFA 2	Staffa stabiliz. regolab. grande	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
PSP PIAN CBW	Sempiano lavoro con botola	21,0	1	1	2	3	3	4	4	5	6	6	7
PSP PIAN SBW	Sempiano lavoro	20,0	1	1	2	3	5	4	6	5	6	6	7
PSP FERMAP	Fermapiede in legno	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX PROTCO	Protezione terminale corta	2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PSP PROTRAV	Traversa parapetto	3,4	2	2	6	6	10	10	14	14	16	20	24
Peso totale	kg	141	190	273	301	384	452	495	563	599	682	710	793
Prezzo totale COMPLETO €													
OPZIONALE	PEX STAB V - Stabiliz./livellatori vite n°4	€											



SUPERLUNGO HD - Versione 3001

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m e scalette interne

Configurazione accessoriata
 certificata a normative Europee
EN 1004-1/2 per uso non ancorato

Codice articolo		SUP-3001 03	SUP-3001 04	SUP-3001 05	SUP-3001 06	SUP-3001 07	SUP-3001 08	SUP-3001 09	SUP-3001 10	SUP-3001 11	SUP-3001 12	SUP-3001 13
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40	14,60	15,80	17,00
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	4,05	5,25	6,45	7,65	8,85	10,05	11,25	12,45	13,65	14,85	16,05
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	11,40	12,60	13,80	15,00
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini	8,2	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PSP DAVANZ	Davanzale orizzontale	3,8	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
PSP BN SS	Base completa con ruote	27,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo struttura senza STAFFE - PIANO - PARAPETTI (Art. con sigla SSP) €												
P STAFFA 1	Staffa stabilizzatrice regolabile	5,1	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
P STAFFA 2	Staffa stabilizzatrice regolabile grande	7,8	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
PSP PIAN CBW	Sempiano lavoro con botola	21,0	1	2	3	3	5	4	5	6	6	7
PSP PIAN SBW	Sempiano lavoro	20,0	2	3	3	5	5	6	6	6	7	7
PSP FERMAP	Fermapiede in legno	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX PROTCO	Protezione terminale corta	2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PSP PROTRAV	Traversa parapetto	3,4	2	6	6	10	10	14	14	18	22	26
P 3001SCALA	Scaletta intermedia con ganci	4,2	0	1	2	2	4	3	4	5	5	6
P 3001/SC76	Scala di base a sfilo 6gr +7gr con ganci	8,8	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Peso totale	kg	198	257	334	392	469	527	584	640	714	771	829
Prezzo totale COMPLETO €												
OPZIONALE	PEX STAB V - Stabilizzatori/livellatori vite n°4	€										