

ALUPONT F135

ALP FTRS - Torre di servizio

Lunghezza mt. 1,97 - 2,55

Larghezza mt. 1,35

Altezza massima totale mt. 14,30

- ★ Realizzato totalmente in alluminio e privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali utilizzabili come scala di risalita integrata con pioli Ø 50 mm con un passo regolamentare di 30 cm
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia e freno a doppia leva
- ★ Non richiede alcun peso di zavorra aggiuntiva
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

Offre la possibilità utilizzare un trabattello certificato EN 1004/1-2 come torre di servizio da cantiere o come scala di accesso autonoma a strutture provvisorie o permanenti. Provvisto di comode scale a rampa regolamentari per la movimentazione di carichi manuali ingombranti, utilizza corrimani esterni che seguono il profilo della scala, un accesso con portale di passaggio regolamentare ed un comodo arrivo sul piano di lavoro attraverso una botola di passaggio maggiorata m 1,80 x 0,54.

GARANZIA

10 anni

PORTATA

200 kg/m²

**ASSICURAZIONE
PRODOTTO**

Danni a cose e persone
3.000.000



PRODOTTO
PROFESSIONALE
Per uso intensivo




Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Manine in alluminio con nottolino di sicurezza contro il distacco accidentale, per un montaggio semplice e rapido



Robusti pioli tondi Ø 50,8 mm, saldati al montante con rigatura anti-scivolo

Uniti al montante mediante robusta saldatura robotizzata su spessori maggiorati 2 mm

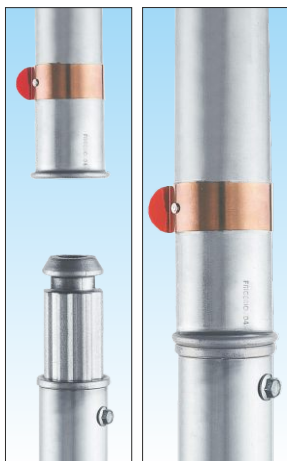

Bloccaggio automatico tra i montanti ad elevata tenuta

Un innesto immediato, con bloccaggio automatico, mediante fascetta avvolgente in acciaio inox indeformabile



Ogni montante utilizzabile a scala verticale integrata

Tutti i pioli sono posizionati automaticamente con un passo di salita di 30 cm come scala verticale regolamentare



100%
**MADE IN
FRIGERIO**
PRODUCT

NORMA
**D.Lgs. n°81
trabattelli**

NORMA
EN 1004-1/2

**TÜV
SÜD**
Certificato da
TÜV SÜD Italia

**Certificato a
norma Europea
EN 1004-1/2 (2021)
uso senza ancoraggio**

In foto articolo ALP FTRS U25-3 con modulo a sbalzo contro-ventilato da staffe stabilizzatrici

N.B. Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1/2, è necessario posizionare i piani ad una distanza di m 2,1 (n° 7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni FTRS B



Accesso con porta di passaggio regolamentare

Montante verticale di base provvisto di portale di passaggio aperto di dimensione regolamentari m 1,90 x 0,60 per garantire un comodo accesso sempre disponibile e che favorisce il transito dell'operatore con materiali ingombranti.

Accesso diretto a scala di servizio con gradino profondo 150 mm provvista di pianetto di riposo in entrata e in uscita e di protezioni laterali ad aggancio rapido che seguono il profilo di salita realizzate con tubo Ø 50 mm




Botola di passaggio maggiorata

Piano lavoro terminale con botola gigante dimensioni m 1,80 x 0,54 provvisto di fermapiè e superficie in legno trattato anti-macchia, anti-scivolo e impermeabile

ALUPONT F135 - Ponteggio professionale

Codice art.	Descrizione	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP PB20S	Piano lav. con botola gigante m 1,97	21,0	
ALP PB25 S	Piano lav. con botola gigante m 2,55	23,5	
ALP P20	Piano lavoro m 1,97	12,9	
ALP P25	Piano lavoro m 2,55	17,0	
ALP FTB20	Fermapiede perimetrale m 1,97	8,5	
ALP FTB25	Fermapiede perimetrale m 2,55	10,1	
ALP HD20	Telaio parapetto m 1,97	4,2	
ALP HD25	Telaio parapetto m 2,55	5,1	
ALP H20	Traversa orizzontale m 1,97	1,8	
ALP H25	Traversa orizzontale m 2,55	2,2	
ALP D20	Traversa diagonale m 1,97	1,9	
ALP D25	Traversa diagonale m 2,55	2,3	
ALS HDCI20	Corrim. est. scala intermedia m 1,97	6,5	
ALS HDCI25	Corrim. est. scala intermedia m 2,55	7,4	
ALS HDCT20	Corrim. est. scala terminale m 1,97	6,1	
ALS HDCT25	Corrim. est. scala terminale m 2,55	7,0	
ALS SCSE A	Scala servizio m 1,97	18,0	
ALS SCSE AS	Scala servizio con pianetto m 2,55	21,0	

Sezione di partenza aggiuntiva per adattamento dell'altezza di sbarco al piano rialzato
 Consente di alzare il trabattello da m 1,2 a m 1,8 per allineare l'altezza del piano terminale all'altezza del piano rialzato sul quale si intende effettuare lo sbarco.

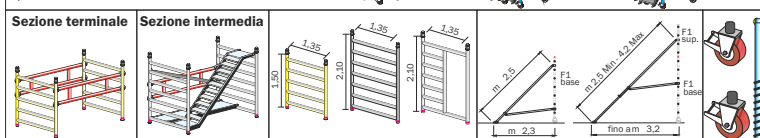

Codice art.	Descrizione	Larghezza m	Altezza m	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP SFTTU197	Sezione terminale mt 1,97 con parapetti laterali	1,35	1,50	22,6	
ALP SFTTU255	Sezione terminale mt 2,55 con parapetti laterali	1,35	1,50	24,4	
ALP SFITU197	Sezione intermedia mt 1,97 senza corrimano scala	1,35	2,10	52,0	
ALP SFITU255	Sezione intermedia mt 2,55 senza corrimano scala	1,35	2,10	64,6	
ALP MPTU20-4	Sezione di partenza mt 1,97 con scala e corrimani	1,35	1,20	110	
ALP MPTU25-4	Sezione di partenza mt 2,55 con scala e corrimani	1,35	1,20	117	
ALP MPTU20-5	Sezione di partenza mt 1,97 con scala e corrimani	1,35	1,50	112	
ALP MPTU25-5	Sezione di partenza mt 2,55 con scala e corrimani	1,35	1,50	120	
ALP MPTU20-6	Sezione di partenza mt 1,97 con scala e corrimani	1,35	1,80	115	
ALP MPTU25-6	Sezione di partenza mt 2,55 con scala e corrimani	1,35	1,80	122	
ALP MV F3 NF	Montante verticale terminale a 5 gradini	1,35	1,50	7,1	
ALP MV F1 NF	Montante verticale intermedio a 7 gradini	1,35	2,10	9,6	
ALS MP F1AP	Montante verticale di base con porta a 7 gradini	1,35	2,10	9,9	
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a m 10,92 al piano			4,9	
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice telescopica per altezze fino a m 13,02 al piano			5,7	
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio antiruggine fino a 30 cm				
ALP R15/20	Ruota anti-schiacciamento da Ø 150 mm o da Ø 200 mm freno a doppia leva				

Staffa stabilizzatrice articolata regolabile
 Realizzata in alluminio, dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace e di piede basculante, garantisce la sicurezza anche durante gli spostamenti del trabattello.

Parapetto ad aggancio rapido
 Realizzato a telaio saldato con manine ad aggancio rapido e bloccaggio automatico, permette l'installazione in un unico gesto, favorendo la sicurezza dell'operatore in quota.

Resistenza e affidabilità non temono confronto

Tubolare ad alta resistenza con spessore maggiorato garantisce un carico superiore e lunga affidabilità nel tempo.



Ruote pivotanti Ø 150 mm. in poliuretano con livellamento integrato su ruota fino a 30 cm
 Ruote made in Italy nucleo anti-schiacciamento dotate di freno a doppia leva e di gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio anti-ruggine che consente una facile regolazione senza influire sulla capacità di spostamento del trabattello.

			Conforme EN 1004-1/2		Conforme EN 1004-1/2			conforme D.Lgs. n° 81/08	
ALTEZZA UTILE DI LAVORO		m	6,62	8,72	10,82	12,92	15,02		
ALTEZZA D'INGOMBRO		m	5,90	8,00	10,10	12,20	14,30		
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO		m	4,62	6,72	8,82	10,92	13,02		
Lunghezza:			m 1,97	m 2,55	n°	n°	n°	n°	
ALP H20/25	Traversa orizzontale			2	2	2	2	2	
ALP D20/25	Traversa diagonale			3	4	5	6	7	
ALP HD20/25	Telaio parapetto			3	4	5	6	7	
ALP P20/25	Sempipiano lavoro			2	3	4	5	6	
ALP PB20S/25 S	Sempipiano lavoro con botola gigante			1	1	1	1	1	
ALP FTB20/25	Fermapiede perimetrale			1	1	1	1	1	
ALP MV F1 NF	Montante verticale a 7 gradini			3	5	7	9	11	
ALS MP F1AP	Montante verticale di base con porta di passaggio			1	1	1	1	1	
ALP MV F3 NF	Montante verticale a 5 gradini			2	2	2	2	2	
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice fino a m 10,92 al piano			4	4	4	4	0	
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice telescopica fino a m 13,02 al piano			0	0	0	0	4	
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio			4	4	4	4	4	
ALP R15	Ruota anti-schiacciamento Ø150 mm con freno a doppia leva			4	4	4	4	4	
ALS HDCT20/25	Telaio corrimano di protezione esterna per scala di servizio terminale			1	1	1	1	1	
ALS HDCI20/25	Telaio corrimano di protezione esterna per scala di servizio intermedia			1	2	3	4	5	
ALS SCSE A/AS	Scala di servizio con gradini profondi 20 cm. e con pianetto di accesso			2	3	4	5	6	
Codice articolo			ALPFTRSU20-2	ALPFTRSU20-3	ALPFTRSU20-4	ALPFTRSU20-5	ALPFTRSU20-6		
LUNGHEZZA m 1,97	Peso totale	kg	218	281	343	406	472		
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)			€						
Codice articolo			ALPFTRSU25-2	ALPFTRSU25-3	ALPFTRSU25-4	ALPFTRSU25-5	ALPFTRSU25-6		
LUNGHEZZA m 2,55	Peso totale	kg	243	315	387	459	534		
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)			€						

N.B. Per sbarco su tetti o coperture vige sempre l'obbligo di ancoraggio secondo le specifiche descritte sul libretto istruzioni

ANCORAGGIO:
 ▲ Obbligatorio
 ▲ In esterni
 ▲ Opzionale

