

ALUPONT B74

ALP QUICK - Pieghevole

Lunghezza m 1,97

Larghezza m 0,74

Altezza totale m 9,30

- ★ Realizzato totalmente in alluminio e privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali utilizzabili come scala di risalita integrata con pioli Ø 50 mm con un passo regolamentare di 30 cm
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia e freno anteriore
- ★ Non richiede alcun peso di zavorra aggiuntiva
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

Una variante di ALUPONT B74 ideata appositamente per locali interni, offre grande facilità d'uso negli spazi ristretti, utilizza una sezione di base unita da un robusto telaio pieghevole in alluminio che permette un'apertura rapida ed un utilizzo immediato. La sezione di base è alta m 1,90 per consentire il comodo passaggio attraverso porte convenzionali e integrando ulteriori elementi consente di raggiungere un'altezza di lavoro di m 10,11.

GARANZIA

10 anni

PORTATA

200 kg/m²

**ASSICURAZIONE
PRODOTTO**

Danni a cose e persone
3.000.000



PRODOTTO
PROFESSIONALE
Per uso intensivo




Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Manine in alluminio con nottolino di sicurezza contro il distacco accidentale, per un montaggio semplice e rapido



Robusti pioli tondi Ø 50,8 mm saldati al montante con rigatura anti-scivolo

Uniti al montante mediante robusta saldatura robotizzata su spessore maggiorato 2 mm

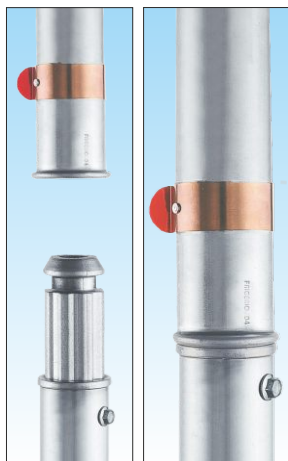

Bloccaggio automatico tra i montanti ad elevata tenuta

Un innesto immediato, con bloccaggio automatico, mediante un'avvolgente fascetta in acciaio inox indeformabile



Ogni montante utilizzabile a scala verticale integrata


Tutti i pioli vengono posizionati automaticamente ad un passo di salita di 30 cm come scala verticale regolamentare



**Certificato a norma Europea
EN 1004-1/2 (2021) uso senza ancoraggio**

In foto articolo ALP QUICK-1 completo

N.B. Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1/2, è necessario posizionare i piani ad una distanza di m 2,1 (n° 7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni QUICK

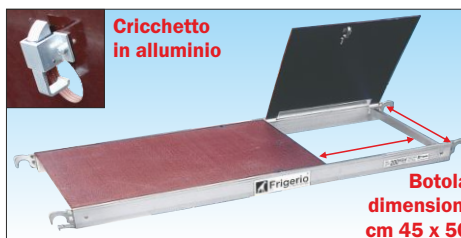

**Cricchetto
in alluminio**

**Botola
dimensioni
cm 45 x 50**

Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile

Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-macchia e impermeabile con anti-scivolo a rilievo

efficace anche in presenza di acqua; dispositivo anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.


Ruote pivotanti in poliuretano anti-schiacciamento Ø 125 mm

Ruote made in Italy, con nucleo anti-schiacciamento e dotate di freno anteriore, sono ideate per ambienti d'interni o in esterni su superfici pianeggianti

N.B. Possibilità di aggiungere le gambe telescopiche livellatrici con regolazione a vite (art. ALP GT30) utili per compensare dislivelli fino a 30 cm



ALUPONT B74 - Ponteggio professionale

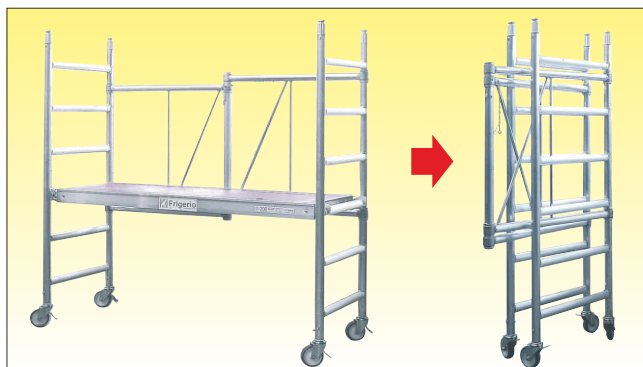

Sezione di base pieghevole permette una rapida apertura ed un utilizzo immediato

Provvista di telaio pieghevole super robusto, realizzato interamente in alluminio con tubolari mm 50, garantisce stabilità e robustezza anche senza l'aggiunta di ulteriori traverse e garantisce un montaggio, uso e smontaggio semplice, efficace e rapido.

L'altezza di m 1,90 gli consente di passare comodamente attraverso porte convenzionali, semplificando la movimentazione all'interno di abitazioni e può essere riposto in poco spazio.



Codice art.	Descrizione	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP PB20	Piano lavoro con botola m 1,97	13,3	
ALP TB20	Fermapiede perimetrale m 1,97	6,5	
ALP HD20	Telaio parapetto m 1,97	4,2	
ALP H20	Traversa orizzontale m 1,97	1,8	
ALP D20	Traversa diagonale m 1,97	1,9	
ALP QCK TEL	Sezione di base con montanti B2 alti m 1,80 a 6 gradini con telaio pieghevole in alluminio (Ruote e gambe livellatrici non incluse)	17,0	

Codice art.	Descrizione	Larghezza m	Altezza m	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP SPB5 197	Sezione terminale m 1,97	0,74	1,20	15,6	
ALP SSB1 197	Sezione intermedia m 1,97	0,74	2,10	17,8	
ALP MP B5 NF	Montante verticale terminale a 4 gradini	0,74	1,20	3,6	
ALP MV B1 NF	Montante verticale intermedio a 7 gradini	0,74	2,10	7,0	
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a m 8,11 al piano			4,9	
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio antiruggine fino a 30 cm				
ALP R15	Ruota anti-schiacciamento Ø 150 mm con freno a doppia leva				
ALP R20	Ruota anti-schiacciamento Ø 200 mm con freno a doppia leva				



Staffa stabilizzatrice articolata regolabile

Realizzata in alluminio dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace e di piede basculante garantisce la sicurezza anche durante gli spostamenti del trabattello.


ANCORAGGIO:

- ▶ In esterni
- ◀ Opzionale



Resistenza e affidabilità non temono confronto

Tubolare con spessore maggiore garantisce un carico maggiore e la più lunga affidabilità nel tempo

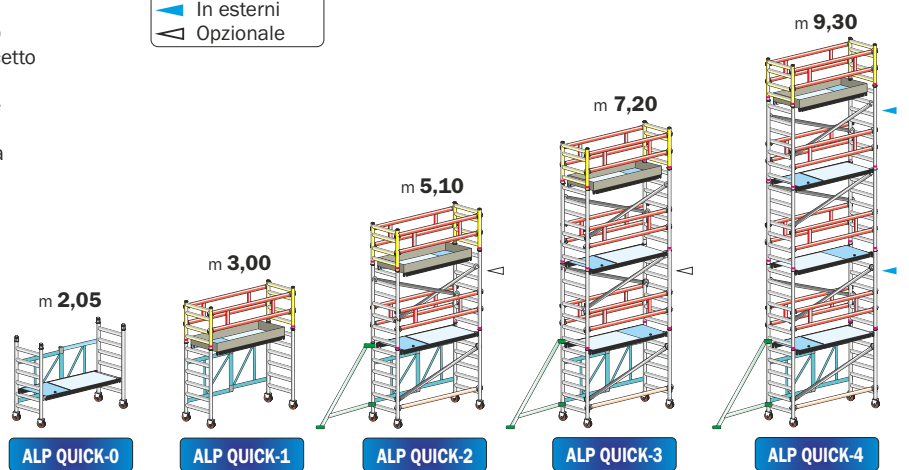

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1/2

SENZA ANCORAGGIO in interni
Conforme EN 1004-1/2

ALTEZZA UTILE DI LAVORO		m	2,96	3,81	5,91	8,01	10,11
ALTEZZA D'INGOMBRO		m	2,05	3,00	5,10	7,20	9,30
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO		m	0,96	1,81	3,91	6,01	8,11
Lunghezza:		m 1,97	n°	n°	n°	n°	n°
ALP H20	Traversa orizzontale		0	0	1	1	1
ALP D20	Traversa diagonale		0	0	3	5	7
ALP HD20	Telaio parapetto		0	2	4	6	8
ALP PB20	Piano lavoro con botola		1	1	2	3	4
ALP TB20	Fermapiede in legno		0	1	1	1	1
ALP QCK TEL	Sezione di base con montanti B2 a 6 gradini con telaio pieghevole		1	1	1	1	1
ALP MV B1 NF	Montante verticale a 7 gradini		0	0	2	4	6
ALP MP B5 NF	Montante verticale terminale a 4 gradini		0	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a m 8,11 al piano		0	0	4	4	4
ALP QCK RUOT	Ruota anti-schiacciamento Ø 125 mm con freno anteriore e adattatore montante		4	4	4	4	4
Codice articolo			ALP QUICK-0	ALP QUICK-1	ALP QUICK-2	ALP QUICK-3	ALP QUICK-4
LUNGHEZZA m 1,97	Peso totale	kg	36	58	121	161	200
Prezzo totale COMPLETO (senza livellatori)		€					
OPZIONALE	ALP GT30 - Gamba telescopica livellatrice a vite fino a 30 cm	n° 4	€				