

## EUROPONT MATIC HD

### EUR XHDA - Automontante


Dimensioni mt. 1,60 x 0,80

Altezza massima totale mt. 7,01

- ★ Realizzato totalmente in alluminio e privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali dotati di scala di risalita integrata con pioli tondi Ø 42 mm. saldati al montante verticale
- ★ Pioli posizionati con un passo ridotto di 25 cm. offrono la massima capacità di spostamento piani e traverse
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia con freno anteriore
- ★ Zavorramento integrato negli elementi di base
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione


Ulteriore evoluzione dell'EUROPONT XHD del quale conserva tutte le caratteristiche tecniche. EUROPONT MATIC utilizza speciali elementi di protezione AUTO-MONTANTI ideati per consentire all'operatore di agire, nella massima protezione e in tutte le fasi di montaggio, uso e smontaggio, attraverso una procedura di installazione dal basso sempre in sicurezza, in modo che il parapetto del piano successivo venga montato o smontato rimanendo sul piano inferiore.

|                 |                             |                                            |                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GARANZIA</b> | <b>PORTATA</b>              | <b>ASSICURAZIONE<br/>PRODOTTO</b>          | <br>PRODOTTO<br>PROFESSIONALE<br>Per uso intensivo |
| <b>10 anni</b>  | <b>200 kg/m<sup>2</sup></b> | <b>3.000.000</b><br>Danni a cose e persone |                                                                                                                                       |

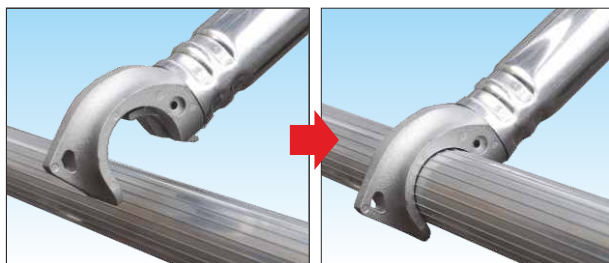

**Traverse con manina ad aggancio rapido e bloccaggio automatico**

Un montaggio facile e veloce di tutte le traverse dotate di manina di aggancio in fusione di alluminio anti-ruggine e provvista di nottolino di sicurezza che ne impedisce il distacco accidentale

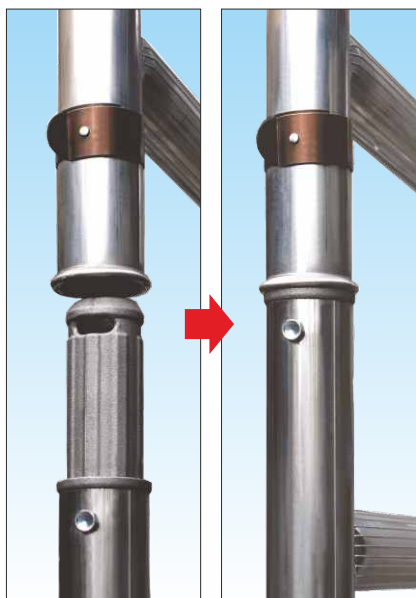

**Montanti verticali con bordatura anti-urto e spinotto ad innesto rapido con bloccaggio automatico**

Dotati di bordatura contro gli urti accidentali e di spinotto, realizzato in fusione di alluminio dedicata anti-ruggine, permettono un innesto immediato con bloccaggio automatico mediante la fascetta avvolgente in acciaio INOX indeformabile



**100%**  
**MADE IN  
FRIGERIO**  
PRODUCT

**NORMA**  
**EN 1004/1-2**

**TUV  
SUD**  
Certificato da  
TUV SUD Italia

**Certificato a  
norma Europea  
EN 1004/1-2 (2021)  
uso senza ancoraggio**

In foto configurazione completa art. EUR XHDA-3

**N.B.** Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004/1-2, è necessario posizionare i piani ad una distanza di mt. 2,0 (n°8 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni XHDA

**Gradino tondo Ø 42 mm. saldato con zigrinatura anti-scivolo di 0,5 mm.**  
Robusti gradini, saldati al montante verticale su spessori maggiorati, garantiscono un'elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni rotatorie o direzionali a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo.



**Ruote made in Italy in poliuretano Ø 125 mm. anti-schiacciamento con freno anteriore**

Ruota ad innesto e con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento, freno anteriore e fascia di appoggio anti-traccia per l'uso anche su pavimenti pregiati

# EUROPONT MATIC HD - Ponteggio professionale

## ACCESSORI su richiesta

Fermapiede perimetrale realizzato in alluminio anti-ruggine, composto da un unico pezzo unito da cerniere in acciaio zincato e che permette un montaggio ad incastro molto veloce in un unico gesto e che semplifica il trasporto e gli spostamenti favorendo le procedure di montaggio e smontaggio.

Codice articolo **EUR TEA16** Prezzo cad/€

Livellatore a vite su ruota telescopico realizzato in 100% alluminio anti-ruggine, utile per compensare pendenze o dislivelli fino a 25 cm. con precisione e senza limitare la capacità di spostamento


Codice articolo **EUR GT25R**  
Prezzo con ruota €

## Parapetto auto-montante con procedura di montaggio dal basso sempre in sicurezza



Innesta i montanti superiori su entrambi i lati senza sforzo


Aggancia il parapetto superiore usando i tiranti come prolunga

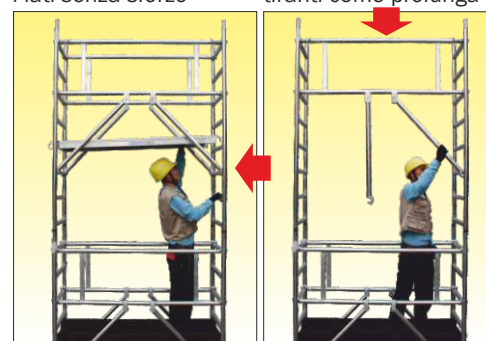

Installa la piattaforma superiore e sali attraverso la botola

Aggancia i tiranti ai montanti bloccando la manina sul gradino

### Minimo ingombro nel trasporto !

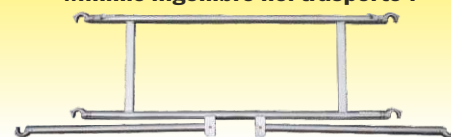


Con saette di prolunga ad aggancio rapido, consente il montaggio di protezione superiore prima di salire e lo smontaggio dopo la discesa evitando così l'uso di procedure errate

### EUROPONT - Kit di ricambio

| Codice art.  | Descrizione                                                  | Prezzo Euro |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EUR CAMPAUTO | Campata/sezione intermedia completa auto-montante (mt. 2,00) |             |
| EUR R12      | Ruota Ø 125 mm. per innesto standard                         |             |
| EUR R12GT    | Ruota Ø 125 mm. per innesto su gamba telescopica             |             |





**Staffa stabilizzatrice articolata regolabile e telescopica**  
Realizzata in acciaio zincato, dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace, è richiudibile con sfilo telescopico per contenere l'ingombro nel trasporto.

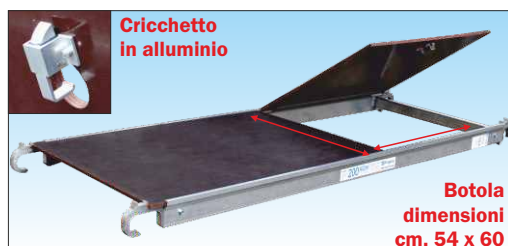

**Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile**

Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-macchia e impermeabile con anti-scioglimento a rilievo efficace anche in presenza di acqua; dispositivo sicurezza anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.

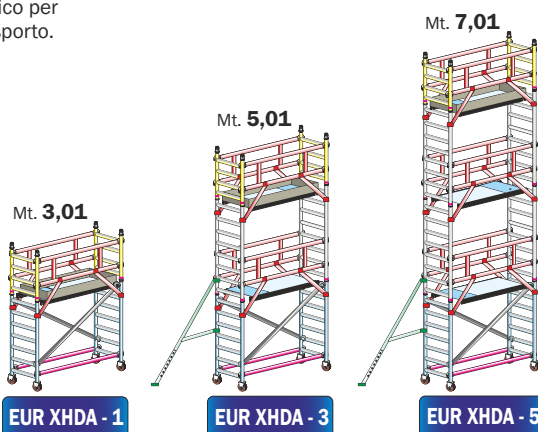

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004/1-2

| Codice articolo                                       |                                                            |     | EUR XHDA-1   | EUR XHDA-3   | EUR XHDA-5   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| ALTEZZA UTILE DI LAVORO                               |                                                            | mt. | 3,84         | 5,84         | 7,84         |
| ALTEZZA D'INGOMBRO                                    |                                                            | mt. | 3,01         | 5,01         | 7,01         |
| ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO                            |                                                            | mt. | 1,84         | 3,84         | 5,84         |
|                                                       |                                                            |     | n°           | n°           | n°           |
| EUR MI E8                                             | Montante verticale intermedio altezza mt. 2,00 a 8 gradini | €   | 0            | 2            | 4            |
| EUR MB E7                                             | Montante verticale di base mt. 1,75 a 7 gradini            | €   | 2            | 2            | 2            |
| EUR MI E4                                             | Montante verticale terminale altezza mt. 1,00 a 4 gradini  | €   | 2            | 2            | 2            |
| EUR HDA16                                             | Telaio parapetto auto-montante                             | €   | 2            | 4            | 6            |
| EUR D16                                               | Traversa diagonale lunghezza mt. 2,1                       | €   | 2            | 2            | 2            |
| EUR H16Z                                              | Traversa orizzontale di base zavorrata lunghezza mt. 1,6   | €   | 2            | 2            | 2            |
| EUR R12                                               | Ruote anti-schiacciamento Ø 125 mm. con freno anteriore    | €   | 4            | 4            | 4            |
| EUR PB16                                              | Piano di lavoro con botola                                 | €   | 1            | 2            | 3            |
| EUR TE16                                              | Fermapiede completo ad incastro in legno trattato          | €   | 1            | 1            | 1            |
| EUR STF HD2                                           | Staffa stabilizzatrice in ferro telescopica regolabile     | €   | 0            | 4            | 4            |
| Peso totale                                           |                                                            | kg  | 72           | 152          | 180          |
| Prezzo totale COMPLETO (versione per superfici piane) |                                                            | €   |              |              |              |
| Codice articolo                                       |                                                            |     | EUR XHDA-1GT | EUR XHDA-3GT | EUR XHDA-5GT |
| Prezzo totale COMPLETO (versione con n°4 livellatori) |                                                            | €   |              |              |              |