

Scala professionale

Con piattaforma di lavoro regolamentare e base stabilizzatrice su ruote auto-frenante

Cod. 6083 - 6083A

- ★ 6083 Scala a palchetto pieghevole per il rimessaggio conforme D.Lgs.n°81
- ★ 6083A Scala a palchetto pieghevole per il rimessaggio con staffe stabilizzatrici certificata anti-ribaltamento EN131/7
- ★ Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80x23 alettato
- ★ Piattaforma di lavoro mm. 670x517 con fermapiedi di mm. 100
- ★ Parapetto di sicurezza regolamentare alto mt. 1
- ★ Ampio ripiano porta-attrezzi in alluminio anti-ruggine dimensioni mm. 200x550 ribaltabile
- ★ Corrimano Ø 32 mm. su entrambi i lati di salita
- ★ Basetta stabilizzatrice posteriore dotata di ruote Ø 125 mm. con dispositivo auto-frenante
- ★ Maniglie laterali per il trasporto tipo "carriola"
- ★ Piedini ad innesto anti-distacco maggiorati con superficie di appoggio anti-sdrucchiolo
- ★ Anno di produzione e marchio produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Ideata per impieghi importanti, con cavalletto semi verticale consente l'uso anche in affiancamento frontale e garantisce un lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia piattaforma provvista di fermapiede regolamentare. Dispone di doppio corrimano e di basetta stabilizzatrice con puntoni frenanti per garantire buona stabilità e sicurezza.



In foto articolo SCA 6083/10

100%
MADE IN FRIGERIO
 PRODUCT

NORMA
 D.Lgs. n°81
 scale

PORTATA
150 kg

GARANZIA
10 anni

ASSICURAZIONE PRODOTTO
 Danni a cose e persone
3.000.000




Scala versione 6083A certificata a norma europea EN131-7 fino alla misura n° 17 gradini



Grande vaschetta porta - oggetti ribaltabile con portata fino a 10 kg.
 Ripiano di dimensioni mm. 200 x 550, ribaltabile per il trasporto, realizzato in alluminio anti-ruggine, permette un sicuro appoggio per gli attrezzi



Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati
 Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo



Basetta posteriore AUTO-FRENANTE con ruote per il trasporto a carriola
 Realizzata in alluminio smontabile per il trasporto utilizza ruote Ø 125 mm con nucleo anti-schiacciamento e tamponi a terra che frenano automaticamente



Base rinforzata con nervature anti-urto e piedini ad innesto anti-distacco
 Con nervature di rinforzo in alluminio anti-ruggine saldate, contro gli urti laterali e dotata di piedini ad innesto che evitano il distacco accidentale

Scala professionale



Grande piattaforma di lavoro regolamentare realizzata 100% in alluminio anti-ruggine

Di dimensioni 670 x 517 mm. è provvista di parapetto completo alto mt. 1,0, e fermapiedi alto 100 mm.



Corrimano smontabile realizzato con robusto profilo tondo Ø 42 mm

Garantisce elevata resistenza agli urti ed una presa manuale comoda ergonomica




Corrimano realizzato in tubo tondo Ø 32 mm. con fissaggio regolabile


Vengono fissati alla scala mediante viti a cavallotto con bullone di contrasto e rondella in nylon auto-lubrificante; permettono il montaggio e smontaggio rapido e di regolarne la posizione

Scala richiudibile con barre distanziali a smontaggio rapido con vite volantino


Possono essere smontate velocemente per ripiegare la scala quando non usata

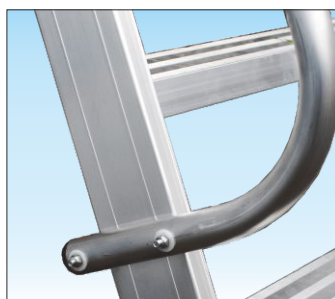

Volantino a vite con stretta manuale

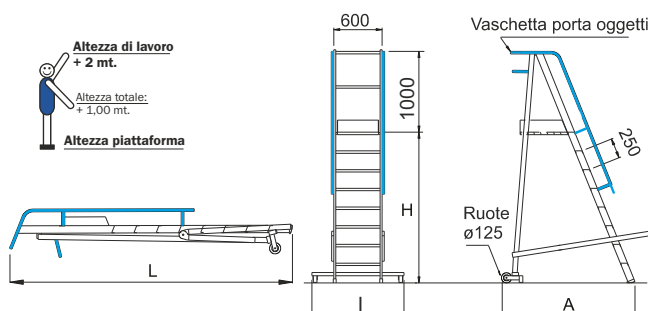

Versione 6083A ANTI-RIBALTAMENTO



Certificato da TUV SUD Italia

Collaudata per resistere a spinte orizzontali fino a 30 kg al livello della piattaforma di lavoro. La scala aggiunge n° 2 staffe stabilizzatrici laterali, con fissaggio rapido e sfilo telescopico

Tirante di sostegno staffe in alluminio ad aggancio rapido

Allungabile con sfilo telescopico e blocco con fascetta in acciaio INOX



N.B. Staffe necessarie a partire dalla misura art. SCA 6083A/05 in poi
N.B. Misure scala da 4 a 14 gradini certificate EN131-7 per uso interno e per uso esterno
N.B. Misure scala da 15 a 17 gradini (*) certificate EN131-7 solo per uso interno

Codice Articolo	Gradini piattaforma compresa n°	Lunghezza L mt.	Altezza piattaforma H mt.	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.	Larghezza basetta I cm.	Ingombro al suolo A mt.	Peso kg.	Prezzo D.Lgs.81 Euro	Codice Articolo	Peso scala staffe zavorra kg.	Prezzo EN131-7 Euro
SCA 6083A/04	4	2,15	0,94	2,94	90	1,27	25	---	SCA 6083A/04	25	
SCA 6083/05	5	2,40	1,17	3,17	90	1,39	26		SCA 6083A/05	26+5	
SCA 6083/06	6	2,65	1,40	3,40	90	1,50	29		SCA 6083A/06	29+5	
SCA 6083/07	7	2,90	1,63	3,63	90	1,62	31		SCA 6083A/07	31+6	
SCA 6083/08	8	3,15	1,86	3,86	100	1,73	34		SCA 6083A/08	34+6	
SCA 6083/09	9	3,40	2,10	4,10	110	1,84	37		SCA 6083A/09	37+6	
SCA 6083/10	10	3,65	2,33	4,33	110	1,96	40		SCA 6083A/10	40+6	
SCA 6083/12	12	4,15	2,79	4,79	120	2,18	47		SCA 6083A/12	47+8	
SCA 6083/14	14	4,65	3,26	5,26	130	2,41	52		SCA 6083A/14	52+8	
SCA 6083/16	16	5,15	3,72	5,72	140	2,64	67		SCA 6083A/16*	67+7+10	
SCA 6083/17	17	5,40	3,95	5,95	140	2,75	72		SCA 6083A/17*	72+7+10	