

EUROPONT MATIC HD

EUR XHDA - Automontante


Dimensioni mt. 1,60 x 0,80

Altezza massima totale mt. 7,01

- ★ Realizzato totalmente in alluminio e privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali dotati di scala di risalita integrata con pioli tondi Ø 42 mm. saldati al montante verticale
- ★ Pioli posizionati con un passo ridotto di 25 cm. offrono la massima capacità di spostamento piani e traverse
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia con freno anteriore
- ★ Zavorramento integrato negli elementi di base
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione


Ulteriore evoluzione dell'EUROPONT XHD del quale conserva tutte le caratteristiche tecniche. EUROPONT MATIC utilizza speciali elementi di protezione AUTO-MONTANTI ideati per consentire all'operatore di agire, nella massima protezione e in tutte le fasi di montaggio, uso e smontaggio, attraverso una procedura di installazione dal basso sempre in sicurezza, in modo che il parapetto del piano successivo venga montato o smontato rimanendo sul piano inferiore.

GARANZIA	PORTATA	ASSICURAZIONE PRODOTTO	 PRODOTTO PROFESSIONALE Per uso intensivo
10 anni	200 kg/m²	Danni a cose e persone 3.000.000	

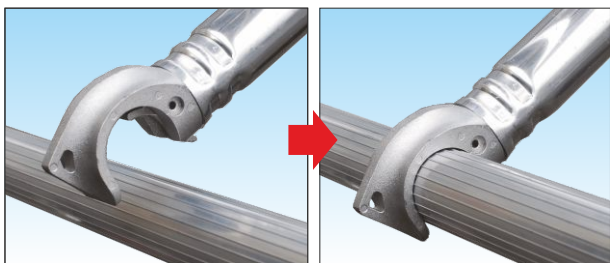

Traverse con manina ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Un montaggio facile e veloce di tutte le traverse dotate di manina di aggancio in fusione di alluminio anti-ruggine e provvista di nottolino di sicurezza che ne impedisce il distacco accidentale

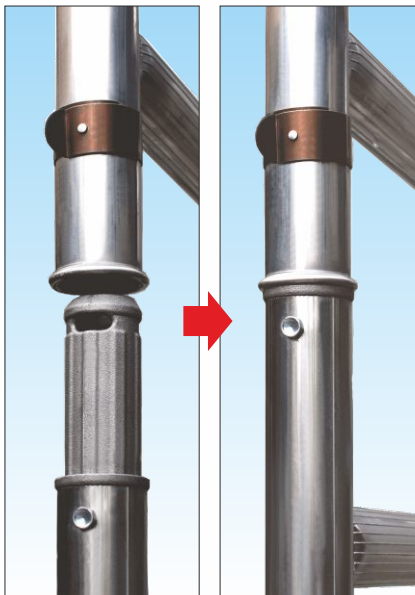

Montanti verticali con bordatura anti-urto e spinotto ad innesto rapido con bloccaggio automatico

Dotati di bordatura contro gli urti accidentali e di spinotto, realizzato in fusione di alluminio dedicata anti-ruggine, permettono un innesto immediato con bloccaggio automatico mediante la fascetta avvolgente in acciaio INOX indeformabile



100%
**MADE IN
FRIGERIO**
PRODUCT

NORMA
EN 1004/1-2

**TUV
SUD**
Certificato da
TUV SUD Italia

**Certificato a
norma Europea
EN 1004/1-2 (2021)
uso senza ancoraggio**

In foto configurazione completa art. EUR XHDA-3

N.B. Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004/1-2, è necessario posizionare i piani ad una distanza di mt. 2,0 (n°8 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni XHDA

Gradino tondo Ø 42 mm. saldato con zigrinatura anti-scivolo di 0,5 mm.
Robusti gradini, saldati al montante verticale su spessori maggiorati, garantiscono un'elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni rotatorie o direzionali a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo.



Ruote made in Italy in poliuretano Ø 125 mm. anti-schiacciamento con freno anteriore

Ruota ad innesto e con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento, freno anteriore e fascia di appoggio anti-traccia per l'uso anche su pavimenti pregiati

EUROPONT MATIC HD - Ponteggio professionale

ACCESSORI su richiesta

Fermapiede perimetrale realizzato in alluminio anti-ruggine, composto da un unico pezzo unito da cerniere in acciaio zincato e che permette un montaggio ad incastro molto veloce in un unico gesto e che semplifica il trasporto e gli spostamenti favorendo le procedure di montaggio e smontaggio.

Codice articolo **EUR TEA16** Prezzo cad/€

Livellatore a vite su ruota telescopico realizzato in 100% alluminio anti-ruggine, utile per compensare pendenze o dislivelli fino a 25 cm. con precisione e senza limitare la capacità di spostamento

Codice articolo **EUR GT25R**


Prezzo con ruota €

Parapetto auto-montante con procedura di montaggio dal basso sempre in sicurezza



Innesta i montanti superiori su entrambi i lati senza sforzo


Aggancia il parapetto superiore usando i tiranti come prolunga

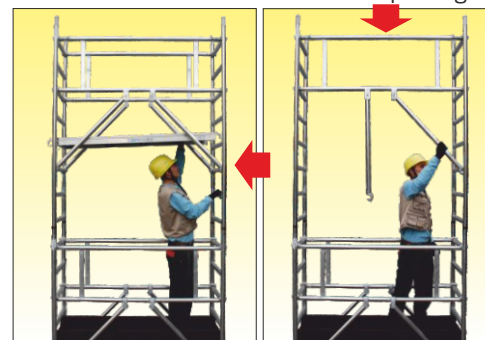

Installa la piattaforma superiore e sali attraverso la botola

Aggancia i tiranti ai montanti bloccando la manina sul gradino

Minimo ingombro nel trasporto !



Con saette di prolunga ad aggancio rapido, consente il montaggio di protezione superiore prima di salire e lo smontaggio dopo la discesa evitando così l'uso di procedure errate

EUROPONT - Kit di ricambio

Codice art.	Descrizione	Prezzo Euro
EUR CAMPAUTO	Campata/sezione intermedia completa auto-montante (mt. 2,00)	
EUR R12	Ruota Ø 125 mm. per innesto standard	
EUR R12GT	Ruota Ø 125 mm. per gamba telescopica	
EUR R12GT	Gamba telescopica livellatrice a vite	




Staffa stabilizzatrice articolata regolabile e telescopica

Realizzata in acciaio zincato, dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace, è richiudibile con sfilo telescopico per contenere l'ingombro nel trasporto.




Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile

Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-macchia e impermeabile con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua; dispositivo sicurezza anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.



N.B. Trabattello dotato di zavorra integrata negli elementi di base per garantire che venga sempre utilizzato con lo zavorramento previsto dalla norma europea EN 1004/1-2

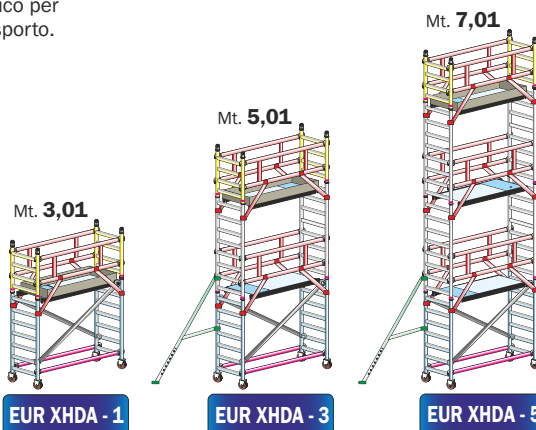

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004/1-2

Codice articolo		EUR XHDA-1	EUR XHDA-3	EUR XHDA-5
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	mt.	3,84	5,84	7,84
ALTEZZA D'INGOMBRO	mt.	3,01	5,01	7,01
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	mt.	1,84	3,84	5,84
	n°	n°	n°	n°
EUR MI E8	Montante verticale intermedio altezza mt. 2,00 a 8 gradini	€ 0	2	4
EUR MB E7	Montante verticale di base mt. 1,75 a 7 gradini	€ 2	2	2
EUR MI E4	Montante verticale terminale altezza mt. 1,00 a 4 gradini	€ 2	2	2
EUR HDA16	Telaio parapetto auto-montante	€ 2	4	6
EUR D16	Traversa diagonale lunghezza mt. 2,1	€ 2	2	2
EUR H16Z	Traversa orizzontale di base zavorrata lunghezza mt. 1,6	€ 2	2	2
EUR R12	Ruote anti-schiacciamento Ø 125 mm. con freno anteriore	€ 4	4	4
EUR PB16	Piano di lavoro con botola	€ 1	2	3
EUR TE16	Fermapiede completo ad incastro in legno trattato	€ 1	1	1
EUR STF HD2	Staffa stabilizzatrice in ferro telescopica regolabile	€ 0	4	4
	Peso totale	kg 72	152	180
	Prezzo totale COMPLETO (versione per superfici piane)	€		
Codice articolo		EUR XHDA-1GT	EUR XHDA-3GT	EUR XHDA-5GT
	Prezzo totale COMPLETO (versione con n° 4 livellatori)	€		