

ALUPONT F135

ALP FHDA - Automontante

Lunghezza m 1,97 - 2,55

Larghezza m 1,35

Altezza massima m 14,12

- ★ Realizzato totalmente in alluminio e privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali utilizzabili come scala di risalita integrata con pioli Ø 50 mm con un passo regolamentare di 30 cm
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia e freno a doppia leva
- ★ Non richiede alcun peso di zavorra aggiuntiva
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

Ulteriore evoluzione dell'ALUPONT F135 del quale conserva tutte le caratteristiche tecniche. ALUPONT FHDA utilizza speciali telai di protezione auto-montanti ideati per consentire all'operatore di agire, nella massima protezione e in tutte le fasi di montaggio, uso e smontaggio, attraverso una procedura di installazione dal basso sempre in sicurezza, in modo che il parapetto del piano successivo venga montato o smontato rimanendo sul piano inferiore.

GARANZIA
10 anni

PORTATA
200 kg/m²

**ASSICURAZIONE
PRODOTTO**
Danni a cose e persone
3.000.000

**PRODOTTO
PROFESSIONALE**
Per uso intensivo




Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Manine in alluminio con nottolino di sicurezza contro il distacco accidentale, per un montaggio semplice e rapido



Robusti pioli tondi Ø 50,8 mm saldati al montante con rigatura anti-scivolo

Uniti al montante mediante robusta saldatura robotizzata su spessore maggiorato 2 mm

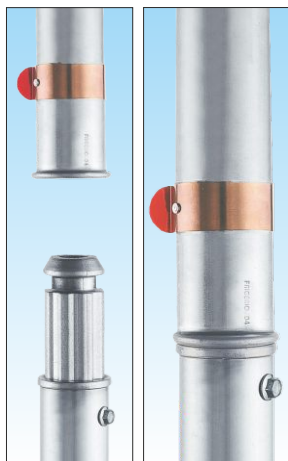

Bloccaggio automatico tra i montanti ad elevata tenuta

Un innesto immediato, con bloccaggio automatico, mediante fascetta avvolgente in acciaio inox indeformabile



Ogni montante utilizzabile a scala verticale integrata

Tutti i pioli vengono posizionati automaticamente ad un passo di salita di cm. 30 cm come una scala verticale regolamentare



100%
**MADE IN
FRIGERIO**
PRODUCT

NORMA
**D.Lgs. n°81
trabattelli**


NORMA
EN 1004-1/2

**TUV
SUD**
Certificato da
TUV SÜD Italia

**Certificato
a norma
Europea
EN 1004-1/2
(2021)
uso senza
ancoraggio**

In foto articolo ALP FHDA-2 completo

N.B. Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1/2, è necessario posizionare i piani ad una distanza di m 2,1 (n° 7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni FHDA

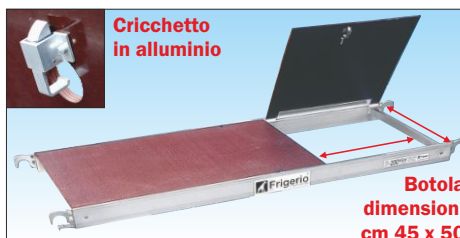

**Cricchetto
in alluminio**

Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile

Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su due

lati con resina anti-macchia e impermeabile; con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua; dispositivo anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.


Ruote pivotanti Ø 150 mm in poliuretano con livellamento integrato su ruota fino a 30 cm

Ruote made in Italy con nucleo anti-schiacciamento dotate di freno a doppia leva e di gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio anti-ruggine che consente una facile regolazione senza influire sulla capacità di spostamento del trabattello



ALUPONT F135 - Ponteggio professionale

Minimo ingombro nel trasporto!



Parapetto auto-montante consente il montaggio e lo smontaggio dal basso sempre in sicurezza

Con saette di irrigidimento e prolunghe provviste di morsetti in alluminio, consente all'operatore di montare l'intera protezione del piano superiore prima di salirvi e di smontarla dopo essere sceso



Innesta i montanti superiori su entrambi i lati senza sforzo



Aggancia il parapetto superiore usando i tiranti come prolunga



Libera i tiranti aprendo i morsetti e poi stringili sui tubi verticali



Installa la piattaforma superiore all'ultimo piolo e sali attraverso la botola

Codice art.	Descrizione	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP PB20	Semi-piano lavoro con botola m 1,97	13,3	
ALP PB25	Semi-piano lavoro con botola m 2,55	17,4	
ALP P20	Semi-piano lavoro m 1,97	12,9	
ALP P25	Semi-piano lavoro m 2,55	17,0	
ALP FTB20	FermapiEDE perimetrale m 1,97	8,5	
ALP FTB25	FermapiEDE perimetrale m 2,55	10,1	
ALP HD20A	Telaio parapetto autom. m 1,97	6,2	
ALP HD25A	Telaio parapetto autom. m 2,55	7,1	
ALP H20	Traversa orizzontale m 1,97	1,8	
ALP H25	Traversa orizzontale m 2,55	2,2	
ALP D20	Traversa diagonale m 1,97	1,9	
ALP D25	Traversa diagonale m 2,55	2,3	

Codice art.	Descrizione	Larghezza m	Altezza m	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP SAF4 197	Sezione di partenza automontante m 1,97	1,35	1,20	22,6	
ALP SAF4 255	Sezione di partenza automontante m 2,55	1,35	1,20	25,0	
ALP SAF1 197	Sezione intermedia automontante m 1,97	1,35	2,10	31,6	
ALP SAF1 255	Sezione intermedia automontante m 2,55	1,35	2,10	33,4	
ALP MV F4 NF	Montante verticale partenza a 4 gradini	1,35	1,20	5,7	
ALP MV F1 NF	Montante verticale intermedio a 7 gradini	1,35	2,10	9,6	
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a m 10,62 al piano			4,9	
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice telescopica per altezze fino a m 12,72 al piano			5,7	
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio antiruggine fino a 30 cm				
ALP R15/20	Ruota anti-schiacciamento da Ø 150 mm o da Ø 200 mm freno a doppia leva				




Staffa stabilizzatrice articolata regolabile

Realizzata in alluminio, dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace e di piede basculante, garantisce la sicurezza anche durante gli spostamenti del trabattello.

ANCORAGGIO:
 Obbligatorio
 In esterni
 Opzionale

Resistenza e affidabilità non temono confronto
 Tubolare alta resistenza con spessore maggiorato garantisce un carico maggiore e la più lunga affidabilità nel tempo

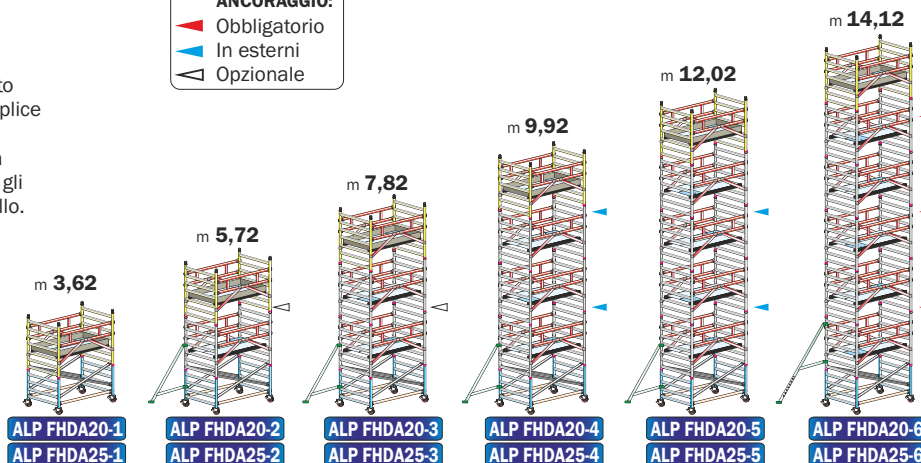

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni
Conforme EN 1004-1/2

SENZA ANCORAGGIO in interni
Conforme EN 1004-1/2

ANCORAGGIO OBBLIGATORIO
Conforme D.Lgs. n° 81

ALTEZZA UTILE DI LAVORO		m	4,22	6,32	8,42	10,52	12,62	14,72
ALTEZZA D'INGOMBRO		m	3,62	5,72	7,82	9,92	12,02	14,12
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO		m	2,22	4,32	6,42	8,52	10,62	12,72
Lunghezza:		m 1,97	m 2,55	n°	n°	n°	n°	n°
ALP H20/25	Traversa orizzontale			2	2	2	2	2
ALP D20/25	Traversa diagonale			4	4	4	4	4
ALP HD20A/25A	Telaio parapetto automontante			2	4	6	8	10
ALP P20/25	Semipiano lavoro			1	2	3	4	5
ALP PB20/25	Semipiano lavoro con botola			1	2	3	4	5
ALP FTB20/25	FermapiEDE in legno			1	1	1	1	1
ALP MV F1 NF	Montante verticale a 7 gradini			2	4	6	8	10
ALP MV F4 NF	Montante verticale a 4 gradini			2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice fino a m 10,62 al piano			4	4	4	4	4
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice telescopica fino a m 12,72 al piano			0	0	0	0	0
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio			4	4	4	4	4
ALP R15	Ruota anti-schiacciamento Ø150 mm. con freno a doppia leva			4	4	4	4	4
LUNGHEZZA		Peso totale	kg	109	186	244	302	359
Mt. 1,97		Prezzo totale COMPLETO	€					
LUNGHEZZA		Peso totale	kg	123	210	278	346	413
Mt. 2,55		Prezzo totale COMPLETO	€					