

ALUPONT B74

ALP BHDA - Automontante

Lunghezza m 1,97 - 2,55

Larghezza m 0,74

Altezza massima m 9,92

- ★ Realizzato totalmente in alluminio, privo di componenti in nylon, a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali utilizzabili come scala di risalita integrata con pioli Ø 50 mm con un passo regolamentare di 30 cm
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia e freno a doppia leva
- ★ Non richiede alcun peso di zavorra aggiuntiva
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

Ulteriore evoluzione dell'ALUPONT B74 del quale conserva tutte le caratteristiche tecniche. ALUPONT BHDA utilizza speciali telai di protezione auto-montanti ideati per consentire all'operatore di agire, nella massima protezione e in tutte le fasi di montaggio, uso e smontaggio, attraverso una procedura di installazione dal basso sempre in sicurezza, in modo che il parapetto del piano successivo venga montato o smontato rimanendo sul piano inferiore.

GARANZIA

10 anni

PORTATA

200 kg/m²

**ASSICURAZIONE
PRODOTTO**

Danni a cose e persone
3.000.000



PRODOTTO
PROFESSIONALE
Per uso intensivo




Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Manine in alluminio con nottolino di sicurezza contro il distacco accidentale, per un montaggio rapido e sicuro



Robusti pioli tondi Ø 50,8 mm, saldati al montante con rigatura anti-scivolo

Uniti al montante mediante robusta saldatura robotizzata su spessore maggiorato 2 mm

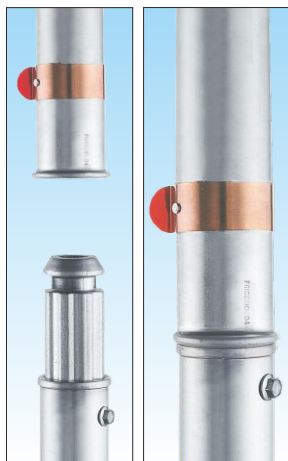

Bloccaggio automatico tra i montanti ad elevata tenuta

Un innesto immediato, con bloccaggio automatico, mediante fascetta avvolgente in acciaio inox indeformabile



Ogni montante utilizzabile a scala verticale integrata


Tutti i pioli vengono posizionati automaticamente ad un passo di salita di cm 30 come una scala verticale regolamentare



**Certificato a
norma Europea
EN 1004-1/2 (2021)
uso senza ancoraggio**

In foto articolo ALP BHDA-2 completo

N.B. Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1/2, è necessario posizionare i piani ad una distanza di m 2,1 (n° 7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni BHDA

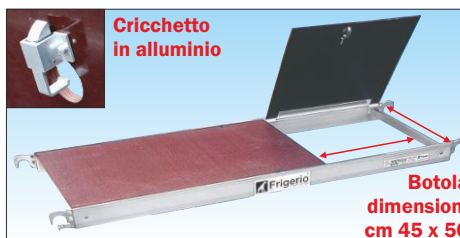


Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile

Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2

lati in resina anti-macchia e impermeabile, con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua; dispositivo anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.


Ruote pivotanti Ø 150 mm in poliuretano con livellamento integrato su ruota fino a 30 cm

Ruote made in Italy con nucleo anti-schiacciamento dotate di freno a doppia leva e di gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio anti-ruggine che consente una facile regolazione senza influire sulla capacità di spostamento del trabattello



ALUPONT B74 - Ponteggio professionale

Minimo ingombro nel trasporto!



Parapetto auto-montante consente il montaggio e lo smontaggio dal basso sempre in sicurezza

Con saette di irrigidimento e prolunga provviste di morsetti in alluminio, consente all'operatore di montare l'intera protezione del piano superiore prima di salirvi e di smontarla dopo essere sceso



Innesta i montanti superiori su entrambi i lati senza sforzo



Aggancia il parapetto superiore usando i tiranti come prolunga



Libera i tiranti aprendo i morsetti e poi stringili sui tubi verticali



Installa la piattaforma superiore all'ultimo piolo e sali attraverso la botola

Codice art.	Descrizione	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP PB20	Piano lavoro con botola m 1,97	13,3	
ALP PB25	Piano lavoro con botola m 2,55	17,4	
ALP TB20	FermapiEDE perimetrale m 1,97	6,5	
ALP TB25	FermapiEDE perimetrale m 2,55	8,0	
ALP HD20A	Telaio parapetto autom. m 1,97	6,2	
ALP HD25A	Telaio parapetto autom. m 2,55	7,1	
ALP H20	Traversa orizzontale m 1,97	1,8	
ALP H25	Traversa orizzontale m 2,55	2,2	
ALP D20	Traversa diagonale m 1,97	1,9	
ALP D25	Traversa diagonale m 2,55	2,3	

Codice art.	Descrizione	Larghezza m	Altezza m	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP SAB4 197	Sezione di partenza automontante m 1,97	0,74	1,20	16,0	
ALP SAB4 255	Sezione di partenza automontante m 2,55	0,74	1,20	17,6	
ALP SAB1 197	Sezione intermedia automontante m 1,97	0,74	2,10	26,4	
ALP SAB1 255	Sezione intermedia automontante m 2,55	0,74	2,10	28,2	
ALP MV B4 NF	Montante verticale partenza a 4 gradini	0,74	1,20	4,3	
ALP MV B1 NF	Montante verticale intermedio a 7 gradini	0,74	2,10	7,0	
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a m 8,52 al piano			4,9	
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio antiruggine fino a 30 cm				
ALP R15/20	Ruota in poliuretano anti-schiacciamento da Ø 150 mm o da Ø 200 mm				



Staffa stabilizzatrice articolata regolabile


Realizzata in alluminio, dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace e di piede basculante, garantisce la sicurezza anche durante gli spostamenti del trabattello.



Resistenza e affidabilità non temono confronto

Tubolare con spessore maggiore che garantisce un carico maggiore e la massima affidabilità nel tempo

ANCORAGGIO:
 ▲ In esterni
 ▼ Opzionale

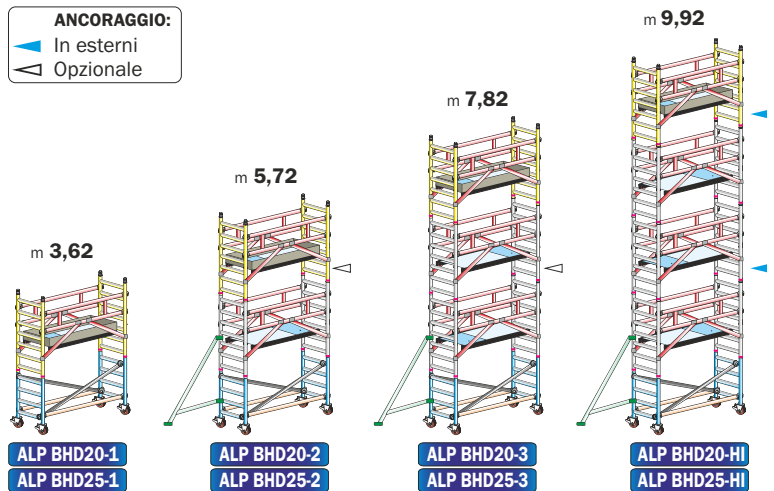

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1/2

SENZA ANCORAGGIO in interni
 Conforme EN 1004-1/2

ALTEZZA UTILE DI LAVORO			m	4,22	6,32	8,42	10,52
ALTEZZA D'INGOMBRO			m	3,62	5,72	7,82	9,92
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			m	2,22	4,32	6,42	8,52
Lunghezza:			m 1,97	m 2,55	n°	n°	n°
ALP H20/25	Traversa orizzontale			2	2	2	2
ALP D20/25	Traversa diagonale			2	2	2	2
ALP HD20A/25A	Telaio parapetto automontante			2	4	6	8
ALP PB20/25	Piano di lavoro con botola			1	2	3	4
ALP TB20/25	Fermapiede in legno			1	1	1	1
ALP MV B1 NF	Montante verticale a 7 gradini			2	4	6	8
ALP MV B4 NF	Montante verticale di partenza a 4 gradini			2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a m 8,52 al piano			0	4	4	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio			4	4	4	4
ALP R15	Ruota anti-schiacciamento Ø 150 mm con freno a doppia leva			4	4	4	4
Codice articolo				ALP BHDA20-1	ALP BHDA20-2	ALP BHDA20-3	ALP BHDA20-4
LUNGHEZZA m 1,97	Peso totale	kg		82	141	181	221
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)			€				
Codice articolo				ALP BHDA25-1	ALP BHDA25-2	ALP BHDA25-3	ALP BHDA25-4
LUNGHEZZA m 2,55	Peso totale	kg		91	156	202	247
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)			€				