

## Scale aeree

### Scala con base stabilizzatrice rigida e pianetto di riposo, allungabile con fune

Cod. 5056


- ★ Scala semiverticale ad inclinazione 14° dotata di piano di riposo terminale
- ★ Pieghevole rapidamente per il rimessaggio
- ★ Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo unito al montante con doppia bordatura, interna ed esterna
- ★ Regolazione dell'altezza da piolo a piolo, mediante sfilo manuale con fune tessile di traino
- ★ Sistema di arresto tronco mediante robusto saltarello automatico con sicura anti-sganciamento
- ★ Pianetto di riposo terminale dimensioni mm. 290 x 260
- ★ Robusta base rigida in acciaio zincato dotata di staffe laterali di irrigidimento e di n° 4 stabilizzatori a vite utili per stabilizzare la scala a terra
- ★ Mobile su ruote girevoli Ø 200 mm. in nylon, made in Italy e certificate, con freno a pedale
- ★ Da utilizzare con appositi D.P.I. anti-caduta previsti con ancoraggio a parti esterne alla scala
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Una scala ideata per effettuare lavorazioni semplici e rapide ad altezze elevate.

Completamente smontabile per il trasporto e dotata di una ampia base stabile e robusta in acciaio zincato, permette di «stare in alto con i piedi per terra».



**Robuste cerniere di fissaggio scala sulla base con bloccaggio a vite**  
 Realizzate in acciaio, consentono il sicuro e rapido fissaggio alla base



**Piolo quadro mm. 30 x 30 anti-scivolo molto robusto con doppia bordatura**  
 Unione tra piolo e montante con doppia bordatura, interna ed esterna, per la massima solidità contro urti accidentali e per una lunga durata nel tempo



**100%**  
**MADE IN**  
**FRIGERIO**  
 PRODUCT

**NORMA**  
 D.Lgs. n° 81  
 scale

**GARANZIA**  
**5 anni**

**PORTATA**  
**100 kg**

**ASSICURAZIONE**  
**PRODOTTO**  
 Danni a cose e persone  
**3.000.000**

  
**PRODOTTO**  
**PROFESSIONALE**  
 Per uso intensivo

#### Collaudo obbligatorio prezzo: su richiesta

Ogni scala 5056 fornita richiede il superamento di specifiche prove di resistenza e di stabilità a cura del laboratorio prove esterno abilitato Si.Prev il quale emette un libretto tecnico di collaudo dedicato nominato e intestato all'utilizzatore



## Scale aeree



**Pianetto di riposo terminale a scomparsa di dimensioni mm. 290x260 dotato di ringhiera di protezione posteriore**

Realizzato in alluminio anti-ruggine, si chiude a scomparsa in modo automatico durante il recupero del terzo tronco scala.



**Cerniere professionali con scorrimento tramite biglie anti-bloccaggio**

Realizzate in acciaio zincato, garantiscono uno sfilo dei tronchi molto affidabile nel tempo.




**Robuste cerniere a cavalletto in acciaio zincato e dispositivo di ritorno fune in alluminio anti-ruggine con pioli di sostegno rinforzati**

Sistema di incrocio dei tronchi molto robusto e affidabile; permette il montaggio della scala in modo semplice per utilizzo rapido ed efficace.



**Stabilizzatori a vite in acciaio zincato e ruote Ø 200 mm.**

Ruote made in Italy Ø 200 mm. in nylon anti-schiacciamento certificate EN1004 con fascia di appoggio morbida.


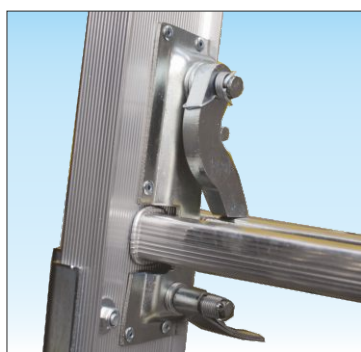


**Bloccaggio tronchi con saltarello automatico**


Realizzato in acciaio zincato, effettua automaticamente il blocco e lo sblocco dello sfilo dei tronchi in corrispondenza di ogni piolo.

**Robusta base rigida con staffe laterali di irrigidimento e stabilizzatori a vite**

Realizzata in acciaio zincato, dotata di staffe laterali e di n° 4 stabilizzatori a vite, consente di irrigidire bene la scala con appoggio a terra.

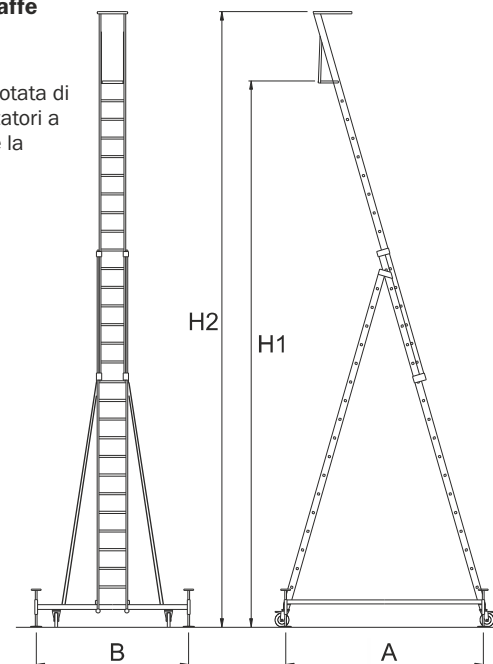

N.B. La scala è interamente smontabile per il trasporto e magazzino, vedi tabella misura «C»

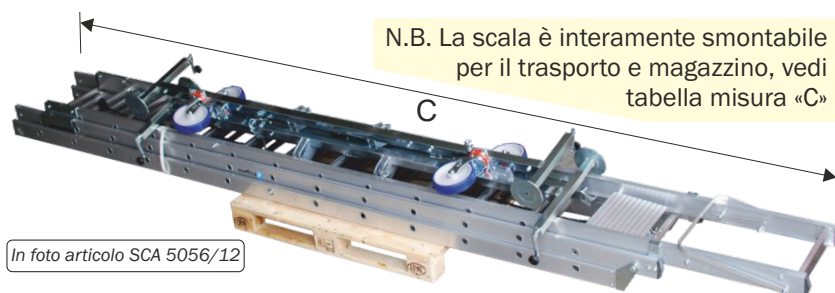

In foto articolo SCA 5056/12

| Codice Articolo | Gradini pianetto compreso n° | Altezza a cavalletto chiuso mt. | Altezza totale H2 mt. | Altezza al piano H1 mt. | Altezza utile di lavoro mt. | Larghezza base B mt. | Scartamento A mt. | Lunghezza trasporto C mt. | Peso kg. | Prezzo Euro |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------|-------------|
| SCA 5056/12     | 11+12+10+P                   | 4,02                            | 6,07                  | 5,14                    | 7,00                        | 2,31                 | 1,97              | 4,31                      | 70,0     |             |
| SCA 5056/14     | 13+14+12+P                   | 4,56                            | 7,15                  | 6,22                    | 8,00                        | 2,31                 | 2,25              | 4,87                      | 74,5     |             |
| SCA 5056/16     | 15+16+14+P                   | 5,10                            | 8,23                  | 7,30                    | 9,10                        | 3,11                 | 2,53              | 5,43                      | 79,5     |             |
| SCA 5056/18     | 17+18+16+P                   | 5,64                            | 9,04                  | 8,11                    | 9,90                        | 3,11                 | 2,82              | 5,99                      | 85,5     |             |