Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

SUPERLUNGO

Dimensioni base m 2,50 x 1,20
Altezza massima totale m 12,45

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm
- ★ Piano di lavoro auto-montante leggero e robusto realizzato con telaio in alluminio rifinito anti-graffio con superficie in legno trattato in resina impermeabile con montaggio facilitato senza sforzo
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- ★ Base rigida con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Un trabattello particolarmente efficacie per attività svolte sulla lunghezza, per le quali si tende effettuare meno spostamenti possibili. Capace di raggiungere le massime altezze d'uso, garantendo sempre un'ottima stabilità. Dispone di una grande base rigida che consente l'applicazione di stabilizzatori livellatori a vite (optional). Disponibile in versione base a norma Italiana D.Lgs.n°81 con ancoraggio obbligatorio oppure in configurazione certificata a norma Europea EN1004-1/2 per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di m 13,40 con l'eventuale possibilità di aggiungere scalette interne per rendere la salita e la discesa più confortevoli.

GARANZIA 5 anni

PORTATA 200 kg/m²

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000

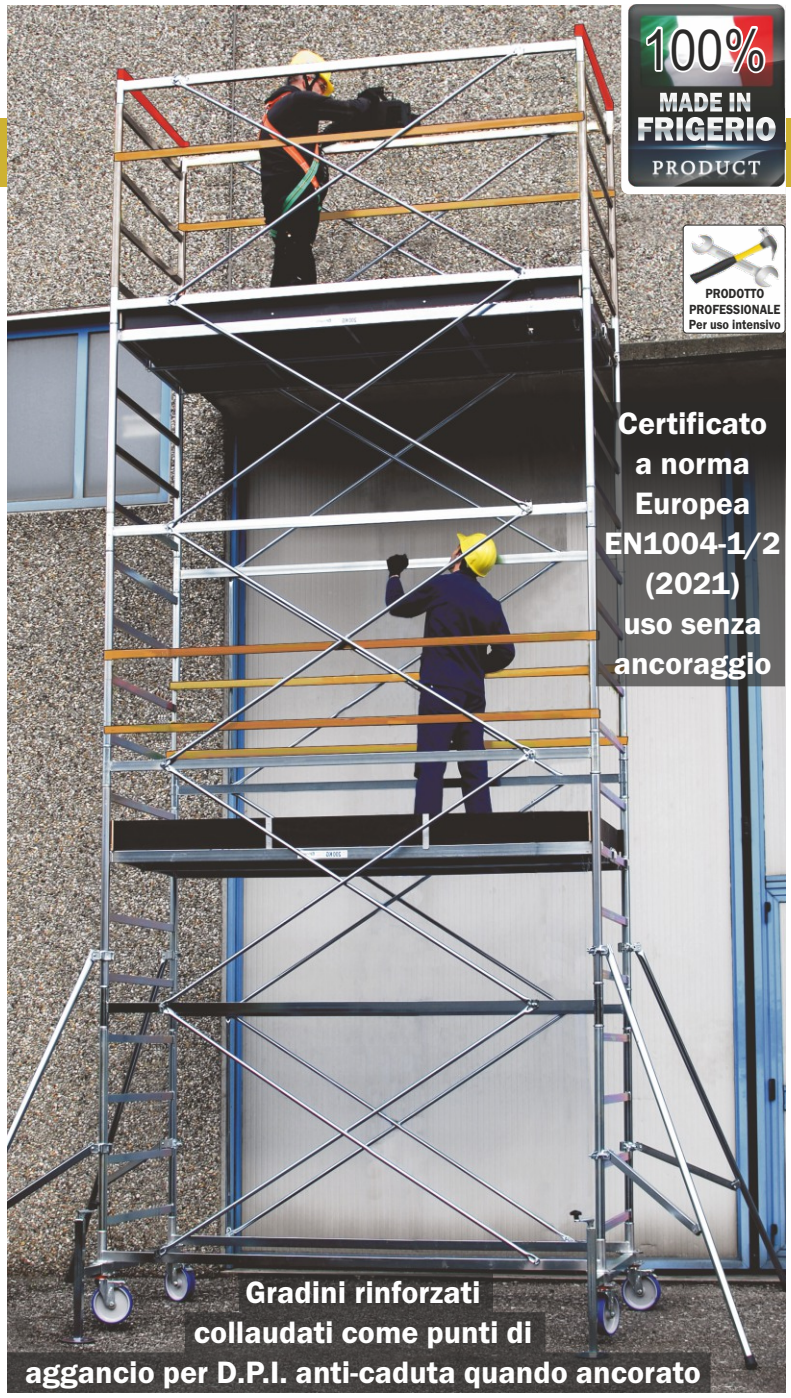

In foto articolo SUP-HD-05 completo con aggiunta di stabilizzatori a vite

Note d'uso secondo EN 1004-1/2

Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1/2, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di m 2,10 (n°7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti.

NORMA EN 1004-1/2

TÜV SÜD tuvsud.com/ps-cert

Certificato da **TÜV SÜD Italia**



Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto



Robusti ballerini di aggancio
Realizzati in acciaio zincato sono saldati alla struttura e permettono l'aggancio dei tiranti diagonali



Gradini ad alta resistenza
Realizzato in profilo rettangolo mm 40x20 con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce il riposo del piede, maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



Piano lavoro AUTO-MONTANTE in allumino con superficie in legno trattato in resina
Dotato di botola di passaggio, anti-scivolo a rilievo e sicurezza anti-vento con ganci a uncino per montaggio facilitato senza sforzo



Nuova base rigida con montaggio e smontaggio rapido
Composta da n°4 elementi con montaggio ad incastro e bloccaggio mediante spine passanti, può essere montata e smontata in modo facile e veloce senza viti e senza bulloni da stringere. Non richiede l'uso di utensili ed è ideata per semplificare ogni movimentazione e ridurre l'ingombro nel trasporto o nel magazzino

Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.

Frigerio S.p.A. CARPENTERIE

100% MADE IN FRIGERIO PRODUCT

SUPERLUNGO - Ponteggio Professionale

ACCESSORI su richiesta

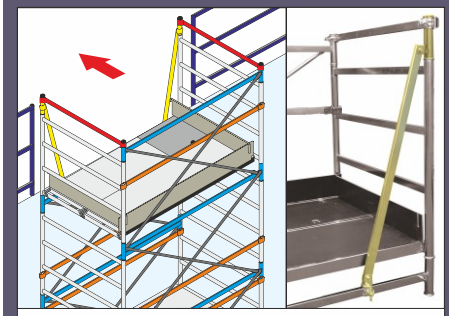

Kit di adattamento per lo sbarco su piano rialzato
Consente di utilizzare il trabattello in affiancamento a parete per effettuare lo sbarco su un piano rialzato ed è composto da una coppia di traverse in acciaio zincato, da installare in sostituzione del davanzale orizzontale terminale e dei due tiranti diagonali posti sul lato verso cui si intende effettuare lo sbarco. Queste traverse sono dotate di un estremità a spinotto da inserire nel tubo tondo del montante verticale dall'alto verso il basso e l'altra estremità dotata di un morsetto da agganciare al davanzale orizzontale inferiore, in modo da garantire la sicurezza anti-sfilo e la rigidezza strutturale della sezione terminale, anche quando priva di davanzale terminale e dei tiranti diagonali.

Codice articolo	PEX SBARCO
Prezzo cad/€	

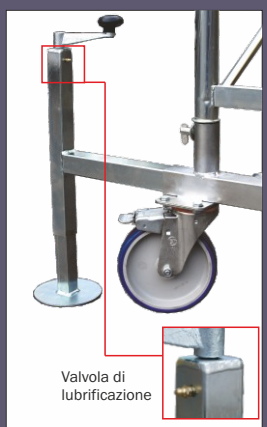

Stabilizzatori/livellatori a vite
in acciaio zincato con piattello per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 22 cm con la massima precisione dotati di valvola di lubrificazione per garantire una lunga durata nel tempo

Codice articolo	PEX STAB V
Prezzo cad/€	



Livellatore a vite grande su ruota
Utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 97 cm senza limitare la capacità di movimento del trabattello

Codice art.	Descrizione	Prezzo cad/€
P LIV I	Liv. destro	
P LIV IS	Liv. sinistro	



Livellatore a vite su ruota
Utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 30 cm senza limitare la capacità di movimento del trabattello

Codice art.	Descrizione	Prezzo cad/€
P LIV V RF	Liv. destro	
P LIV V RFS	Liv. sinistro	

Dispositivo di ancoraggio rigido con distanza e altezza regolabili
E' realizzato mediante tubo Ø 45 mm in acciaio zincato, viene fissato al ponteggio mediante un morsetto ortogonale a doppia pinza in acciaio zincato. Il dispositivo consente di regolare l'altezza di fissaggio e la distanza tra il muro ed il ponteggio inoltre mantiene fissa la distanza tra ponteggio e il muro per evitare danneggiamenti alla parete dovuti ad oscillazioni inaspettate.



Codice articolo	P ANCORF
Prezzo cad/€	

KIT di ricambio e accessori

Codice art.	Descrizione	Prezzo Euro
PSP CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (m 1,20)	
PSP 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (m 0,60)	
PSP PIANO D	Piano lavoro realizzato con telaio in alluminio e con superficie in lamiera mandorlata di alluminio	
PSP RUOTA	Ruota Ø 200 mm con freno anteriore e fascia morbida	

Base GIGANTE con grande capacità di regolazione
Realizzata in acciaio zincato tralicciata, regolabile in larghezza e provvista di n°4 grandi livellatori regolabili in altezza capaci di compensare dislivelli fino a m 1,5. e di n°4 stabilizzatori a vite. Ideata per un utilizzo su gradinate stadi o su poltrone cinema multisala.



Codice articolo	P B CINEMA
Prezzo cad/€	

Elementi di composizione



Codice art.	EXP-HDSPALLA
Descrizione	Montante verticale a 4 gr.
Prezzo €	

Codice art.	PEX 1/2SPALL
Descrizione	Montante verticale a 2 gr.
Prezzo €	



Codice art.	P STAFFA 1
Descrizione	Staffa stabiliz. regolabile
Prezzo €	

Codice art.	P STAFFA 2
Descrizione	Staffa stabiliz. regolabile grande
Prezzo €	



Codice art.	P 3001/SC76
Descrizione	Scala a sfilo gradini 6 + 7
Prezzo €	

Codice art.	P 3001SCALA
Descrizione	Scala intermedia
Prezzo €	



Codice art.	PSP PIAN CBW
Descrizione	Semi-Piano alluminio c/botola
Prezzo €	



Codice art.	PSP PIAN SBW
Descrizione	Semi-Piano alluminio
Prezzo €	



Codice art.	PSP FERMAP
Descrizione	Fermapiede in legno
Prezzo €	



Codice art.	P TIR L
Descrizione	Tirante diagonale
Prezzo €	



Codice art.	PEX 1/2 TIR
Descrizione	Mezzo tirante diagonale
Prezzo €	



Codice art.	PEX PROTCO
Descrizione	Protezione terminale corta
Prezzo €	



Codice art.	PSP DAVANZ
Descrizione	Davanzale intermedio
Prezzo €	



Codice art.	PSP BN SS
Descrizione	Base livellatrice con ruote
Prezzo €	



Codice art.	PSP PROTRAV
Descrizione	Traversa parapetto
Prezzo €	



Morsetti rapidi in acciaio
Consentono il bloccaggio a posizione regolabile delle traverse parapetto e delle staffe stabilizzatrici

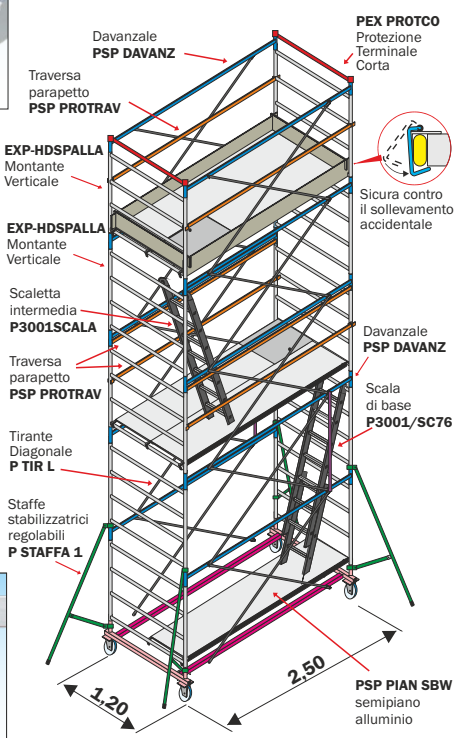

Ruote Ø 200 mm Made in Italy anti-schiacciamento con freno anteriore
Fissata su piastra con nucleo anti-schiacciamento in poliuretano e fascia di appoggio morbida anti-traccia che la rende agevole su ogni pavimentazione



Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.

Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

100% MADE IN FRIGERIO PRODUCT

SUPERLUNGO - Ponteggio Professionale

NORMA D.Lgs. n°81 trabattelli

SUPERLUNGO - Versione base

Con un solo piano di lavoro in posizione terminale

Conforme a normativa Italiana **D.Lgs.n°81**
con ancoraggio obbligatorio ogni m 3,60

ANCORAGGIO:
Obbligatorio

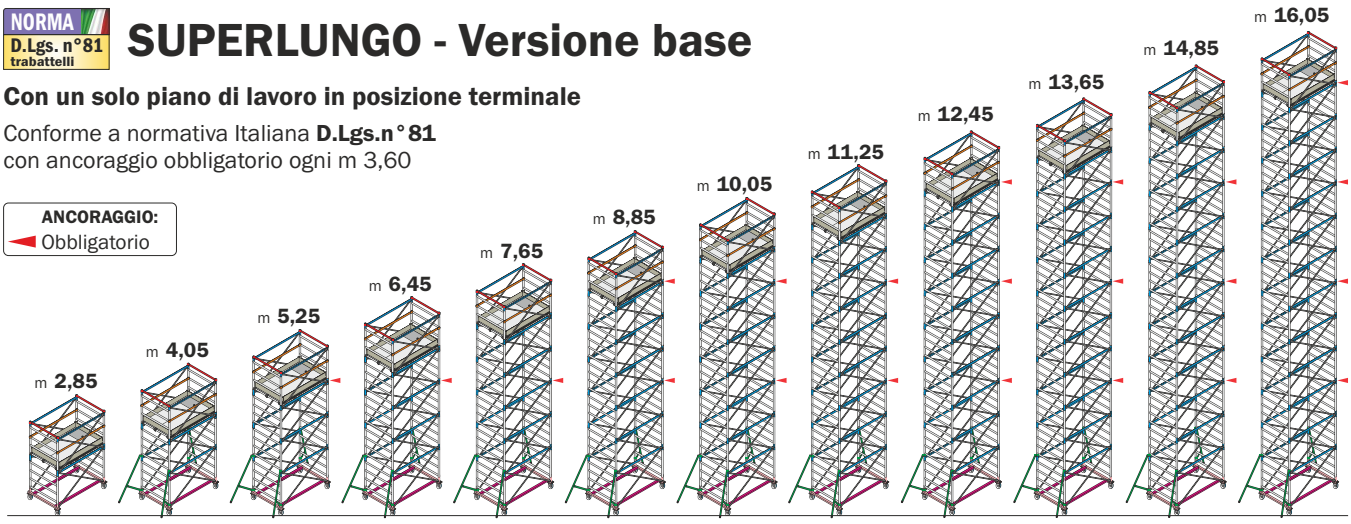

SUP-HD-02	SUP-HD-03	SUP-HD-04	SUP-HD-05	SUP-HD-06	SUP-HD-07	SUP-HD-08	SUP-HD-09	SUP-HD-10	SUP-HD-11	SUP-HD-12	SUP-HD-13
SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni Comforme EN 1004-1/2	ANCORAGGIO OBBLIGATORIO ogni 3,60 metri - Conforme D.Lgs. n°81										

NORMA EN 1004-1/2

SUPERLUNGO HD - Versione HD

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m

Configurazione minima certificata a normative
Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

ANCORAGGIO:
Obbligatorio
In esterni

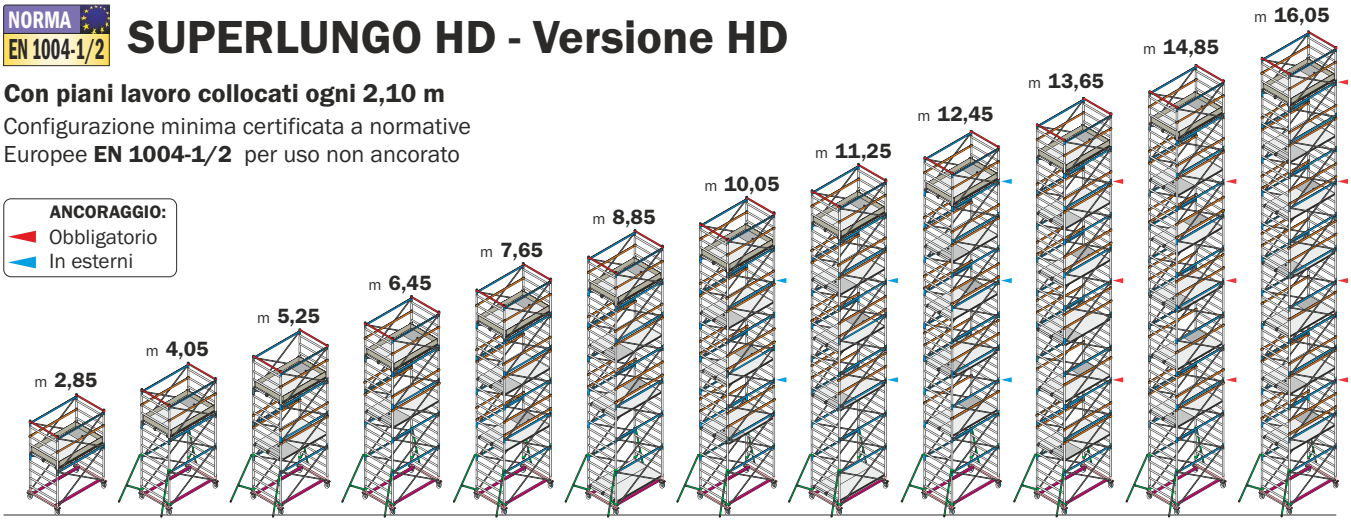

SUP-HD-02	SUP-HD-03	SUP-HD-04	SUP-HD-05	SUP-HD-06	SUP-HD-07	SUP-HD-08	SUP-HD-09	SUP-HD-10	SUP-HD-11	SUP-HD-12	SUP-HD-13
SENZA ANCORAGGIO in interni e in esterni - Conforme EN 1004-1/2						SENZA ANCORAGGIO in interni - EN 1004-1/2			ANCORAGGIO OBBLIGATORIO D.Lgs. n°81		

NORMA EN 1004-1/2

SUPERLUNGO HD - Versione 3001

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m e scalette interne

Configurazione accessoriata certificata a normative
Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

ANCORAGGIO:
Obbligatorio
In esterni

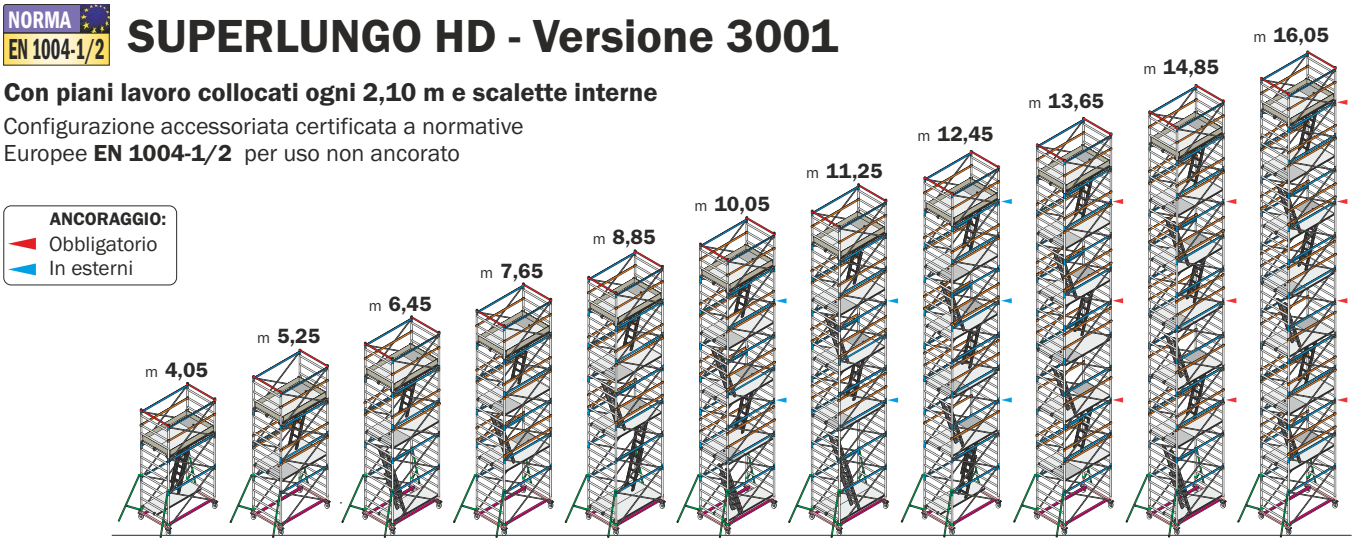

SUP-3001-03	SUP-3001-04	SUP-3001-05	SUP-3001-06	SUP-3001-07	SUP-3001-08	SUP-3001-09	SUP-3001-10	SUP-3001-11	SUP-3001-12	SUP-3001-13
SENZA ANCORAGGIO in interni e in esterni - Conforme EN 1004-1/2					SENZA ANCORAGGIO in interni - EN 1004-1/2			ANCORAGGIO OBBLIGATORIO D.Lgs. n°81		

Frigerio S.p.A. CARPENTERIE

100% MADE IN FRIGERIO PRODUCT

SUPERLUNGO - Ponteggio professionale

NORMA D.Lgs. n°81 trabattelli

SUPERLUNGO - Versione base

Con un solo piano di lavoro in posizione terminale

Conforme a normativa Italiana **D.Lgs.n°81** con ancoraggio obbligatorio ogni m 3,60

Codice articolo				SUP-HD 02	SUP-HD 03	SUPER 04	SUPER 05	SUPER 06	SUPER 07	SUPER 08	SUPER 09	SUPER 10	SUPER 11	SUPER 12	SUPER 13
ALTEZZA UTILE DI LAVORO			m	3,80	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40	14,60	15,80	17,00
ALTEZZA D'INGOMBRO			**m**	**2,85**	**4,05**	**5,25**	**6,45**	**7,65**	**8,85**	**10,05**	**11,25**	**12,45**	**13,65**	**14,85**	**16,05**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			m	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	11,40	12,60	13,80	15,00
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini		8,2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
PSP DAVANZ	Davanzale orizzontale		3,8	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
P TIR L	Tirante diagonale		1,1	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52
PSP BN SS	Base completa con ruote		27,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo totale senza STAFFE - senza PIANO - senza PARAPETTI (Art. SSP)			€												
P STAFFA 1	Staffa stabiliz. regolabile		5,1	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
P STAFFA 2	Staffa stabiliz. regolab. grande		7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
PSP PIAN CBW	Semipiano alluminio con botola		14.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PSP PIAN SBW	Semipiano alluminio		14.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PSP FERMAP	Fermapiede in legno		6,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX PROTCO	Protezione terminale corta		2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PSP PROTRAV	Traversa parapetto		3,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Peso totale			kg	129	177	205	234	262	290	318	346	375	414	442	470
Prezzo totale COMPLETO			**€**												
OPZIONALE	**PEX STAB V** - Stabiliz./livellatori vite	n°4	€												

NORMA EN 1004-1/2

SUPERLUNGO HD - Versione HD

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m

Configurazione minima certificata a normative Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

Codice articolo				SUP-HD 02	SUP-HD 03	SUP-HD 04	SUP-HD 05	SUP-HD 06	SUP-HD 07	SUP-HD 08	SUP-HD 09	SUP-HD 10	SUP-HD 11	SUP-HD 12	SUP-HD 13
ALTEZZA UTILE DI LAVORO			m	3,80	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40	14,60	15,80	17,00
ALTEZZA D'INGOMBRO			**m**	**2,85**	**4,05**	**5,25**	**6,45**	**7,65**	**8,85**	**10,05**	**11,25**	**12,45**	**13,65**	**14,85**	**16,05**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			m	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	11,40	12,60	13,80	15,00
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini		8,2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
PSP DAVANZ	Davanzale orizzontale		3,8	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
P TIR L	Tirante diagonale		1,1	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52
PSP BN SS	Base completa con ruote		27,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo totale senza STAFFE - senza PIANO - senza PARAPETTI (Art. SSP)			€												
P STAFFA 1	Staffa stabiliz. regolabile		5,1	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
P STAFFA 2	Staffa stabiliz. regolab. grande		5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
PSP PIAN CBW	Semipiano alluminio con botola		14,3	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	6	7
PSP PIAN SBW	Semipiano alluminio		14,1	1	1	2	2	3	5	4	6	5	6	6	7
PSP FERMAP	Fermapiede in legno		6,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX PROTCO	Protezione terminale corta		2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PSP PROTRAV	Traversa parapetto		3,4	2	2	6	6	10	10	14	14	16	20	20	24
Peso totale			kg	129	177	247	276	346	402	444	501	536	606	634	704
Prezzo totale COMPLETO			**€**												
OPZIONALE	**PEX STAB V** - Stabiliz./livellatori vite	n°4	€												

NORMA EN 1004-1/2

SUPERLUNGO HD - Versione 3001

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m e scalette interne

Configurazione accessoriata certificata a normative Europee **EN 1004-1/2** per uso non ancorato

Codice articolo				SUP-3001 03	SUP-3001 04	SUP-3001 05	SUP-3001 06	SUP-3001 07	SUP-3001 08	SUP-3001 09	SUP-3001 10	SUP-3001 11	SUP-3001 12	SUP-3001 13
ALTEZZA UTILE DI LAVORO			m	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40	14,60	15,80	17,00
ALTEZZA D'INGOMBRO			**m**	**4,05**	**5,25**	**6,45**	**7,65**	**8,85**	**10,05**	**11,25**	**12,45**	**13,65**	**14,85**	**16,05**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			m	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	11,40	12,60	13,80	15,00
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini		8,2	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
PSP DAVANZ	Davanzale orizzontale		3,8	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
P TIR L	Tirante diagonale		1,1	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52
PSP BN SS	Base completa con ruote		27,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo struttura senza STAFFE - PIANO - PARAPETTI (Art. con sigla SSP)			€											
P STAFFA 1	Staffa stabilizzatrice regolabile		5,1	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
P STAFFA 2	Staffa stabilizzatrice regolabile grande		7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
PSP PIAN CBW	Semipiano alluminio con botola		14,3	1	2	2	3	3	5	4	5	6	6	7
PSP PIAN SBW	Semipiano alluminio		14,1	2	2	3	3	5	5	6	6	6	7	7
PSP FERMAP	Fermapiede in legno		6,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX PROTCO	Protezione terminale corta		2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PSP PROTRAV	Traversa parapetto		3,4	2	6	6	10	10	14	14	18	22	22	26
P 3001SCALA	Scaletta intermedia con ganci		4,2	0	1	1	2	2	4	3	4	5	5	6
P 3001/SC76	Scala di base a sfilo 6gr +7gr con ganci		8,8	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
Peso totale			kg	200	252	303	354	419	471	522	571	638	689	741
Prezzo totale COMPLETO			**€**											
OPZIONALE	**PEX STAB V** - Stabilizzatori/livellatori vite	n°4	€											

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.