

## Piattaforma aerea

**Altezza di sollevamento fino a mt 6,62**  
**Portata fino a n° 2 persone massimo kg. 280**  
**Alimentazione 220V ac/24V dc o batteria AGM**

Cod. PA ESTERIA semovente

- ★ Omologazione per uso interno e per ambienti esterni con comandi di azionamento sul cestello
- ★ Compatta e leggera per superare pendenze fino a 35° entra negli ascensori e viene caricata su piccoli furgoni
- ★ Movimento EASY STEER agile in locali interni: permette di ruotare su se stessa anche in angoli stretti
- ★ Sempre pronta all'uso: non richiede alcun montaggio
- ★ Elevazione elettrica ideale per ambienti igienici o alimentari: è esente da qualsiasi tipo di manutenzione
- ★ Dotata di chiave di blocco generale e di sistemi di controllo portata, inclinazione e anti-ribaltamento
- ★ Dotata di allarmi sonori e luci lampeggianti nelle operazioni di marcia, sollevamento e discesa
- ★ Quadro comandi a terra con centro diagnostico e con joystick comandi sulla piattaforma
- ★ ESTERIA dotata di N° 2 batterie AGM 12V 100Ah@20h  
 ESTERIA HD dotata di N° 2 batterie AGM 12V 100Ah@20h  
 ESTERIA HDT dotata di N° 4 batteria AGM 6V 240Ah@20h
- ★ Fornita con manuale d'uso e manutenzione
- ★ Collaudo secondo normative italiane ed europee

Un elevatore verticale semovente che si guida e si frena comodamente dal cestello e dotato di una piattaforma capace di allungarsi su entrambi i lati. Ultra compatta, con un peso ridotto ed un ingombro minimo, entra negli ascensori ed è ideale per cantieri con spazi ridotti o con solai dalla portata limitata. Strumento ideale per operazioni di picking in magazzino o di pulizia e manutenzione, anche in presenza di gradini, piccole buche, o residui di materiale, grazie alla dotazione di sistemi di sicurezza dotati di allarmi visivi e sonori contro eccessive portate o errate inclinazioni.



← fino a 2370 mm →



**NORMA**  
**EN 280**

**NORMA**  
 D.Lgs. n° 81  
 piattaforme aeree

**GARANZIA**  
**2 anni**

**PORTATA**  
**280 kg**

**CE**

**Ruote gommata per terreni impervi**



**Telaio con guide di inserimento forche del muletto per trasporto**



**Comandi e indicatori sul cestello movimentazione con joystick**



**Super compatta per il trasporto su piccoli automezzi e ascensori**

## Piattaforma aerea

### ACCESSORI



#### Accessorio per installazione di pannelli in cartongesso

Si applica alla piattaforma e si regola adattandosi a diverse altezze d'uomo e senza l'uso di utensili. Permette ad una sola persona di sollevare ed installare pannelli lunghi fino a mt. 3,65 e con un peso massimo di 40 kg. senza alcuna assistenza da terra. Il sollevamento del pannello in posizione orizzontale viene attivato dal cestello mediante la pulsantiera di comando

Codice	Descrizione
SCP ALZALAST	Alza lastre di cartongesso motorizzato



**Ricambio batteria AGM al GEL** garantisce una lunga durata ed alte prestazioni di ricarica senza necessità di manutenzione (N.B. ricaricare la batteria a fine lavoro quando inferiore al 30% di carica) (Quando non utilizzata ricaricare almeno una volta al mese)

Codice	Descrizione
SCP BAGM	n° 1 batteria AGM 12V 100Ah@20h



#### Quadro comandi a terra con controllo diagnostico

In grado di rilevare anomalie o errori di allerta in area di lavoro o per malfunzionamenti che l'operatore può correggere da solo. Quadro dotato di:

- Indicatore di carica batteria
- Sistema di discesa di emergenza
- Freno di emergenza a rilascio che consente la movimentazione a spinta in caso di rottura della batteria



#### Vano batterie apribile



#### Si gira su se stessa

Con ruote sterzanti, è in grado di effettuare una rotazione completa sul proprio asse con un raggio di soli 125 cm.



#### Freno attivabile dal cestello

Permette di lavorare a ridosso di ostacoli riducendo la possibilità di errori nella movimentazione del mezzo



- Niente più catene da controllare
- Niente più grasso sulla colonna
- Permette di lavorare anche in ambienti igienici o alimentari

#### Sistema di sollevamento INNOVATIVO che non richiede manutenzione

La colonna in lega speciale di alluminio estruso è esente da ogni tipo di manutenzione



(in foto PA ESTERIA)


o

(in foto PA ESTERIA HD)



#### Progettata per i terreni più impervi

Con un'altezza da terra di 8 cm, può superare buche al suolo e residui di materiale a terra oltre che superare gradini o superfici in pendenza fino a 35° per essere caricata comodamente anche su piccoli automezzi

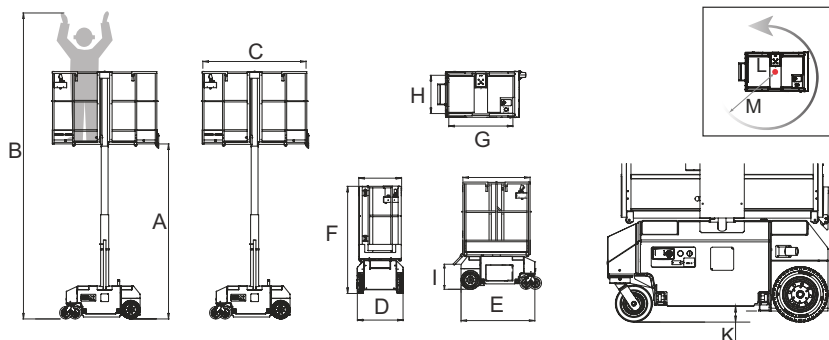

(in foto PA ESTERIA HDT)

Codice articolo	Altezza piattaforma	Altezza lavoro	Portata massima	Solleva operatori «CE» n°	Uso outdoor anti-vento mt.	Raggio curva	Altezza da terra	Lunghezza min piatt.	Lunghezza max piatt.	Lunghezza trasp.	Larghezza trasp.	Altezza trasp.	Peso totale	Prezzo
	A mt.	B mt.				M mt.	K mm.	G mt.	C mt.	E mt.	D mt.	F mt.		
PA ESTERIA	2,90	4,90	227	1	si	1,05	87	1,04	1,70	1,19	0,76	1,75	560	
PA ESTERIAHD	4,30	6,30	180	1	no	1,05	60	---	1,15	1,19	0,76	1,76	680	
PA ESTERIAHDT	4,62	6,62	280	2	no	1,59	65	1,56	2,38	1,60	0,76	1,85	1250	