


## Passerelle pedonali

### Passerelle di superamento fosse **ALUWAY** [ ]



**Profilo montante ad alta resistenza auto-portante fino a 6 mt** provvisto di tracce guida permette la massima regolazione durante la messa in opera.

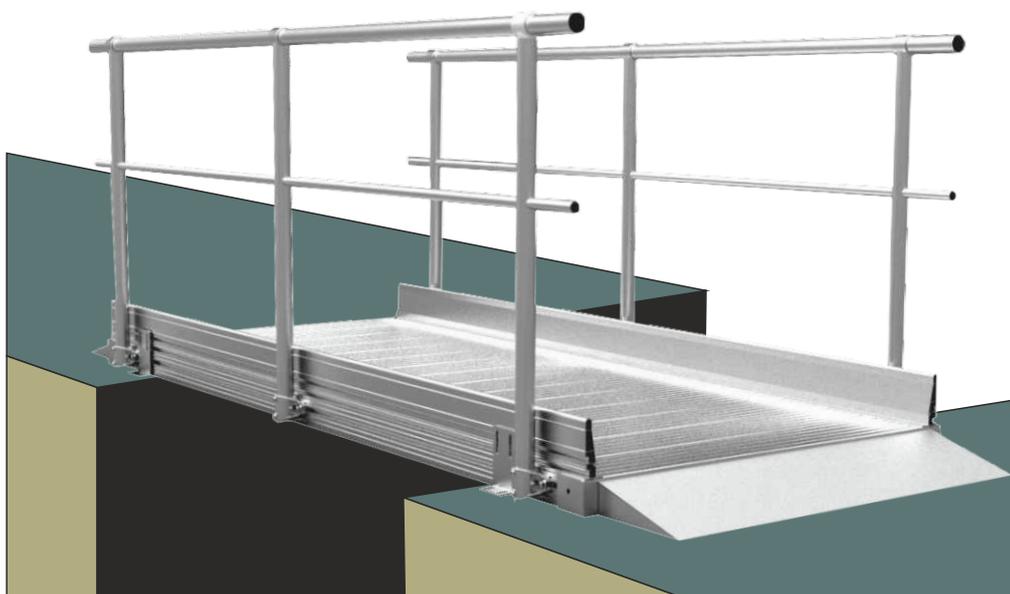

**Parapetto realizzato in tubo Ø 50 mm** con giunzioni in fusione di alluminio anti-ruggine fisse o snodabili per consentire cambi di direzione e di quota.



**Telai di protezione ad installazione rapida** mediante supporti in fusione d'alluminio a posizione regolabile durante la messa in opera.



**Superficie di calpestio anti-scivolo e anti-tacco** realizzata in robusto profilato di alluminio anti-ruggine consente il passaggio anche con tacchi da donna.

Il montaggio e lo smontaggio del fermapiEDE è semplice e rapido, grazie allo speciale sistema di fissaggio ad incastro

Viti in **acciaio INOX** anti-ruggine e componenti realizzati completamente in lega di alluminio, per garantire la totale inattaccabilità degli agenti atmosferici.

**Passerella autoportante fino a 6 mt di lunghezza !**

#### ACCESSORI passerella



*Piastrina in alluminio con viti per il fissaggio del profilo fermapiEDE*



*Piastra in alluminio per la chiusura terminale del profilo fermapiEDE*



*Finitura terminale verticale realizzata in lamiera di alluminio per nascondere l'apertura sottostante alla piattaforma*



*Finitura terminale inclinata a 15° realizzata in lamiera mandorlata di alluminio consente il transito su ruota*

Codice	Descrizione	Prezzo c
GA TPS60	Finitura term. verticale x passerella larga 600	
GA TPS80	Finitura term. verticale x passerella larga 800	
GA TPS100	Finitura term. verticale x passerella larga 1000	
GA TPS120	Finitura term. verticale x passerella larga 1200	
GA TPSRM60	Finitura term. inclinata 15° x passerella larga 600	
GA TPSRM80	Finitura term. inclinata 15° x passerella larga 800	
GA TPSRM100	Finitura term. inclinata 15° x passerella larga 1000	
GA TPSRM120	Finitura term. inclinata 15° x passerella larga 1200	
GA AFER	Piastrina alluminio di fissaggio fermapiEDE con vite	
GA TFER	Piastra alluminio per chiusura term. fermapiEDE	
GA FTC	Coppia piastre regolabili di ancoraggio a terra	

Codice articolo	Larghezza modulo mm. interno/esterno	LUNGHEZZA MODULO											
		1,0 mt	1,5 mt	2,0 mt	2,5 mt	3,0 mt	3,5 mt	4,0 mt	4,5 mt	5,0 mt	5,5 mt	6,0 mt	
GA PS60	600 / 670	kg. 16,3	24,5	32,6	40,7	48,8	57,0	65,1	73,2	81,4	89,5	97,6	
GA PS80	800 / 870	kg. 18,5	27,7	36,9	46,0	55,3	64,5	73,8	83,0	92,2	101,4	110,6	
GA PS100	1000 / 1070	kg. 20,7	30,9	41,2	51,3	61,8	72,0	82,5	92,8	103,1	113,4	123,7	
GA PS120	1200 / 1270	kg. 23,0	34,2	45,5	56,9	68,3	80,0	91,0	102,5	113,8	125,3	136,6	
Parapetto indipendente singolo		GA PARS 100	GA PARS 150	GA PARS 200	GA PARS 250	GA PARS 300	GA PARS 350	GA PARS 400	GA PARS 450	GA PARS 500	GA PARS 550	GA PARS 600	
Parapetto al metro lineare	kg. 4,4	4,9	7,1	7,6	8,2	12,0	14,2	14,7	15,3	17,5	19,0		
GA PARS	€												
FermapiEDE indipendente singolo		GA FER 100	GA FER 150	GA FER 200	GA FER 250	GA FER 300	GA FER 350	GA FER 400	GA FER 450	GA FER 500	GA FER 550	GA FER 600	
FermapiEDE al metro lineare	kg. 2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	12,5		
GA FER	€												