Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

100% MADE IN ITALY PRODUCT

Sollevatore per materiali

Altezza max raggiungibile mt 23,80
Portata fino a 199 kg.
Alimentazione elettrica 220V

Cod. SOL LIFT

NORMA D.Lgs. n°81 sollevatori materiale

GARANZIA 2 anni

PORTATA 199 kg

CE

- ★ Rampa di salita realizzata totalmente in alluminio costruita da tubi montanti in profilo alettato uniti da tubi quadri distanziati ogni 50 cm.
- ★ Robusto collegamento tra i vari elementi di prolunga con innesti a baionetta rinforzati e bloccaggio mediante bulloni e golfari
- ★ Gruppo di sollevamento con avvolgicavo per 50 mt. di cavo in acciaio provvisto di sistema di anti-detensionamento del cavo
- ★ Sollevamento mediante motore elettrico monofase 230V/50Hz da 1,1 KW, potenza assorbita di 9A e velocità 25 mt/min
- ★ Sistema frenante composto dal motoriduttore elettrico monofase con riduttore di ingranaggi a bagno d'olio con fine corsa in salita e discesa.
- ★ Quadro comando di ridotte dimensioni con pulsantiera di azionamento a tre comandi a 24V munita di cavo elettrico lungo mt. 3
- ★ Obbligo di rompitratta in dotazione oltre gli 8 mt. di sviluppo
- ★ Manuale d'uso e manutenzione
- ★ Certificato secondo CE

Tabella di riferimento inclinazione rampa salita e posizione rompi-tratta

Elevazione a comando elettrico con pulsantiera di azionamento

Gruppo provvisto di carrello su ruote per un facile trasporto a carriola

Elemento di testata con carrucola di rinvio fune

Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.

Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

Sollevatore per materiali

Gruppo motore amovibile aggancio rapido

Gruppo motore provvisto di ruote per lo spostamento a carriola è costituito da:

- Motore elettrico ed inverter
- Pulsantiera di comando a terra
- Elemento di base lungo mt. 1,8
- Carrello elevatore
- Testata terminale con carrucola di rinvio fune

Codice
SOL LIFBACO
Descrizione
Velocità 25 mt/min

Elementi intermedi di prolunga connessione con baionetta e golfari disponibili in diverse lunghezze:
mt. 0,5
mt. 1,0
mt. 2,0

Codice	lunghezza
SOL LIFPR05	mt. 0,5
SOL LIFPR010	mt. 1,0
SOL LIFPR020	mt. 2,0

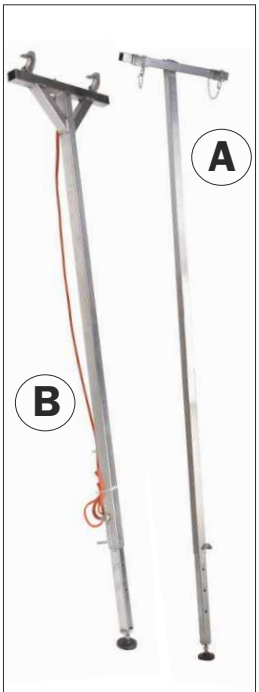

A) Rompitratta con sfilo telescopico necessario oltre i mt 8 di sviluppo

B) Rompitratta intermedio aggiuntivo necessario oltre i mt 16 di sviluppo

Codice	lunghezza
SOL LIFROTEL	mt. 2,7 - 4,9
SOL LIFROINT	mt. 2,2 - 3,7



Dispositivo d'appoggio a terra mobile su ruote provvisto di n°2 stabilizzatori e livellatori a vite consente di effettuare lo spostamento laterale della struttura e di compensare piccoli dislivelli

Codice	Descrizione
SOL LIFRUOT	con ruote e livellatori

A) Dispositivo a curva consente di posizionare l'elemento terminale in modo lineare o con angolo regolabile da 25° a 45°

B) Dispositivo cavalletto di sostegno curva ad altezza regolabile in alluminio

Codice	Descrizione
SOL LIFCURV	dispositivo curva
SOL LIFCAV	cavalletto regolabile

ACCESSORI : Pianali, piattaforme e gabbie di sollevamento

Pianale ad inclinazione variabile con sponde ribaltabili, peso kg. 24

(non compatibile con curva)

Codice	Dimensioni
SOL LIFPIV	cm. 60x40x27

Pianale ad inclinazione variabile e piano girevole con sponde ribaltabili, peso kg. 43

(non compatibile con curva)

Codice	Dimensioni
SOL LIFPGI	cm. 60x40x27

Benna ribaltabile utile per sollevare materiale informe o sabbioso, peso kg. 30

(non compatibile con curva)

Codice	Dimensioni
SOL LIFBEN	Litri 120

Pianale con sponde laterali utile per sollevare tegole o mattoni, peso kg. 15

(compatibile con curva)

Codice	Dimensioni
SOL LIFPTEG	cm. 54x37x82

Pianale utile per sollevare lastre o pannelli, peso kg. 25

(compatibile con curva)

Codice	Dimensioni
SOL LIFPLAST	cm. 40x150x100

Codici articolo			SOL LIFT 1	SOL LIFT 2	SOL LIFT 3	SOL LIFT 4	SOL LIFT 5	SOL LIFT 6	SOL LIFT 7	SOL LIFT 8	SOL LIFT 9	SOL LIFT 10
LUNGHEZZA TOTALE SLITTA		mt.	5,80	7,80	9,80	11,80	13,80	15,80	17,80	19,80	21,80	23,80
ALTEZZA VERTICALE IN USO CON INCLINAZIONE 75°		mt.	5,60	7,53	9,46	11,40	13,33	15,26	17,20	19,13	21,06	22,99
SOL LIFBACO	Gruppo di sollevamento completo	n°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SOL LIFPR020	Prolunga di lunghezza mt. 2	n°	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SOL LIFROTEL	Rompi-tratta telescopicooltre 8 mt.	n°	no	no	si	si	si	si	si	si	si	si
SOL LIFROINT	Rompi-tratta intermedio oltre 16 mt.	n°	no	no	no	no	no	no	si	si	si	si
	Peso totale	kg	106	115	124	133	142	151	160	169	178	187
	Prezzo totale COMPLETO	€										

Sollevatore Materiali

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.