

ALUPONT QUADRO

ALP QD - Osservazione

Lunghezza m 1,97 - 2,55 - 3,10

Larghezza m 1,97

Altezza massima totale m 15,97

- ★ Realizzato totalmente in alluminio e privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali utilizzabili come scala di risalita integrata con pioli Ø 50 mm con un passo regolamentare di 30 cm
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia e freno a doppia leva
- ★ Non richiede alcun peso di zavorra aggiuntiva
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

Ideato per strutture di formazione, studi fotografici, manifestazioni sportive, riprese televisive o teatrali, si distingue per una base molto ampia che garantisce una stabilità perfetta senza oscillazioni.

Disponibile in diverse personalizzazioni, la torre supporta fino a 200 kg./m² ideale per sostenere impianti luci, e può essere estesa in altezza fino a 20 m sotto specifico calcolo statico disponibile su richiesta.

GARANZIA

10 anni

PORTATA

200 kg/m²

**ASSICURAZIONE
PRODOTTO**

Danni a cose e persone
3.000.000



PRODOTTO
PROFESSIONALE
Per uso intensivo




Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Manine in alluminio con nottolino di sicurezza contro il distacco accidentale, per un montaggio semplice e rapido



Robusti pioli tondi Ø 50,8 mm, saldati al montante con rigatura anti-scivolo

Uniti al montante mediante robusta saldatura robotizzata su spessore maggiorato 2 mm

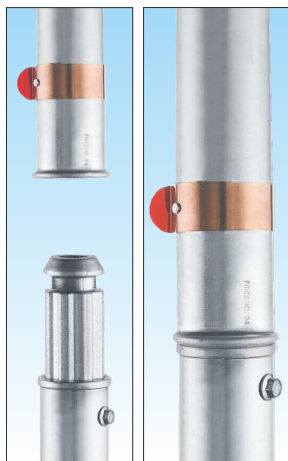

Bloccaggio automatico tra i montanti ad elevata tenuta

Un innesto immediato, con bloccaggio automatico, mediante fascetta avvolgente in acciaio inox indeformabile




Ogni montante utilizzabile a scala verticale integrata

Tutti i pioli sono posizionati con un passo di salita di cm 30 come una vera scala verticale regolamentare



In foto articolo ALP QD-4 configurazione personalizzata per corsi di formazione anti-caduta

N.B. Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1/2, è necessario posizionare i piani ad una distanza di m 2,1 (n° 7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni QD

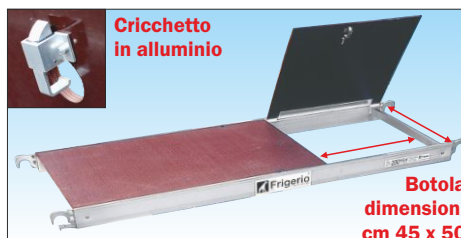

**Cricchetto
in alluminio**

**Botola
dimensioni
cm 45 x 50**

Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile

Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su due

lati in resina anti-macchia e impermeabile; con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua; dispositivo anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.

Ruote pivotanti Ø 150 mm in poliuretano con livellamento integrato su ruota fino a 30 cm

Ruote made in Italy con nucleo anti-schiacciamento, dotate di freno a doppia leva e di gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio anti-ruggine che consente una facile regolazione senza influire sulla capacità di spostamento del trabattello



ALUPONT QUADRO - Ponteggio professionale

Codice art.	Descrizione	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP PB20	Piano di lavoro con botola m 1,97	13,3	
ALP PB25	Piano di lavoro con botola m 2,55	17,4	
ALP PB30	Piano di lavoro con botola m 3,10	21,8	
ALP P20	Piano di lavoro m 1,97	12,9	
ALP P25	Piano di lavoro m 2,55	17,0	
ALP P30	Piano di lavoro m 3,10	21,4	
ALP QTB20	Fermapiede perimetrale m 1,97	10,0	
ALP QTB25	Fermapiede perimetrale m 2,55	11,5	
ALP QTB30	Fermapiede perimetrale m 3,10	12,0	
ALP TB20	Fermapiede piano singolo m 1,97	6,5	
ALP TB25	Fermapiede piano singolo m 2,55	8,0	
ALP TB30	Fermapiede piano singolo m 3,10	9,0	
ALP HD20	Telaio parapetto m 1,97	4,2	
ALP HD25	Telaio parapetto m 2,55	5,1	
ALP HD30	Telaio parapetto m 3,10	5,8	
ALP HDR20	Telaio parapetto interno m 1,97	5,0	
ALP HDR25	Telaio parapetto interno m 2,55	5,5	
ALP HDR30	Telaio parapetto interno m 3,10	6,0	
ALP H20	Traversa orizzontale m 1,97	1,8	
ALP H25	Traversa orizzontale m 2,55	2,2	
ALP H30	Traversa orizzontale m 3,10	2,5	
ALP D20	Traversa diagonale m 1,97	1,9	
ALP D25	Traversa diagonale m 2,55	2,3	
ALP D30	Traversa diagonale m 3,10	2,6	

Codice art.	Descrizione	Larghezza MAX m	Lunghezza MAX m	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP MV F5QD	Montante verticale terminale	2,00	1,05	5,6	
ALP MV F1QD	Montante verticale intermedio a 7 gradini	2,00	2,10	11,5	
ALP ST1	Estensore standard x altezze fino a m 10,62 al piano			4,9	
ALP ST3	Estensore telescopico x altezze fino a m 14,82 al piano			5,7	
ALP ST5	Estensore con ruota x altezze fino a m 14,82 al piano + H25 (Aggiungere ruota R15 + gamba livellatrice GT30)			10,0	
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio antiruggine fino a 30 cm				
ALP R15	Ruota anti-schiacciamento da Ø 150 mm freno a doppia leva				
ALP R20	Ruota anti-schiacciamento da Ø 200 mm freno a doppia leva				




Staffa stabilizzatrice articolata regolabile
 Realizzata in alluminio, dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace e di piede basculante, garantisce la sicurezza anche durante gli spostamenti del trabattello.

Resistenza e affidabilità non temono confronto
 Tubolare alta resistenza con spessore maggiorato garantisce un carico maggiore e la massima affidabilità nel tempo.



In foto articolo ALP QD-1 con l'aggiunta di staffe stabilizzatrici

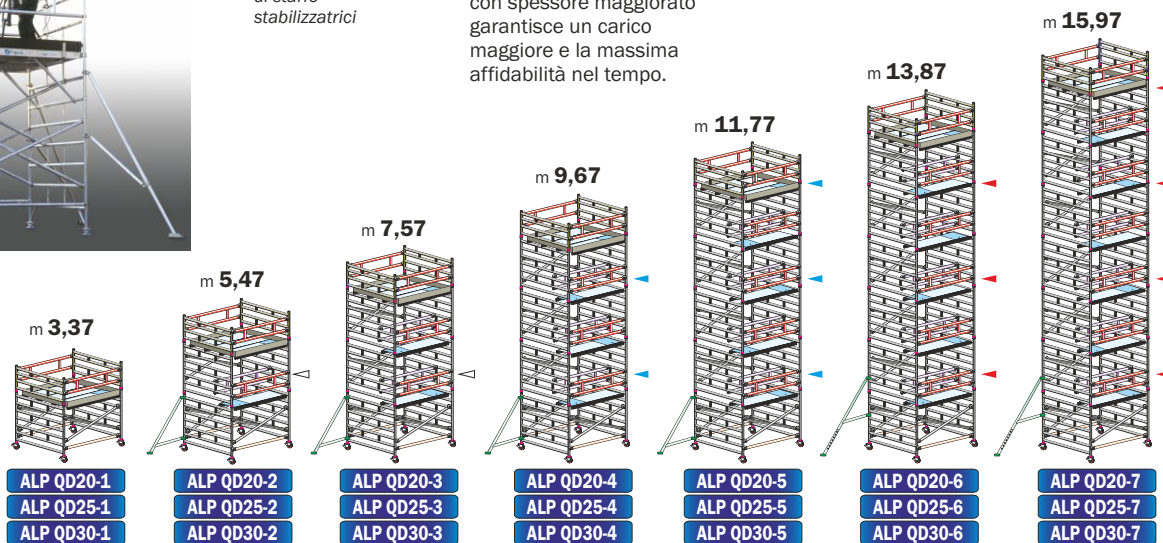

ANCORAGGIO:
 ▲ Obbligatorio
 ▲ In esterni
 ▽ Opzionale

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni Conforme EN 1004-1/2
SENZA ANCORAGGIO in interni Conforme EN 1004-1/2
ANCORAGGIO OBBLIGATORIO conforme D.Lgs. n° 81

ALTEZZA UTILE DI LAVORO	m	4,22	6,32	8,42	10,52	12,62	14,72	16,82
ALTEZZA D'INGOMBRO	m	3,37	5,47	7,57	9,67	11,77	13,87	15,97
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	m	2,22	4,32	6,42	8,52	10,62	12,72	14,82
Lunghezza:	m 1,97 m 2,55 m 3,10	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
ALP H20/25/30	Traversa orizzontale	2	2	2	2	2	2	6
ALP D20/25/30	Traversa diagonale	4	6	8	10	12	14	16
ALP HD20/25/30	Telaio parapetto	2	3	4	5	6	7	8
ALP HDR20/25/30	Telaio parapetto interno	0	1	2	3	4	5	6
ALP P20/25/30	Semipiano lavoro	2	2	2	2	2	2	2
ALP PB20/25/30	Semipiano lavoro con botola	1	2	3	4	5	6	7
ALP QTB20/25/30	Fermapiede perimetrale terminale	1	1	1	1	1	1	1
ALP MV F1QD	Montante verticale quadro a 7 gradini	2	4	6	8	10	12	14
ALP MP F5QD	Montante verticale quadro terminale a 5 gradini	2	2	2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice fino a m 10,62 al piano	0	4	4	4	4	0	0
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice telescopica fino a m 14,82 al piano	0	0	0	0	0	4	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio antiruggine	4	4	4	4	4	4	4
ALP R15	Ruota anti-schiacciamento Ø150 mm freno a doppia leva	4	4	4	4	4	4	4
Codice articolo	ALP QD20-1 ALP QD20-2 ALP QD20-3 ALP QD20-4 ALP QD20-5 ALP QD20-6 ALP QD20-7	123	172	241	290	339	392	441
LUNGHEZZA m 1,97	Peso totale	kg						
	Prezzo totale COMPLETO	€						
Codice articolo	ALP QD25-1 ALP QD25-2 ALP QD25-3 ALP QD25-4 ALP QD25-5 ALP QD25-6 ALP QD25-7	141	196	271	327	383	441	497
LUNGHEZZA m 2,55	Peso totale	kg						
	Prezzo totale COMPLETO	€						
Codice articolo	ALP QD30-1 ALP QD30-2 ALP QD30-3 ALP QD30-4 ALP QD30-5 ALP QD30-6 ALP QD30-7	157	219	301	362	424	489	551
LUNGHEZZA m 3,10	Peso totale	kg						
	Prezzo totale COMPLETO	€						