

## Scala a giorno


**Fissa per interni ed esterni  
con corrimano e inclinazione 60°**

Cod. 7366 - 7368

- ★ Scala 7366 con **larghezza interna mm. 600**
- ★ Scala 7368 con **larghezza interna mm. 800**
- ★ Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: **profondità 200 mm.**
- ★ Profili montante dimensioni mm. 95 x 25 con angoli arrotondati anti-graffio
- ★ Corrimano amovibile realizzato con tubo Ø 42 mm. alto mt. 1,1 in accordo con EN 14122
- ★ Piastre di fissaggio in acciaio zincato per il tassellamento alla pavimentazione superiore
- ★ Piastre di fissaggio in alluminio anti-ruggine per il fissaggio della scala al suolo
- ★ Inclinazione salita: **60°**

**ASSICURAZIONE  
PRODOTTO**  
Danni a cose e persone  
**3.000.000**

**N.B.** Tutti i modelli scala 7366 e 7368 richiedono sempre il fissaggio a terra obbligatorio !



**Gradino piano profondo 200 mm.**  
Garantisce la massima comodità del piede durante la salita o la discesa dalla scala e permette all'operatore di salire e scendere mantenendo il busto sempre in posizione comoda frontale

**GARANZIA**  
**10 anni**

**PORTATA**  
**200 kg**

**PORTATA**  
**EN 14122**  
**150 kg**


In foto articolo SCA 7366/13  
con doppio corrimano

**100%**  
**MADE IN  
FRIGERIO**  
PRODUCT

**NORMA**  
**D.Lgs. n° 81**  
scale

**NORMA**  
**EN 14122**  
PER SCALE Fisse

  
**PRODOTTO  
PROFESSIONALE**  
Per uso intensivo




**Gancio di attacco superiore realizzato con robusta piastra in acciaio zincato**  
Consente l'appoggio della scala alla pavimentazione superiore ed il suo fissaggio mediante tassellatura (Fissaggio sempre obbligatorio)



**Piastre di fissaggio a terra in alluminio**  
Realizzate in alluminio anti-ruggine consentono di fissare la scala a terra (Fissaggio a terra sempre obbligatorio)



**Corrimano smontabile realizzato con robusto profilo tondo Ø 42 mm.**  
Garantisce un'elevata resistenza agli urti ed il tubo tondo permette una presa manuale comoda ed ergonomica



**Piastre di fissaggio in alluminio**  
I corrimani ed i parapetti si uniscono tra loro mediante apposite piastre di fissaggio in alluminio anti-ruggine che ne consentono l'eventuale smontaggio e la sostituzione

## Scala a giorno




### Prescrizioni per conformità secondo EN 14122 :

- Corrimani e parapetti alti mt 1,10 obbligatori su entrambi i lati
- Fissaggio obbligatorio della scala al suolo e alla pavimentazione superiore
- Una scala con singola rampa non può essere più alta di mt. 4
- Per scale a più rampe, prevedere pianerottolo ogni max mt. 3 in altezza

### ACCESSORI per scala 7366 - 7368

| Codice articolo | Descrizione                                               | Prezzo Euro |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| SCS CANCELL     | Cancelletto di ingresso/uscita a molla con fermapiEDE     |             |
| SCC PDFI        | N° 1 piastra alluminio fissaggio al suolo                 |             |
| SCC MSF 60      | Mensole di sostegno a muro per 7366                       |             |
| SCC MSF 80      | Mensole di sostegno a muro per 7368                       |             |
| SCC GRI         | Supplemento grigliato in acciaio                          |             |
| SCC PUL80-6     | Suppl. piano mt. 0,8 x 7366 con parapetto uscita laterale |             |
| SCC PUL80-8     | Suppl. piano mt. 0,8 x 7368 con parapetto uscita laterale |             |
| SCC PUL120-6    | Suppl. piano mt. 1,2 x 7366 con parapetto uscita laterale |             |
| SCC PUL120-8    | Suppl. piano mt. 1,2 x 7368 con parapetto uscita laterale |             |
| SCC PUF80-6     | Suppl. piano mt. 0,8 x 7366 con parapetto uscita frontale |             |
| SCC PUF80-8     | Suppl. piano mt. 0,8 x 7368 con parapetto uscita frontale |             |
| SCC PUF120-6    | Suppl. piano mt. 1,2 x 7366 con parapetto uscita frontale |             |
| SCC PUF120-8    | Suppl. piano mt. 1,2 x 7368 con parapetto uscita frontale |             |

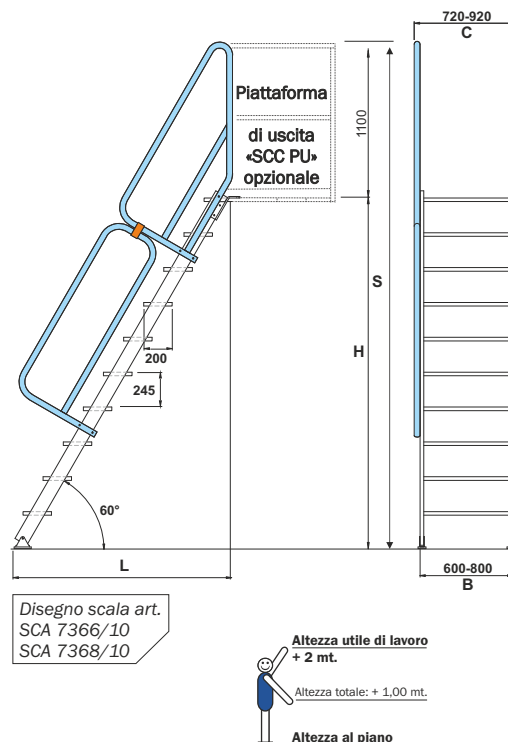

La scala è interamente smontabile per il trasporto ed il magazzino!

| Codice articolo | Altezza scala S mt. | Altezza di sbarco H mt. | Lunghezza base L mt. | Larghezza interna B mt. | Larghezza scala C mt. | Numero corrimani n° | Peso kg. | Prezzo scala con 1 corrimano Euro | Codice Articolo | Prezzo corrimano (1 lato) Euro |
|-----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| SCA 7366/03     | 1,75                | 0,75                    | 0,55                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 14       |                                   | SCC C03/60      |                                |
| SCA 7366/04     | 1,99                | 0,99                    | 0,69                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 16       |                                   | SCC C04/60      |                                |
| SCA 7366/05     | 2,24                | 1,24                    | 0,83                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 19       |                                   | SCC C05/60      |                                |
| SCA 7366/06     | 2,48                | 1,48                    | 0,97                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 22       |                                   | SCC C06/60      |                                |
| SCA 7366/07     | 2,73                | 1,73                    | 1,11                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 26       |                                   | SCC C07/60      |                                |
| SCA 7366/08     | 2,98                | 1,98                    | 1,25                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 29       |                                   | SCC C08/60      |                                |
| SCA 7366/09     | 3,22                | 2,22                    | 1,40                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 32       |                                   | SCC C09/60      |                                |
| SCA 7366/10     | 3,47                | 2,47                    | 1,54                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 35       |                                   | SCC C10/60      |                                |
| SCA 7366/11     | 3,71                | 2,71                    | 1,68                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 40       |                                   | SCC C11/60      |                                |
| SCA 7366/12     | 3,96                | 2,96                    | 1,82                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 43       |                                   | SCC C12/60      |                                |
| SCA 7366/13     | 4,20                | 3,20                    | 1,96                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 46       |                                   | SCC C13/60      |                                |
| SCA 7366/14     | 4,46                | 3,46                    | 2,10                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 49       |                                   | SCC C14/60      |                                |
| SCA 7366/15     | 4,69                | 3,69                    | 2,24                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 53       |                                   | SCC C15/60      |                                |
| SCA 7366/16     | 4,94                | 3,94                    | 2,38                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 56       |                                   | SCC C16/60      |                                |
| SCA 7366/17     | 5,18                | 4,18                    | 2,52                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 59       |                                   | SCC C17/60      |                                |
| SCA 7366/18     | 5,43                | 4,43                    | 2,66                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 62       |                                   | SCC C18/60      |                                |
| SCA 7366/19     | 5,67                | 4,67                    | 2,80                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 65       |                                   | SCC C19/60      |                                |
| SCA 7366/20     | 5,92                | 4,92                    | 2,94                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 69       |                                   | SCC C20/60      |                                |
| SCA 7366/21     | 6,16                | 5,16                    | 3,08                 | 0,60                    | 0,72                  | 1                   | 72       |                                   | SCC C21/60      |                                |
|                 |                     |                         |                      |                         |                       |                     |          |                                   |                 |                                |
| SCA 7368/03     | 1,75                | 0,75                    | 0,55                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 15       |                                   | SCC C03/60      |                                |
| SCA 7368/04     | 1,99                | 0,99                    | 0,69                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 18       |                                   | SCC C04/60      |                                |
| SCA 7368/05     | 2,24                | 1,24                    | 0,83                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 22       |                                   | SCC C05/60      |                                |
| SCA 7368/06     | 2,48                | 1,48                    | 0,97                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 25       |                                   | SCC C06/60      |                                |
| SCA 7368/07     | 2,73                | 1,73                    | 1,11                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 30       |                                   | SCC C07/60      |                                |
| SCA 7368/08     | 2,98                | 1,98                    | 1,25                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 33       |                                   | SCC C08/60      |                                |
| SCA 7368/09     | 3,22                | 2,22                    | 1,40                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 37       |                                   | SCC C09/60      |                                |
| SCA 7368/10     | 3,47                | 2,47                    | 1,54                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 40       |                                   | SCC C10/60      |                                |
| SCA 7368/11     | 3,71                | 2,71                    | 1,68                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 45       |                                   | SCC C11/60      |                                |
| SCA 7368/12     | 3,96                | 2,96                    | 1,82                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 49       |                                   | SCC C12/60      |                                |
| SCA 7368/13     | 4,20                | 3,20                    | 1,96                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 52       |                                   | SCC C13/60      |                                |
| SCA 7368/14     | 4,46                | 3,46                    | 2,10                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 56       |                                   | SCC C14/60      |                                |
| SCA 7368/15     | 4,69                | 3,69                    | 2,24                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 60       |                                   | SCC C15/60      |                                |
| SCA 7368/16     | 4,94                | 3,94                    | 2,38                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 64       |                                   | SCC C16/60      |                                |
| SCA 7368/17     | 5,18                | 4,18                    | 2,52                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 67       |                                   | SCC C17/60      |                                |
| SCA 7368/18     | 5,43                | 4,43                    | 2,66                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 71       |                                   | SCC C18/60      |                                |
| SCA 7368/19     | 5,67                | 4,67                    | 2,80                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 74       |                                   | SCC C19/60      |                                |
| SCA 7368/20     | 5,92                | 4,92                    | 2,94                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 79       |                                   | SCC C20/60      |                                |
| SCA 7368/21     | 6,16                | 5,16                    | 3,08                 | 0,80                    | 0,92                  | 1                   | 83       |                                   | SCC C21/60      |                                |